




Inteligentné spôsoby šetrenia vodou

Umožnite, aby sa rátala každá kvapka
vo všetkých vašich projektoch EKO budov



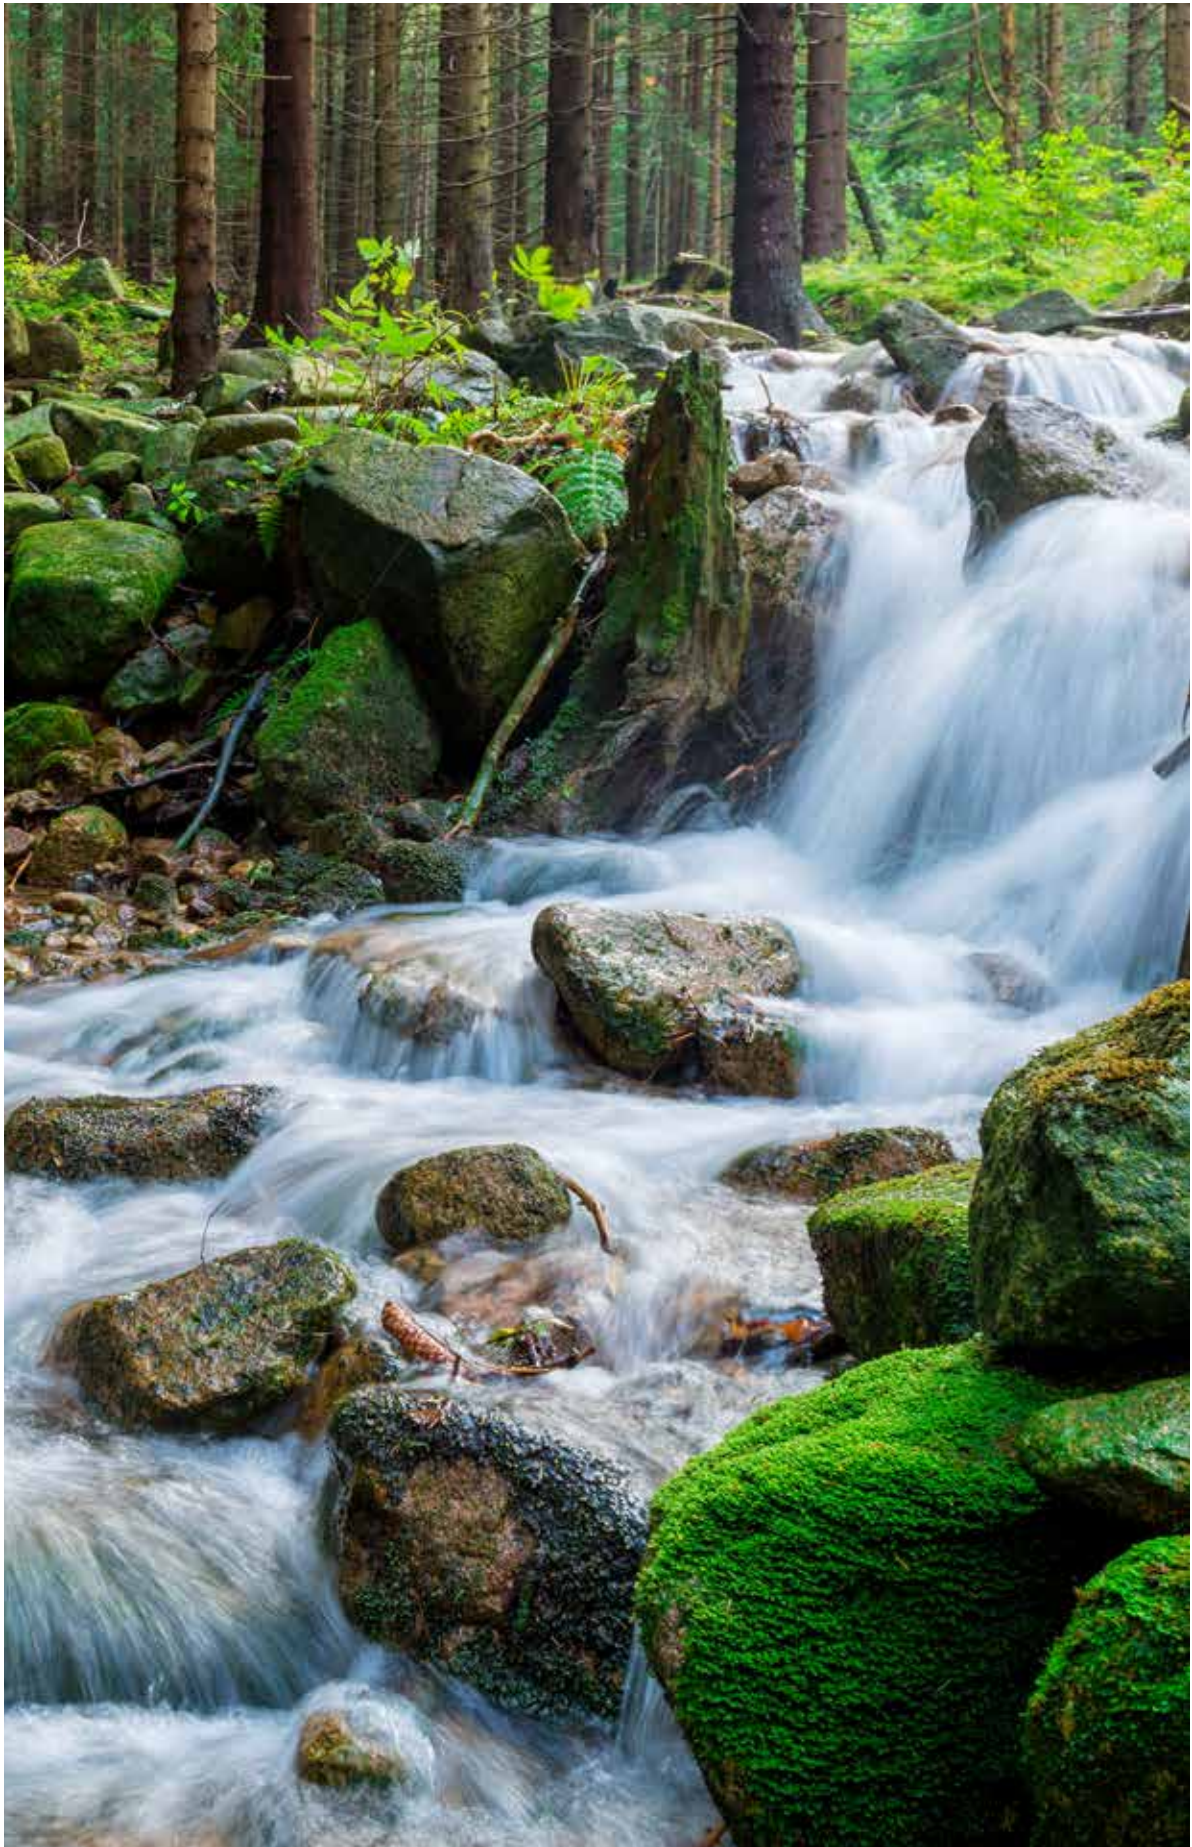

Umožnite, aby sa rátala každá kvapka vo všetkých vašich projektoch EKO budov



Firmy po celom svete hľadajú spôsoby ako plniť stále sa meniace požiadavky a prispievať k vytváraniu zeleňšej budúcnosti. V Hansa chceme pomáhať tým, že sme dôveryhodným partnerom, ktorý podporuje projektantov, dodávateľov a montážnikov pri nachádzaní riešení v oblasti šetrenia vodou a energiou, ktoré sú pre nich tie správne.

Keď túto iniciatívu spojíte s ďalšími – kanceláriu za kanceláriou, stavenisko za staveniskom, krajinu za krajinou – zrazu ako firmy máte veľké more udržateľnej zmeny.

Preto nám umožnite, aby sme vám pomohli rátať každú kvapku vo všetkých vašich projektoch.

Orientácia v oblasti EKO budov



Certifikácia zelených budov odkazuje na environmentálne hodnotenie stavebnej oblasti naprieč jej celým životným cyklom – od projektovania a výstavby až po prevádzku a konečnú demoláciu. Spolu s funkciami, ako je bezpečnosť, ochrana, tepelné zdravie a vetranie, sa efektívne používanie energie a vody stalo nevyhnutnou požiadavkou certifikácií v oblasti udržateľnosti.

Systémy inštalácie, ktoré šetria vodou, výrazne znižujú spotrebu vody, obmedzujú straty vzniknuté netesnosťami, zlepšujú energetickú náročnosť existujúcich budov a zmenšujú uhlíkovú stopu novostavieb.



BREEAM je uznávaný systém environmentálnej certifikácie, ktorý sa používa hlavne v Európe. Funguje ako nástroj na meranie a hodnotenie celkovej environmentálnej stopy budovy



SWAN je licenčný systém používaný hlavne v škandinávskych krajinách posudzujúci stavby z ekologických a zdravotných hľadísk.



LEED je široko používaný systém hodnotenia zelených budov, ktorý sa zameriava na návrh, stavbu, prevádzku a údržbu zelených verejných budov a obytných domov.



WELL je celosvetovo najrozšírenejší systém zlepšovania zdravotnej a celkovej nezávadnosti budov. Zahŕňa hodnotenie budov podľa rôznych vlastností prostredia a ich vplyvu na zdravie a pohodu používateľov.

Poskytovaním širokej škály produktových kombinácií a funkcií ECO sa usilujeme podporovať vás pri orientácii v zložitom prostredí súčasných hodnotení v oblasti udržateľnosti, ako sú LEED, BREEAM, SWAN alebo WELL.



Udržateľnosť v každom detaile

V HANSA hľadáme späť na dlhú históriu poskytovania vysokokvalitných energeticky efektívnych riešení – od súkromných obydľí až po veľké budovy. Vieme, že každá budova má jedinečné požiadavky a nájdenie správnych riešení pre každé prostredie môže byť zložité.

S ponukou širokej škály riešení v oblasti šetrenia vodou, produktov s ekologickou značkou a inovatívnych riešení na smart monitorovanie a riadenie pomáhame projektantom integrovať udržateľnosť do každej časti budovy a mobilizovať vzorce efektívnej spotreby vody aj energie.

Kvôli väčšiemu pohodliu a podpore sme podstatne uľahčili identifikáciu ekologických produktov v našom sortimente pridaním samovysvetľujúcich rozšírení k názvu skupiny produktov. Ba čo viac, v prípade relevantných výrobkov taktiež poskytujeme certifikované dokumenty EPD, ktoré kedykoľvek nájdete na www.orasgroup.com/sustainability



Na udržateľnosť sa pozeráme holisticky



Certifikované produkty zabezpečujú bezpečné plánovanie

Presvedčivé funkcie pre efektívne využívanie zdrojov



Nižší prietok, menšia spotreba, rovnaký komfort

Dostupné pre

- umývadlá
- sprchy
- kuchyne

Kľúčové charakteristiky

- nízky prietok
- termostatické ovládanie
- funkcie Eco



Inteligentný spôsob používania vody

Dostupné pre

- umývadlá

Kľúčové charakteristiky

- nízke prietoky
- funkcie úspory energie
- ovládanie prostredníctvom Bluetooth
- individuálne nastavenia

Inteligentný spôsob riadenia vody. Pre akékoľvek použitie a na každej úrovni

Inteligentné technológie sa stali štandardom v mnohých stavebných projektoch. Od verejných priestorov po domy určené na bývanie sa naše budovy budúcnosti stávajú každým dňom viac inteligentnejšie.

V HANSA sme presvedčení, že inteligentný sa nemusí obmedzovať na produkty s vysokým výkonom, ktoré sa vyznačujú vysokou cenou. Našli sme spôsob ako pridávať inteligentné funkcie ku každej jednej z našich produktových kategórií, takže môžete minimalizovať spotrebu vody naprieč celou budovou.



Na umývadle

Bezdotykové ovládanie je samozrejme najpohodlnejší spôsob šetrenia vodou, avšak existuje oveľa viac možností znižovania spotreby pri umývaní.



V sprche

Sprchovanie patrí v domácnostiach k činnostiam, ktoré sú na spotrebu zdrojov najnáročnejšie. Veľkých úspor možno dosiahnuť niekoľkými drobnými opatreniami bez straty pohodlia.



V kuchyni

V kuchyni je tiež veľa možností, ako šetriť vodou a energiou, a napriek tomu si prácu nekomplikovať.

Úroveň 1: Šetrenie vodou a energiou s vysokým komfortom

Armatúry s integrovanými nízkoprietokovými a ekologickými funkciami redukujú množstvo vody uvoľňované za minútu, čo dokáže výrazne minimalizovať celkovú spotrebu vody a energie budovy vo veľkom meradle. Všetky sú navrhnuté tak, aby šetrili kvapku za kvapkou bez ujmy na komforte alebo pohodlí.



Úroveň 2: Sila spätnej väzby v reálnom čase

Používanie vody a energie ich používatelia často nevnímajú a zdá sa takmer nemožné získať presný prehľad o ich každodennej spotrebe. Avšak, čo ak by sme presne vedeli, čo sme použili? Konali by sme rozdielne? Určite by sme mali možnosť sa pre to rozhodnúť.

V HANSA sme presvedčení, že toto je vynikajúci spôsob, ako začať.

Úroveň 3: Monitorovanie a riadenie stavu armatúry v jednom jednoduchom systéme

Naše nové Digitálne služby sú navrhnuté tak, aby vám pomáhali monitorovať spotrebu prostredníctvom produktov s funkciou Bluetooth, čím sa uľahčuje využívanie a riadenie zdrojov, ktoré je viac inteligentnejšie.

Do budúcnosti, budeme poskytovať ďalšie služby, ktoré umožňujú neustále monitorovanie spotreby vody a vzdelávanie zákazníkov v oblasti optimálneho používania a údržby armatúr.





Funkcie ako kľúčové indikátory pre úsporu vody a energie

Na plnenie konkrétnych potrieb certifikátu si projekt vyžaduje rôzne funkcie, ktoré vám môžu pomáhať znížiť spotrebu energie a vody vo vašom projekte.

Zabudované funkcie, ktoré štandardne garantujú výsledok

Naše armatúry s integrovanými funkciami nízkeho prietoku vedú k okamžitým pozitívnym efektom na spotrebu vody.

Funkcie aktivované a riadené používateľom

Naše armatúry s integrovanými funkciami aktívne pomáhajú používateľovi šetriť energiou a vodou.

Funkcie riadené elektronicky a prostredníctvom dát

Získavajte spätnú väzbu v reálnom čase od vašich inštalácií pre nachádzanie ďalšieho potenciálu pre úspory a prispôbovanie na diaľku.

Na nasledujúcich stránkach si môžete pozrieť parametre našich výrobkov

				
Pevné prietoky definované aerátorom alebo obmedzovačom prietoku. Neovplyvniteľné používateľom	1,9 l – 5 l	1,9 l – 5 l	3,4 l – 7,5 l	6 l – 9 l
Funkcia Eco založená na kartuši/senzore. Ovplyvniteľné používateľom	Tlačidlo Eco Studený štart	Aktivované senzorom Bluetooth®. Nastavenia, sledovanie a regulácia	Tlačidlo Eco Studený štart	Tlačidlo Eco
	Jednopáková zmiešavacia batéria	Bezdotyková	Kuchynská	Termostatická

Redukovanie spotreby vody ako štandard

Obmedzovač prietoku

Armatúry a sprchy s integrovanými nízkoprietokovými funkciami redukujú množstvo vody uvoľňované za minútu, čo dokáže výrazne minimalizovať celkovú spotrebu vody a energie budovy vo veľkom meradle. Naše skupiny produktov pokrývajú rozmanité prietokové množstvá – od nízkoprietokových sprchových systémov po umývadlové a kuchynské armatúry. Všetky sú navrhnuté tak, aby šetrili kvapku za kvapkou bez ujmy na komforte alebo pohodlí. Je tiež možné prispôbiť prietok podľa vášho projektu.



Studený štart
Označenie na páke jasne indikuje obmedzený rozsah pohybu z dôvodu spúšťania studenej vody v stredovej polohe. Špeciálne prevedenie kartuše zaisťuje plynulú reguláciu teploty a prietoku.



Prevedenie páky výrazne znižujúca spotrebu vody a energie

Studený štart

Funkcie studeného štartu vám výrazne pomáhajú znižovať spotrebu energie nastavením predvolenej polohy páky na studenú vodu. Týmto spôsobom sa neplatí žiadna energia na zohrievanie vody počas jednoduchých každodenných činností, kedy vlastne nie je potrebná horúca voda.

Znížte spotrebu vody a energie pomocou termostatických funkcií

Termostatická kartuša

Termostatické kartuše umožňujú presnú reguláciu vody a teploty bez zložitej manipulácie.

Režim ECO

Armatúry so zabudovanými funkciami ECO dokážu znížiť prietok vody pri inštalácii, takže každý deň môžete dosahovať malú zmenu.

Bezpečnostné tlačidlo pri 38 °C

Na zvýšenie teploty nad 38 °C je potrebné stlačenie bezpečnostného tlačidla. Toto značne znižuje spotrebu energie a chráni pred obarením.






Elektronické/bezdotykové funkcie na znižovanie spotreby vody a energie

Bezdotykové funkcie pomáhajú minimalizovať používanie vody tým, že táto tečie iba vtedy, keď je to naozaj potrebné. Keďže prietok vody sa aktivuje a deaktivuje pomocou inteligentných integrovaných senzorov, správcovia budov dokážu výrazne redukovať riziko nadmernej spotreby vody a energie.

Obdobia preplachovania možno riadiť a optimalizovať tak, aby sa zhodovali so všetkými reguláciami vyžadujúcimi si ekologickú prevádzku

Individuálne nastavenia

Pri pripojení k aplikácii môžu používatelia plánovať automatické intervaly preplachovania, nastavovať jeho trvanie alebo individuálne upravovať dobu dotekania. čím sa umožňuje jednoduchšie monitorovanie a správa vody naprieč komplexom budovy.

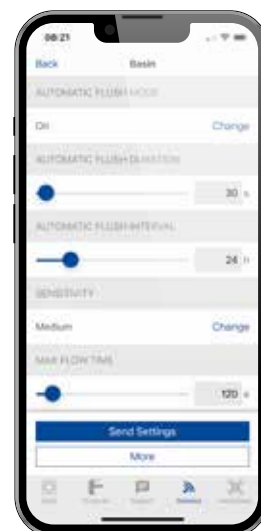

Bezdotykové

HANSATELA ECO+

571622790004

Chróm

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304018510





NOVINKA

- Telo batérie z mosadze DZR
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

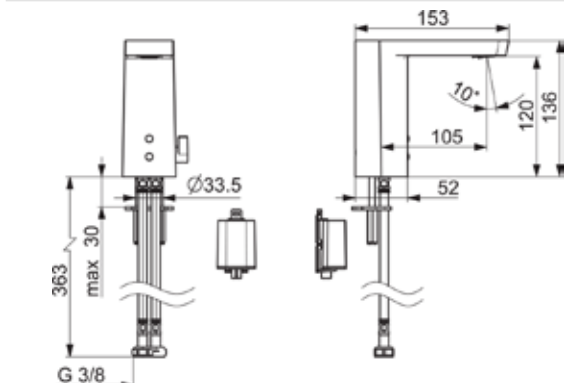

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry
- **Automatický oplach (spláchnutie): off** (off/1-120 h)
- -Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 105 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1 - 1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSATELA ECO+

571622790005

Chróm

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304018527




NOVINKA

- Telo batérie z mosadze DZR
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

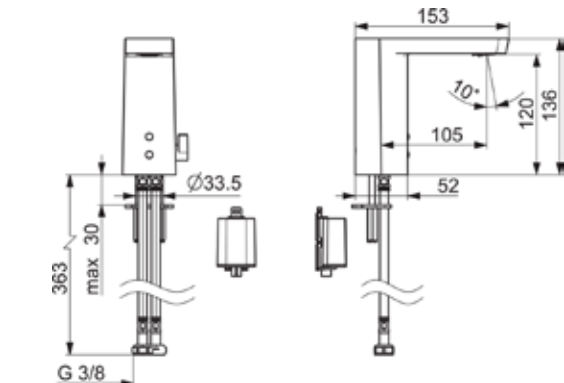

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry
- **Automatický oplach (spláchnutie): off** (off/1-120 h)
- -Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 105 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1 - 1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSASTELA ECO

57122279

Chróm

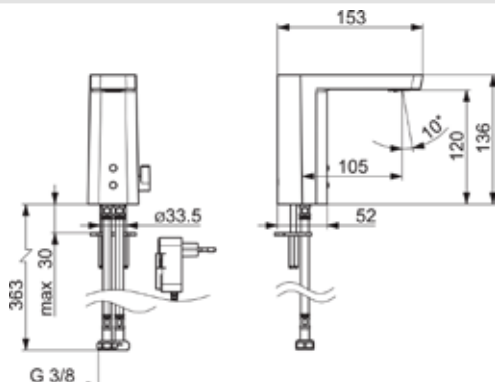

DVGW: CW-6514CR0161 | ABP: P-IX 38184/IO | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth®)
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015526



NOVINKA





- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1 - 1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

HANSASTELA ECO

57162279

Chróm

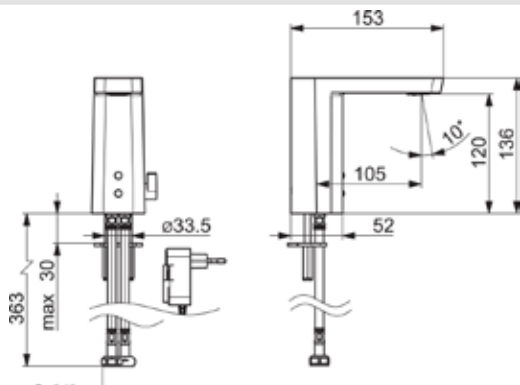

DVGW: CW-6514CR0161 | ABP: P-IX 38184/IO | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth®)
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015519



NOVINKA



- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1 - 1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAFIT ECO+

65412219

Chróm



**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**
· · Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru
(cez Bluetooth®)

EAN 4057304014147



· Batéria bola užívateľsky testovaná spoločnosťou GGT s výsledkom „dobrý“

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

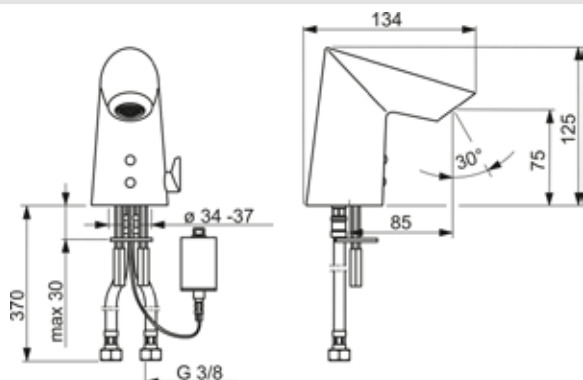

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
 - Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
 - Spätný ventil (-y)
 - Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- **Automatický oplach (spláchnutie):** off (off/1-120 h)
 - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 85 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1 - 1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

Príslušenstvo: Vymedzovacia vložka, 1010087V

HANSAFIT ECO+

65412009



Chróm

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**
· Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth®)

EAN 4057304014154



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

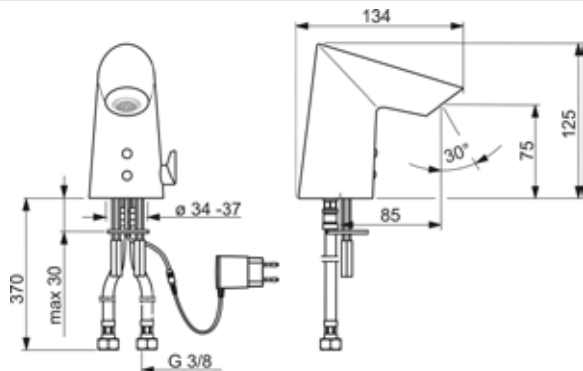

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
 - Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
 - Spätný ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- **Automatický oplach (spláchnutie):** off (off/1-120 h)
 - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 85 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1 - 1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

Príslušenstvo: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

Náplne Cold Start

HANSAPOLO ECO


5142229300066

Chróm

EAN 4057304018374



NOVINKA

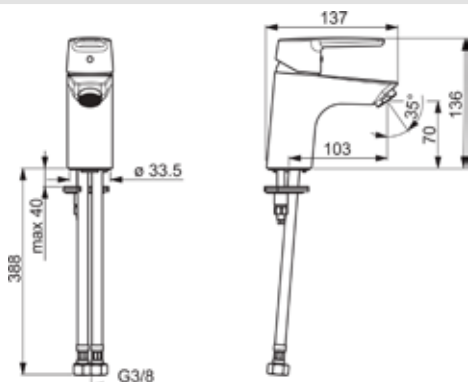

KIWA SE Energymark: 1408 | KIWA SE Type Approval: 1441 | C €

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky

**Umývadlová batéria |
Jednopaková/Cold Start |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min

Eco-prietok pri 3 bar: 4.08 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO ECO


5142229300056

Chróm

EAN 4057304018381



NOVINKA

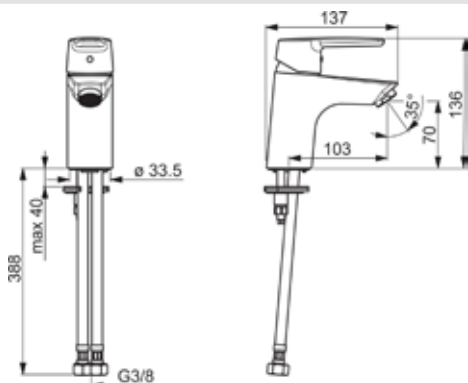

KIWA SE Type Approval: 1441 | C €

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky

**Umývadlová batéria |
Jednopaková/Cold Start |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.2 l/min

Eco-prietok pri 3 bar: 3 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C




- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLo ECO

5140229300676

ChróM

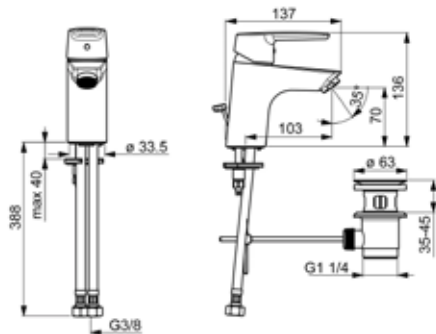

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Cold Start |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304002816



CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- Odtoková garnitúra s ťiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyloženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPOLo ECO

5148229300046

ChróM

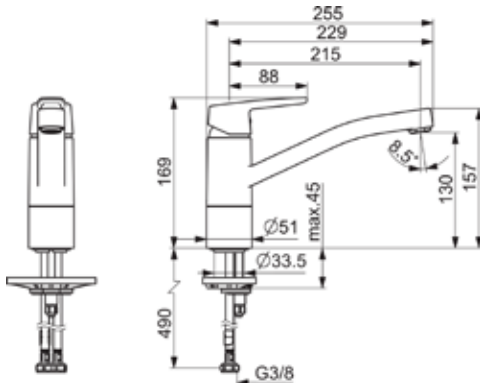

**Drezová batéria |
Jednopáková/Cold Start |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 3.36 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 2.7 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304018404



NOVINKA

CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- **Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky**
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- **Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyloženie: 215 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPOLo ECO

5148229300066

ChróM

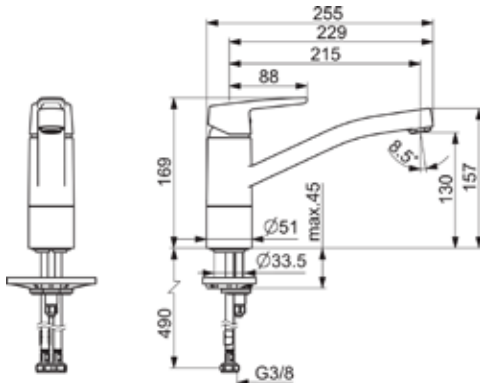

**Drezová batéria |
Jednopáková/Cold Start |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 3.96 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304018428



NOVINKA

CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- **Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky**
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- **Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyloženie: 215 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPOLO ECO

5270220300046

Chróm

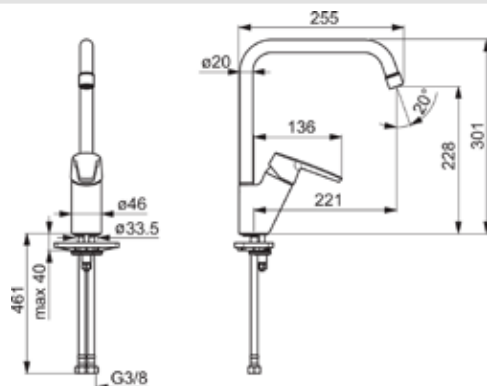

CE

Drezová batéria |

Jednopáková/Cold Start |

Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar: 3.36 l/min

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min

Eco-prietok pri 3 bar: 2.7 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304018411



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky

- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA


- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 221 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPOLO ECO

5270220300066

Chróm

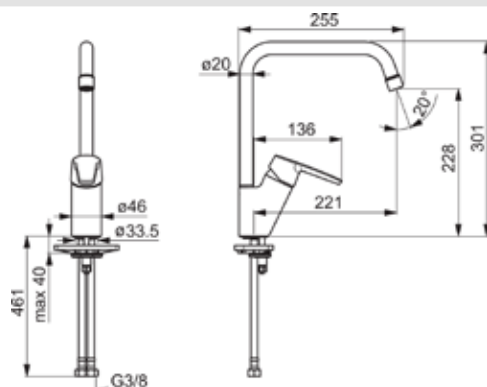

CE

Drezová batéria |

Jednopáková/Cold Start |

Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min

Eco-prietok pri 3 bar: 4.5 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304018435



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
 - Páka so symbolom teplej a studenej vody
 - Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky**




- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 221 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

Termostaty

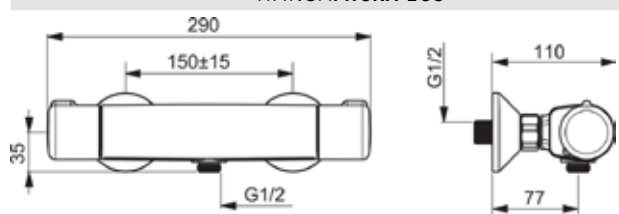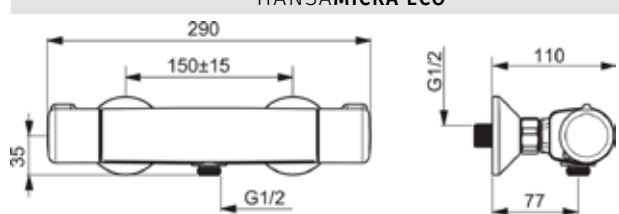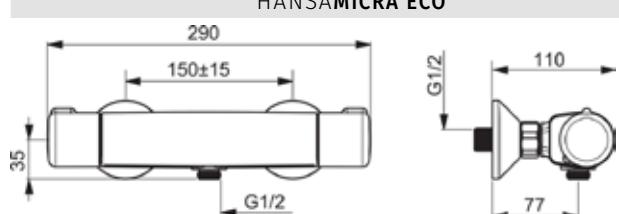HANSAMICRA ECO  DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/1B ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE 38° 	581501710006 Chróm Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 5.58 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 4.98 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C – Eco regulácia prietoku vody EAN 4057304018466   NOVINKA
• Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody • Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry	• Excentrické etážky (G3/4) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB • Uzatvárací vršok s keramickými dosťčkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty
HANSAMICRA ECO  DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/1B ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE 38° 	581501710007 Chróm Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15 • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.5 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6.96 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C – Eco regulácia prietoku vody EAN 4057304018473   NOVINKA
• Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody • Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry	• Excentrické etážky (G3/4) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB • Uzatvárací vršok s keramickými dosťčkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty
HANSAMICRA ECO  DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/1B ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita CE 38° 	581501710009 Chróm Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15 • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 8.7 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 8.46 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C – Eco regulácia prietoku vody EAN 4057304018480   NOVINKA
• Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody • Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry	• Excentrické etážky (G3/4) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB • Uzatvárací vršok s keramickými dosťčkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty

HANSAMICRA ECO

443501300007

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |

Nástenná montáž, DN15

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm

Otočný prepínač


Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
 - Variabilné montážne body
 - Otočné pripojenie guľového kľbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová:
- Normálny - Rovnomerný a jemný prúd vody


EAN 4057304018497



NOVINKA

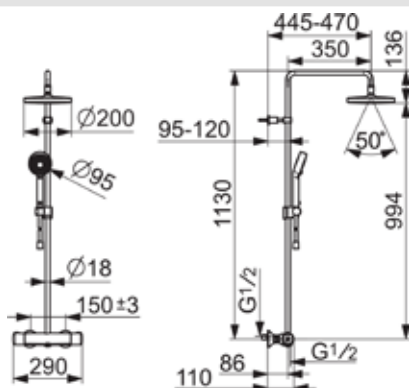

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145 | €



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G3/4)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAMICRA ECO

443501300009

Chróm

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |

Nástenná montáž, DN15

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm

Otočný prepínač


Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
 - Variabilné montážne body
 - Otočné pripojenie guľového kľbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová:
- Normálny - Rovnomerný a jemný prúd vody


EAN 4057304018503



NOVINKA

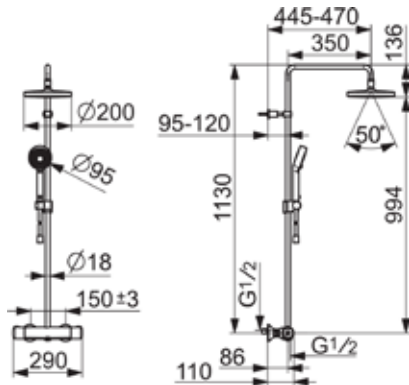

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145 | €



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G3/4)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami


- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlo

HANSASTELA ECO

57182273

Chróm

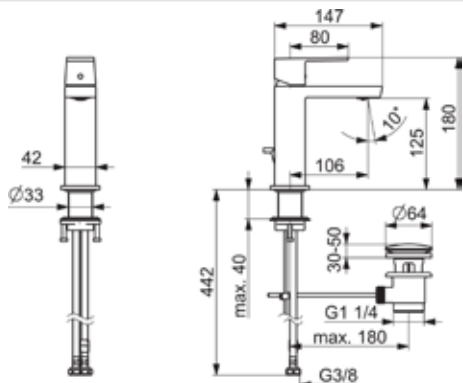

ABP: PA-IX 38025/IO | C €

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015182



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**


- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 134 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSASTELA ECO

57102273

Chróm

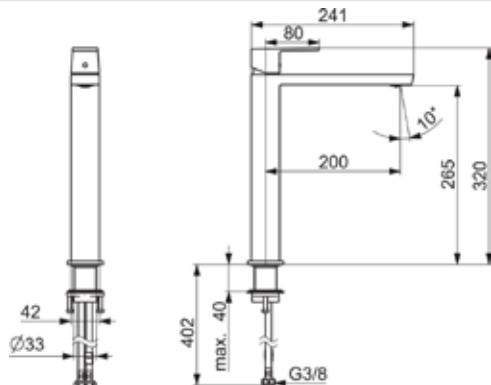

ABP: PA-IX 38025/IO | C €

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015205




NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
 - Páka so symbolom teplej a studenej vody
 - Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 200 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

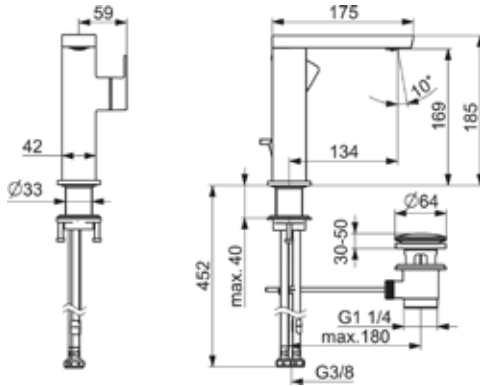HANSASTELA ECO
57152273
Chróm

ABP: PA-IX 38026/IO | €

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s ťiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR

- otočný výtok s aretáciou v strednej polohe
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70° C


EAN 4057304015212


NOVINKA

**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 134 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkynný aerátor

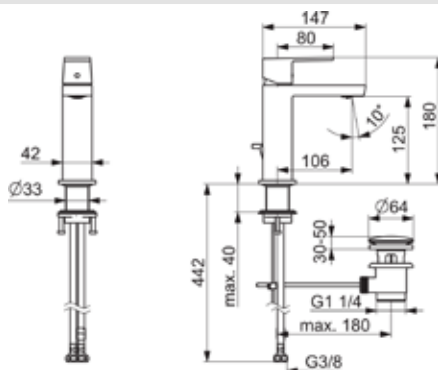HANSASTELA ECO
57192273
Chróm

ABP: PA-IX 38025/IO | €

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
 - Páka so symbolom teplej a studenej vody
 - Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR


- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70° C

EAN 4057304015199


NOVINKA


- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 134 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkynný aerátor

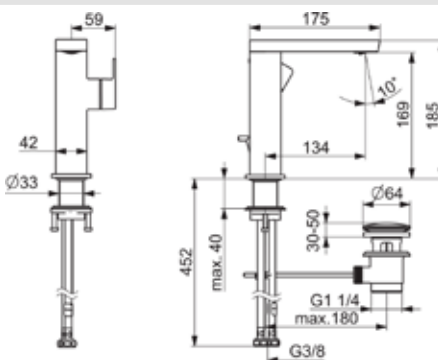HANSASTELA ECO
57142273
Chróm

ABP: PA-IX 38026/IO | €

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
 - Páka so symbolom teplej a studenej vody
 - Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR

- otočný výtok s aretáciou v strednej polohe
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70° C

EAN 4057304015229


NOVINKA



- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 134 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkynný aerátor

HANSASTELA ECO

571822730004

Chróm

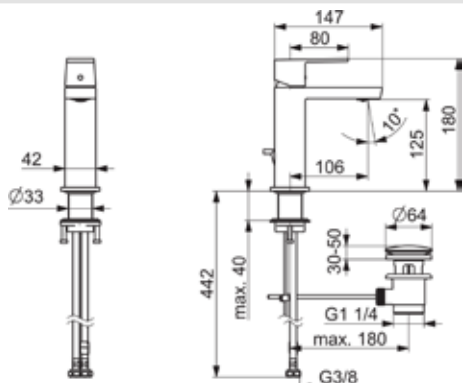

ABP: PA-IX 38025/IO | C€

- Jedna ovládací páka / rukovět
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304018244



NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**


- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyrobenie: 106 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSASTELA ECO

571822730005

Chróm

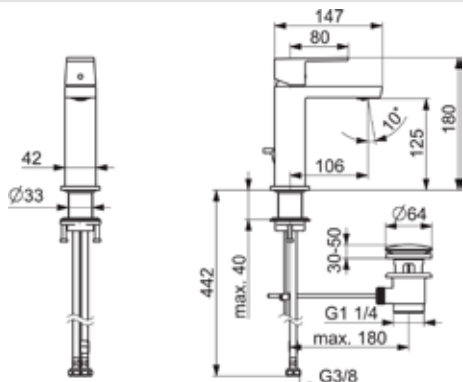

ABP: PA-IX 38025/IO | C€

- Jedna ovládací páka / rukovět
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s ťiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304018251



NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.96 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**


- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyrobenie: 106 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSASTELA ECO

571522730004

Chróm

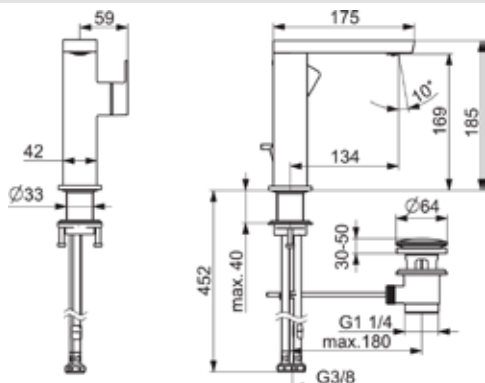

ABP: PA-IX 38026/IO | C€

- Jedna ovládací páka / rukovět
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s ťiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304018268



NOVINKA

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min


Dodávka teplej vody: max. +70°C



**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyrobenie: 134 mm
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

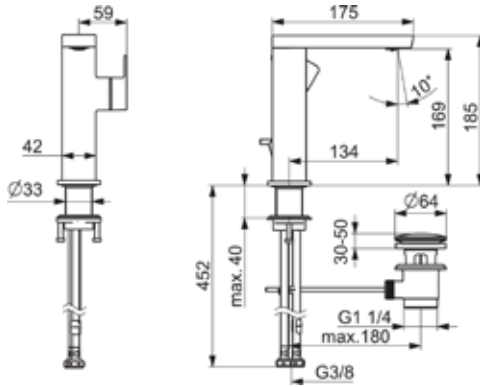HANSASTELA ECO
571522730005
Chróm

ABP: PA-IX 38026/IO | C E

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s ťiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.78 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C


EAN 4057304018275


NOVINKA

**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 134 mm
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

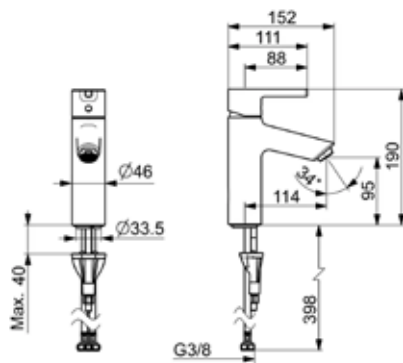HANSAVANTIS ECO
523722670005
Chróm
€ 215,59

C E

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

• Telo batérie z mosadze DZR

- 3S - inštalacný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min


Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304019951


NOVINKA


- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

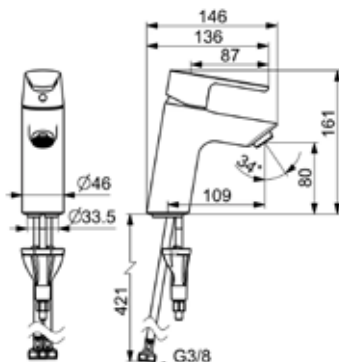HANSAVANTIS ECO
524222630005
Chróm
€ 193,29

C E

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

• Telo batérie z mosadze DZR

- 3S - inštalacný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304019968


NOVINKA


- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
 - Bez odtokovej garnitúry


- Vyroženie: 109 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE ECO

543722070005

Chróm

€ 211,06

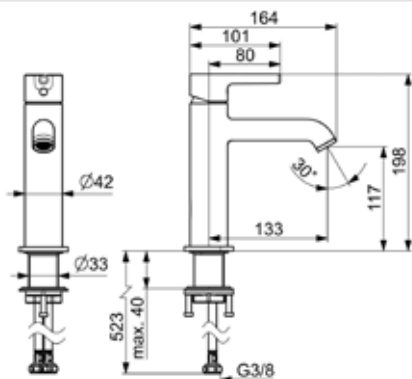

CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

• Telo batérie z mosadze DZR

Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304019975



NOVINKA



Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 133 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor | PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST ECO

090522830002

Chróm

EAN 4057304018282

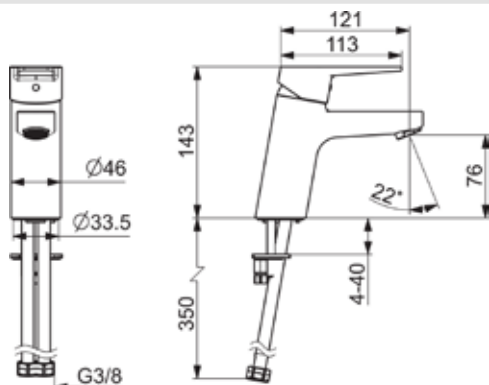

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 1.68 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



NOVINKA



- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyloženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST ECO

090522830004

Chróm

EAN 4057304018299

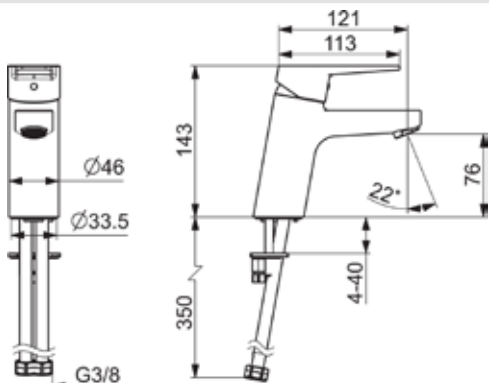

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR

• Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



NOVINKA




- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyloženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST ECO
090522830005
Chróm

EAN 4057304018305

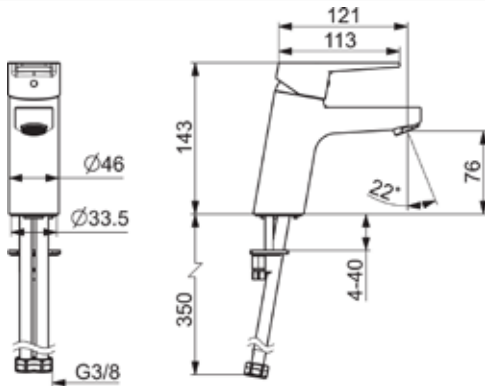
NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | **KIWA:** K6116/08 | **ABP:** P-IX 29261/IA | **C**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C




- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO ECO
450622830002
Chróm

EAN 4057304018213

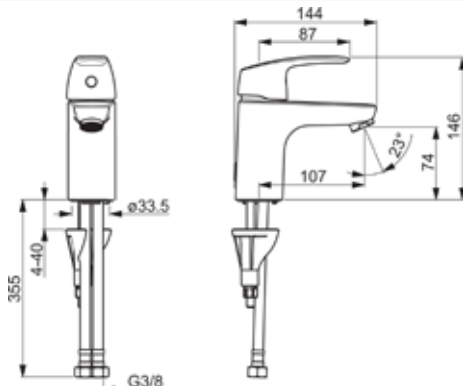
NOVINKA

DVGW: DW-6506CS0561 | **KIWA:** K6116/08 | **ABP:** P-IX 29684/IA | **C**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 1.68 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C




- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor | PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO ECO
450622830004
Chróm

EAN 4057304018220

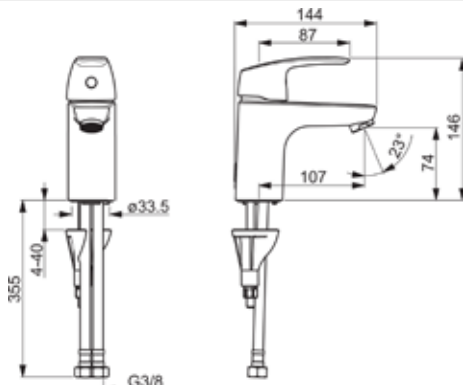
NOVINKA

DVGW: DW-6506CS0561 | **KIWA:** K6116/08 | **ABP:** P-IX 29684/IA | **C**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C




- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor | PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO ECO

450622830005

Chróm

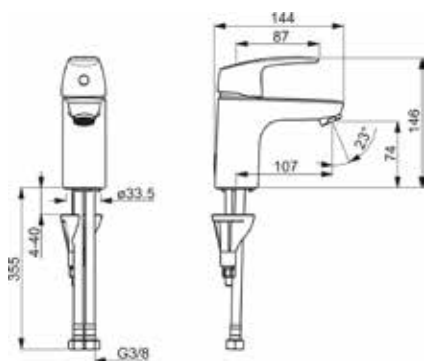

Umývadlová batéria | Jednopáková | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304018237



NOVINKA

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | C E

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)
- **Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor | PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO ECO

5150229300676

Chróm

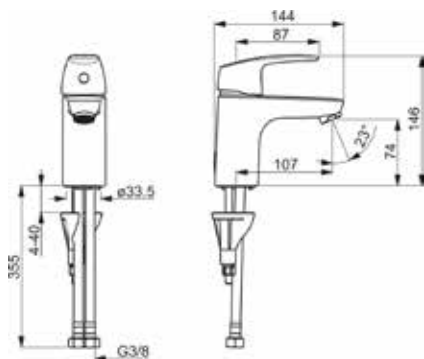

Umývadlová batéria | Jednopáková/Cold Start | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304004001



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | C E

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky


- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)
- **Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO ECO

515022930004

Chróm

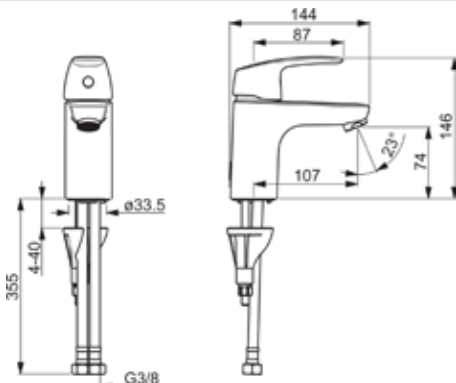

Umývadlová batéria | Jednopáková | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304018312



NOVINKA

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | C E

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom

- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)
- **Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO ECO


515022930005

Chrome

EAN 4057304018329



NOVINKA

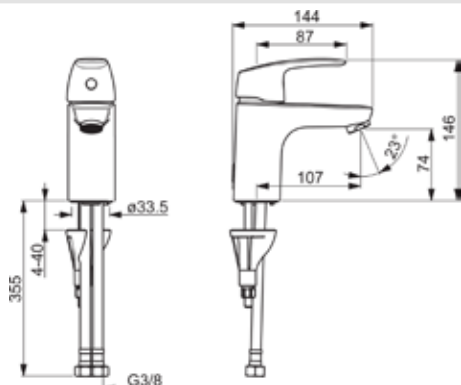

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CEE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.66 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Sprchy

HANSAACTIVEJET DIGITAL

84310180

Chrome/Svetlo sivá

EAN 4057304015618



CEE



Ručná sprcha |
Self-powered/Bluetooth®

- Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody a energie v reálnom čase

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová:
– Senzitívny - jemný prúd vody



- (G1/2)
- Svetelná indikácia funkcií

- Pracovné napätie: SelfPowered

Príslušenstvo: Regulátor prietoku, 9/12L/min, 290002

HANSABASICJET ECO

44610400

Chróm

EAN 4057304005350



CEE



Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
– Eco regulácia prietoku vody
– Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová:
– Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo



- (G1/2)

HANSABASICJET STYLE ECO

44630500

Chróm



ABP: P-IX 29949/IA | ACS: 18 ACC LY 759 | C €

Ručná sprcha

EAN 4057304011023

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

- Eco regulácia prietoku vody

- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm

1-prúdová:

- Osviežujúci - Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo




• (G1/2)

HANSABASICJET ECO

44780413

Chróm

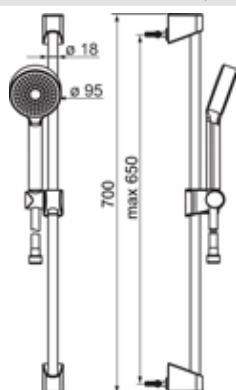

C €

Shower set |

Wall mounted |

650 mm

EAN 4057304018534

Flow-rate at 3 bar (with flow controller): 9 l/min

Hot water supply: max. +65°C

- Hand shower

- Shower rail

- Adjustable shower rail bracket

- Shower hose (1750 mm)

- Eco flow control

Hand shower size: Ø 95 mm

1 spray function:

- Intense - invigorating water stream



NOVINKA


• (G1/2)

Kuchyne armatury

HANSAPINTO ECO

450822930004

Chróm

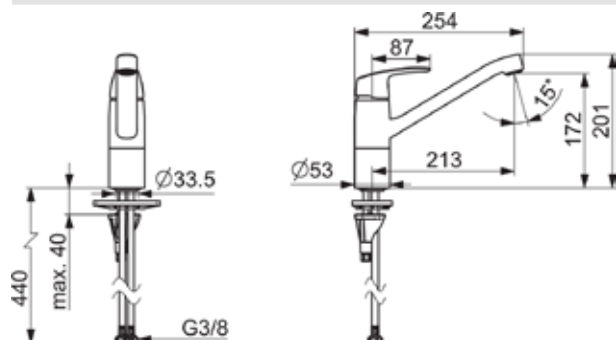

DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 |

ABP: P-IX 29713/IB | C €

Drezová batéria |

Jednopáková |

Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304018336

• Telo batérie z mosadze DZR

• 3S - inštalateľný systém pre bezpečné a jedno-
dúché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar

(s ovládačom prietoku): 3.36 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



NOVINKA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití

v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty

a prietoku vody

• Vyrobenie: 213 mm



• Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°

(80° / 40°)

• Otočné výtokové rameno

• Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

• Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPINTO ECO
450822930007
Chró

DVGW: DW-6506CS0561 | **KIWA:** K6116/08 |
ABP: P-IX 29713/IB | **CE**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Drezová batéria |
 Jednopáková |
 Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jedno-

 duché upevnenie batérie
 Prietok pri tlaku 3 bar
 (s ovládačom prietoku): 6.96 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +70°C



EAN 4057304018350


NOVINKA

**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
 v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyrobenie: 213 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

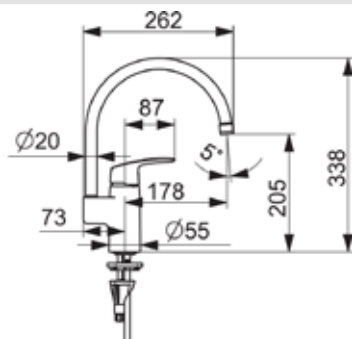HANSAPINTO ECO
450822930005
Chró

DVGW: DW-6506CS0561 | **KIWA:** K6116/08 |
ABP: P-IX 29713/IB | **CE**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Drezová batéria |
 Jednopáková |
 Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jedno-

 duché upevnenie batérie
 Prietok pri tlaku 3 bar
 (s ovládačom prietoku): 4.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +70°C



EAN 4057304018343


NOVINKA

**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
 v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyrobenie: 213 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

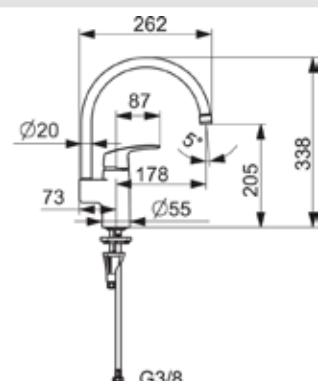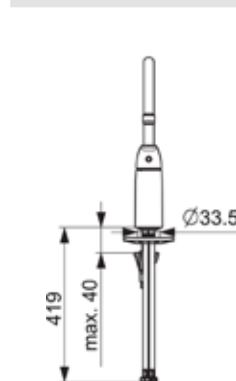HANSAPINTO ECO
452822030004
Chró

CE
**Drezová batéria |
 Jednopáková |
 Stojanková (1 montážny otvor), DN8**

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jedno-

 duché upevnenie batérie
 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304018367


NOVINKA

**Zabezpečené proti spätnému toku pri použití
 v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA**

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyrobenie: 178 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPINTO ECO


452822030005

Chróm

EAN 4057304018398



NOVINKA

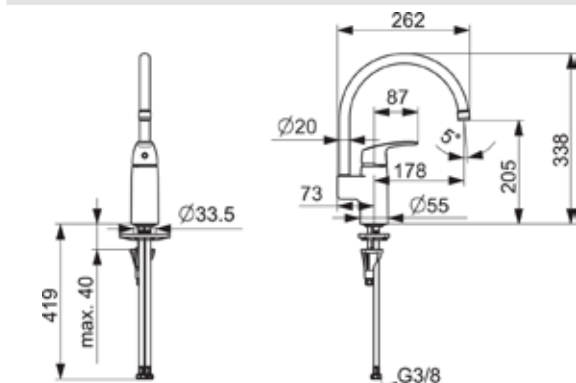

CE

**Drezová batéria |
Jednopáková |**

Stojanková (1 montážny otvor), DN8

· 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 178 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPOLLO ECO


5148229300066

Chróm

EAN 4057304018428



NOVINKA

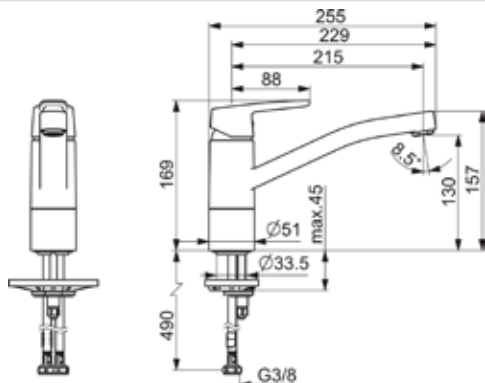

CE

Drezová batéria |

Jednopáková/Cold Start |

Stojanková (1 montážny otvor), DN15

· Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min

Eco-prietok pri 3 bar: 3.96 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky

- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 215 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

HANSAPOLLO ECO


5148229300046

Chróm

EAN 4057304018404



NOVINKA

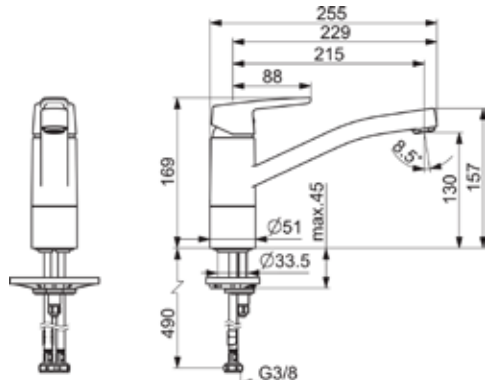

CE

Drezová batéria |

Jednopáková/Cold Start |

Stojanková (1 montážny otvor), DN15

· Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 3.36 l/min

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 3.36 l/min

Eco-prietok pri 3 bar: 2.7 l/min

Hot water supply: max. +70°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky

- Flexibilné pripojovacie hadičky I (G3/8)

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 215 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE® - aerátor

Prehľad piktogramov

Zdravie

	Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
	Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu. Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.
	Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.
	Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovania.

Bezpečnosť

	Ochrana pred obarením – pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.
	THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
	Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717
	Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717
	Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Komfort

	Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.
	Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
	Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícií v rozličných dĺžkach/vám poskytujú viac slobody pri plánovaní a stvárnení.

	Classic Spray		Cascade Spray
	Intense Spray		Regular Refreshing Spray
	Massage/Pulsating Spray		Rain Spray
	Active Spray		Sensitive Spray

Technika

	Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.
	Napájanie z batérie – armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumulátorom.
	Napájanie zo siete – armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku.
	Vetrание v potrubnom systéme – konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na hygienické vypúšťanie výtokov.
	Prevzdušňovač potrubia – na požadované zabezpečenie armatúry.
	HANSA 3S: Systém pre bezpečnú a rýchlu montáž.
	Armatúra pre studenú vodu alebo predohriatu vodu iba s jedným prívodom.
	Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA.

Popis, názov a značka Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Jej použitie je povolené pre spoločnosť Hansa Armaturen GmbH. Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločností a príslušných vlastníkov.

HANSA Česko s.r.o.

197 00 Praha 9 Kbely

Tel.: +420 286854892

hansa.cesko@hansa.com

hansa.com

