

V souladu s naším prohlášením o záruce výrobce přebíráme za naše výrobky záruku v délce pěti let, pokud byl výrobek prokazatelně zakoupen a instalován přes autorizovaného odborného prodejce. Garanční lhůta začíná běžet dnem expedice z našeho závodu. Zákonná záruční doba je v garanční lhůtě obsažena.

Tento příslib záruky se nevztahuje na elektrické součásti a osvětlovací prostředky.

Vzhledem k mimořádné kvalitě povrchů a nejjemnějším barevným odstínům našich výrobků je možná pouze podmíněná tisková reprodukce barev. Optimální představu Vám zprostředkují pouze originální výrobky KEUCO. Prohlédnout si je můžete ve vzorkovnách odborných prodejců sanitárního zboží.

Přetisk a rozmnožování, a to i částí, jsou dovoleny pouze s výslovným svolením a udáním pramene výrobní firmy.
KEUCO GmbH & Co. KG,
Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technické změny sloužící pokroku, nutné změny v barvě a designu a rovněž tiskové chyby si výslovně vyhrazujeme.

Naše výrobky se dodávají výhradně přes velkoobchody se sanitárním zbožím.

Koncept, grafická úprava,
text a litografie:
Kontrast Communication
Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie:
Studio CASA, Münster
provideo & fototeam, Menden
Thomas Krüsselmann, Viersen
Tisk:
Meinders & Elstermann
GmbH & Co. KG
Belm (Osnabrück)
Vytlačeno na papíře
GALAXI Keramik.
Dodává Papier Union.

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 1365
D-58653 Hemer
Telefon +49 2372 904-0
Telefax +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.de

ARMATURY
Se zaujetím
k dokonalosti



»Naše zaujetí patří estetice v koupelně. S nadšením neustále hledáme nové tvary, nové materiály, nové technologie. Dokonalou synergii rozumnosti a smyslnosti. Prvotřídní design, obecné koncepty; nanejvýš pečlivé zpracování Made in Germany, dokonalá funkčnost a velmi dlouhá životnost, to charakterizuje firmu KEUCO. Stejně jako obrovská šíře a hloubka sortimentu. Naším zákazníkům se tak nabízí možnost zařizovat si koupelny s co největší individualitou. Koupelny, v nichž se estetika stává zřejmým prožitkem a v nichž se člověk vždy cítí příjemně.«

Hartmut Dalheimer, jednatel/Engelbert Himrich, výkonný společník



Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce ELEGANCE



Hlavová sprcha
z kolekce ELEGANCE



Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN
v povrchové úpravě pochromováno



Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN
v povrchové úpravě ušlechtilá ocel



Páková umyvadlová směšovací
armatura z EDITION Palais

MADE BY KEUCO



Made in Germany znamená, že si ponecháváme ve svých rukou každý pracovní krok od odlití hrubého odlitku přes galvanizaci až po hotovou armaturu. Přitom se vysoce přesné výrobní kroky řízené počítačem střídají s pečlivou ruční prací. Na konci však vždy rozhodne člověk s veškerými jeho zkušenostmi, zda hotová armatura vyhovuje našim vlastním nárokům na kvalitu.

MADE IN GERMANY







Mnohokrát vyznamenaný návrhář Dominik Tesseraux navrhl pro KEUCO celou EDITION 11, a tedy i související tvary armatur. Svůj nezaměnitelný charakter získávají armatury EDITION 11 díky přesvědčivé syntéze funkční jednoduchosti, jemných zaoblení, jasných linií a měkkého profilu hran.





Sprchový termostat z
EDITION 11



Páková umyvadlová směšovací
armatura z kolekce PLAN blue

Armatury KEUCO

Tvůrčí různorodost armatur KEUCO nabízí ideální řešení pro každý koupelnový interiér a pro každý individuální styl. Nadčasově krásný design armatur KEUCO neztrácí ani po letech na své přitažlivosti. Vaší koupelně snů tedy už nic nestojí v cestě.

EDITION 300

PLAN

EDITION 11

ELEGANCE

EDITION Palais

PLAN blue



EDITION 11

Přehled výrobků



Méně znamená více: Se svojí štíhlou konturou a jasnou, geometrickou řečí forem vytvářejí armatury EDITION 11 dojem elegantní lehkosti. Jejich využití je díky velkému množství variant velmi rozmanité.

www.keuco.de

Povrch pochromováno



51102

Páková umyvadlová
směšovací armatura

s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicemi kroužky
perlátor SLIM SSR M 24x1
nastavitelný úhel proudu +/- 6°
průtok omezený na 7,6 l/min



51115

Tříotvorová umyvadlová armatura

s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
3otvorová montáž, keramický ventil pro nastavení
teploty a ventil pro regulaci množství
perlátor SLIM SSR M 24x1
nastavitelný úhel proudu +/- 6°
průtok omezený na 7,6 l/min



51109

Páková bidetová směšovací armatura

s odtokovou soupravou s táhlem 1 1/4 coulu
1otvorová montáž, směšovací kartuše
s keramickými těsnicemi kroužky, kulový kloub
perlátor cache TT M 18,5x1
průtok omezený na 7,6 l/min



51116

Páková umyvadlová směšovací armatura

pro montáž pod omítku
směšovací kartuše s keramickými těsnicemi
kroužky, perlátor SLIM SSR M 24x1
nastavitelný úhel proudu +/- 6°
průtok omezený na 7,6 l/min
(vhodné základní těleso obj. číslo 51116
objednejte prosím zvlášť)

EDITION 11

Přehled výrobků



51126
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž
úchyt s 50% omezením průtočného množství,
bezpečnostní zarážka na 38 °C
napojení hadice DN 15
rozteč 150 +/- 14mm
zabezpečeno proti zpětnému toku



51172
Páková umyvadlová
směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51171
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51172
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku,
se zabezpečovacím zařízením
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
se zabezpečovacím zařízením,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx objednejte prosím zvlášť)

Povrch pochromováno



51173
Termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx THM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51174
Termostatická armatura
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
bezpečnostní zarážka na 38 °C,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx THM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51180
Ruční sprcha
se systémem proti usazování
vodního kamene, s normálním proudem,
průtok 12 l/min

51185
Sprchová tyč
součásti:
nástěnná tyč 1200 mm
posunovač sprchy,
vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm),
výškové nastavení s úchytem, plynule
nastavitelný úhel sklonu



EDITION 11

Přehled výrobků



51191
Držák na nástěnnou sprchu
pro sprchové hadice s kónickou maticí
použitelné vpravo a vlevo



51192
Držák na nástěnnou sprchu
s napojením hadice
pro sprchové hadice s kónickou maticí
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodná pro všechny podomítkové armatury



51145
Vanová vpust' DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury,
vyložení 146, 196 mm



51147
Napojení hadice DN 15
zabezpečeno proti zpětnému toku
vhodná pro všechny podomítkové armatury

Povrch pochromováno



51120
Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž, vypínací a přepínací ventil
s keramickými těsnicími kroužky, směšovací ventil
s keramickými těsnicími
kroužky, napojení hadice DN 15
(průtok omezený na 12 l/min)
zabezpečeno proti zpětnému toku
rozteč 150 +/- 14 mm
perlátor M 28 x 1
průtok asi 23 l/min



51130
Páková vanová a sprchová
směšovací armatura
4otvorová montáž na okraj vany
keramický ventil pro nastavení teploty a
ventil pro regulaci množství, perlátor M 28 x 1
výsuvná tyčová ruční sprcha
zabezpečeno proti zpětnému toku
vyložení 180, 220 mm
(vhodný montážní blok obj. číslo 51130
objednejte prosím zvlášť)

ELEGANCE

Přehled výrobků



Nadčasově a přece se zcela příznačnými obrysy se prezentují armatury ELEGANCE. Jsou jádrem designového konceptu, který zahrnuje doplňky, zrcadla, zrcadlové skříňky a koupelnový nábytek a jehož cílem je jednotně ztvárněná elegantní koupelna.

www.keuco.de

Povrch pochromováno



51602

Páková umyvadlová směšovací armatura

velké provedení

s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu/bez soupravy, 1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.

výška: 140 mm

vyložení: 174 mm



SENSOR

51611

Senzorová umyvadlová armatura

s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž

s rychlomontážním systémem, infračervená senzorika, manuální zastavení vody kvůli čištění, regulace teploty, na přání napájení z baterií nebo ze sítě, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.

výška: 140 mm

vyložení: 174 mm



51604

Páková umyvadlová směšovací armatura

s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu/bez soupravy, 1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.

výška: 114 mm

vyložení: 139 mm



SENSOR

51613

Senzorová umyvadlová armatura

bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž

s rychlomontážním systémem, infračervená senzorika, manuální zastavení vody kvůli čištění, bez regulace teploty, na přání napájení z baterií nebo ze sítě, průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.

výška: 140 mm

vyložení: 174 mm

ELEGANCE

Přehled výrobků



51608
Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
90° vrchní díl s keramickými těsnicími kroužky
průtokové množství omezeno na 7,3 l/min.
výška: 114 mm
vyložení: 139 mm



51609
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem 1 ¼ coulu,
1otvorová montáž, směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky
výška: 112 mm
vyložení: 126 mm

Povrch pochromováno



51601
Prodloužení pro pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
vhodné pro pákové umyvadlové směšovací armatury 51602,
51604 a 51608 a senzorová umyvadlová armatura 51611 a 51613
výška: 90 mm

Upozornění: Pákovou umyvadlovou směšovací armaturu
je nutné objednat zvlášť!



51630
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany, směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky, s automatickým vracením do polohy vana/sprcha,
zápustná ruční sprcha s normálním, jemným a masážním proudem
(vhodný montážní blok objednejte prosím zvlášť)
výška: 124 mm
vyložení: 239 mm



51620
Páková vanová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, s automatic-
kým vracením do polohy vana/sprcha, hlavová
sprcha výkyvná Ø 180 mm, ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem,
s držákem sprchy a sprchovou hadicí
(2000 mm), napojení hadice DN 15,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 268 mm
výška: 1646 mm
vyložení: 220 mm



51645
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 173, 223 mm



51620
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž na zeď, směšovací kartuše s keramickými
těsnicími kroužky, s automatickým vracením do polohy
vana/sprcha, napojení hadice DN 15,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 245 mm
vyložení: 220 mm

ELEGANCE

Přehled výrobků

Povrch pochromováno



51671
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51672
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51673
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)




51674
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51624
Páková vanová směšovací armatura
s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, hlavová
sprcha výkyvná Ø 180 mm, ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem,
s držákem sprchy a sprchovou hadicí
(1600 mm),
napojení hadice DN 15,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 268 mm
výška: 1207 mm
vyložení: 97 mm



51680
Ruční sprcha
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud

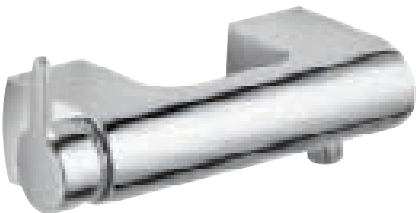

51624
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž na zeď, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 245 mm
vyložení: 97 mm

ELEGANCE


Přehled výrobků




51626
Termostatická baterie s hlavovou sprchou
pro montáž na zeď, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38°,
zajištěno proti zpětnému toku, hlavová sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem,
s držákem sprchy a sprchovou hadicí (1600 mm),
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 307 mm
výška: 1201 mm
vyložení: 107 mm



54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm



54947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury

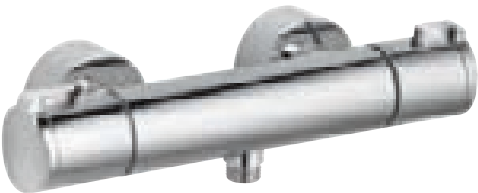

51626
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38 °C
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 307 mm
vyložení: 107 mm

Povrch pochromováno



51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm



59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20–65°
vyložení: 97 mm



54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte prosím zvlášť)




51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm



54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí

54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 900 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na
obkládačky
výška: 935 mm
vyložení: 67 mm

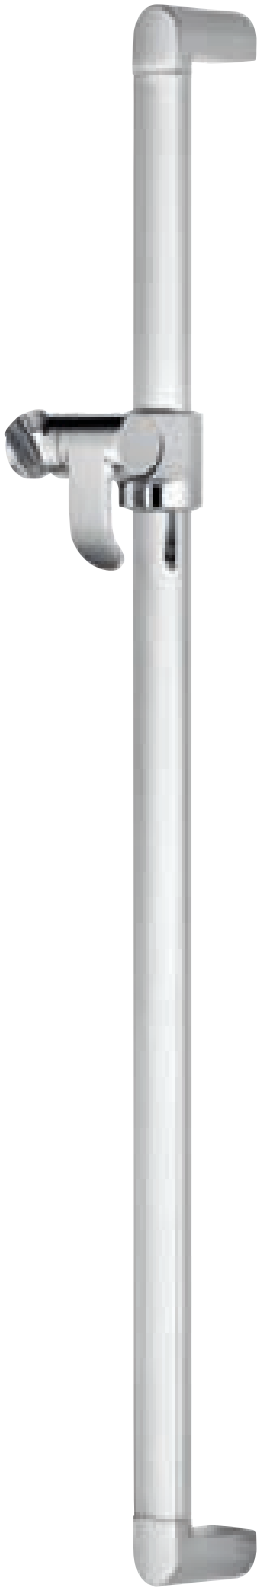

EDITION 300

Přehled výrobků



Kolekce EDITION 300, vyznamenaná mezinárodně uznávanou cenou red dot award, nese v každém detailu jasný rukopis designéra. Armatury, doplňky, zrcadlové skříňky a koupelňový nábytek tu byly ztvárněny s velkou stylovou jistotou. Pro koupelnu s čistými liniemi.

www.keuco.de



Povrch pochromováno



53002

Páková umyvadlová směšovací armatura s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou, průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 218 mm
vyložení: 192 mm



53004

Páková umyvadlová směšovací armatura se sníženou výškou výtokového ramínka, bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou, průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 178 mm
vyložení: 192 mm



53010

Páková umyvadlová směšovací armatura s prodlouženým výtokovým ramínkem, s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou, průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 240 mm
vyložení: 294 mm



53015

Tříotvorová umyvadlová armatura provedení s růžicemi, s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 3otvorová montáž, 90° vrchní části s keramickými těsnicími kroužky, průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 171 mm
vyložení: 155 mm

EDITION 300

Přehled výrobků

Povrch pochromováno



53015
Tříotvorová umyvadlová armatura
provedení s deskou, rozteč 200 mm s odtokovou
soupravou s táhlem/bez soupravy, rozteč 300 mm
s odtokovou soupravou s táhlem, 3otvorová montáž,
90° vrchní části s keramickými těsnicími kroužky,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
výška: 171 mm
vyložení: 155 mm



53016
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, vhodná pro křišťálové zrcadlo/zrcadlo
s osvětlením Ø 950 mm, keramická kartuše s teplotní zářázkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
(vhodné základní těleso objednejte prosím zvlášť)
vyložení: 220–245 mm



53014
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
vhodná pro zrcadlo/zrcadlo s osvětlením Ø 950 mm,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky
a teplotní zářázkou, průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
vyložení: 165 mm



53016
Páková umyvadlová směšovací armatura
pro montáž pod omítku, vhodná pro křišťálové zrcadlo/zrcadlo
s osvětlením Ø 950 mm, keramická kartuše s teplotní zářázkou,
průtokové množství omezeno na 8,3 l/min.
(vhodné základní těleso objednejte prosím zvlášť)
vyložení: 220–245 mm



53009
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zářázkou
výška: 153 mm
vyložení: 86 mm



53030
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
4otvorová montáž na okraji vany, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, s automatickým vracením
do polohy vana/sprcha, zápusťná ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem
(vhodný montážní blok objednejte prosím zvlášť)
výška: 184 mm
vyložení: 201 mm



53020
Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zářázkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 210 mm
vyložení: 205 mm



53030
Páková vanová a sprchová směšovací armatura
3otvorová montáž na okraji vany, směšovací kartuše
s keramickými těsnicími kroužky, s automatickým vracením
do polohy vana/sprcha, zápusťná ruční sprcha
s normálním, jemným a masážním proudem
(vhodný montážní blok objednejte prosím zvlášť)

EDITION 300

Přehled výrobků

Povrch pochromováno



53072
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



53072
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



53045
Vanová vpust DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 164, 214 mm



53045
Vanová vpust DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 164, 214 mm



53074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



53074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



53024
Páková sprchová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zářázkou,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 210 mm
vyložení: 116 mm

EDITION 300

Přehled výrobků

Povrch pochromováno



53071
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



53071
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm



53084
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm




53073
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



53073
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

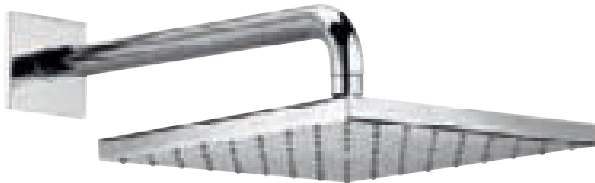

53084
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

EDITION 300

Přehled výrobků


Povrch pochromováno



54985
Sprchová tyč
součástí:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na obkládačky
výška: 850 mm
vyložení: 67 mm



54980
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud



54947
Nápojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury



53047
Nápojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury



59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20–65°
vyložení: 97 mm



54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm



54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí



54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součástí: páka, pouzdro, růžice a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte prosím zvlášť)

EDITION Palais

Přehled výrobků



EDITION Palais spojuje aktuální redukovanost s klasicky krásnou hojností. Výsledek je nezaměnitelný. Tvary armatur, doplňků, koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk hovoří stejnou ušlechtilou řečí. Design, který oslovuje všechny smysly.

www.keuco.de

Povrch pochromováno



54002

Páková umyvadlová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 203 mm
vyložení: 192 mm



54009

Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 203 mm
vyložení: 163 mm



54015

Tříotvorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy,
3otvorová montáž, 90° vrchní části s keramickými
těsnicími kroužky
výška: 199 mm
vyložení: 156 mm

EDITION Palais


Přehled výrobků



54022
Dvoukohoutková vanová armatura
pro nástěnnou montáž,
90° vrchní části s keramickými těsnicími kroužky,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 201 mm
vyložení: 214 mm



54045
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 162, 212 mm

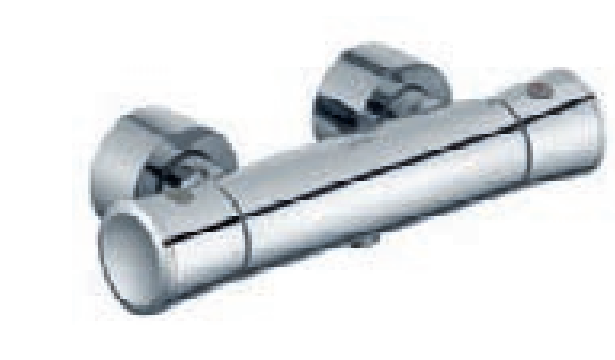

54026
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní záračka na 38 °C,
zajištěno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 300 mm
vyložení: 110 mm



54073
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



54074
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



54085
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 900 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na
obkládačky
výška: 944 mm
vyložení: 70 mm

EDITION Palais

Přehled výrobků

Povrch pochromováno



54047
Nápojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury



54091
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí



54080
Ruční sprcha
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud



54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm



54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součástí: páka, pouzdro, růžice a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte prosím zvlášť)

PLAN

Přehled výrobků



PLAN je vůbec nejobsáhlejší koupelnová kolekce na světě. Ne bezdůvodně. Graficky válcovitý tvar s jeho čistými a nadčasovými liniemi se těší velké oblibě, která překračuje všechny kultury a hranice. Mimořádné je rovněž velké variační rozpětí sortimentu.

www.keuco.de

PLAN
NACHKAUF
GARANTIE
BIS 2030

Povrch pochromováno



54902

Páková umyvadlová směšovací armatura s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zárážkou
výška: 155 mm
vyložení: 139 mm



54902

Páková umyvadlová směšovací armatura s prodlouženým výtokovým ramínkem s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zárážkou
výška: 155 mm
vyložení: 183 mm

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník



54902

Páková umyvadlová směšovací armatura s prodlouženou pákou s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zárážkou
výška: 155 mm
vyložení: 139 mm



54903

Páková umyvadlová směšovací armatura pro otevřené ohříváče vody s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zárážkou, průtokové množství omezeno na 5 l/min.
výška: 155 mm
vyložení: 139 mm

PLAN

Přehled výrobků



54904
Páková umyvadlová směšovací armatura
středně velké provedení,
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 145 mm
vyložení: 120 mm



54908
Stojánkový ventil
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž,
90° vrchní díl s keramickými těsnicemi kroužky
výška: 115 mm
vyložení: 105 mm



54911
Senzorová umyvadlová armatura
s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová
montáž, modulární monoblok bez podstavce, infračervená
senzorika (automatické nastavení), nastavitelná doba doběhu
(baterie 6 voltů lithium DL 223 A)
výška: 132 mm
vyložení: 139 mm



54912
Senzorová umyvadlová armatura
bez odtokové soupravy s táhlem, 1otvorová montáž, modulární
monoblok bez podstavce, infračervená sensorika (automatické
nastavení), nastavitelná doba doběhu (napájení ze sítě 230 V)
výška: 132 mm
vyložení: 139 mm

Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník


Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel



54909
Páková bidetová směšovací armatura
s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž,
keramická kartuše s teplotní zarážkou
výška: 135 mm
vyložení: 137 mm



54920
Páková vanová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
s automatickým vrácením do polohy vana/sprcha
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 200 mm
vyložení: 169 mm

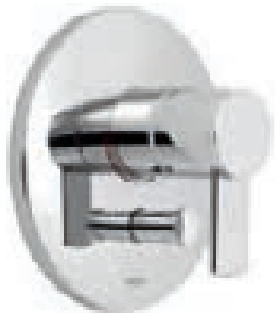

54972
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka, přepínač a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



56020*
Páková vanová směšovací armatura
pro montáž do prostoru,
směšovací kartuše s keramickými
těsnicemi kroužky a teplotní zarážkou,
kompletně s tyčovou ruční sprchou
a sprchovou hadicí, (1250 mm)
(montážní sadu pro upevnění k podlaze
objednejte prosím zvlášť)
výška: 909-989 mm
vyložení: 251 mm

* k dodání pouze s pochromovaným povrchem


PLAN

Přehled výrobků


Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník


Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel

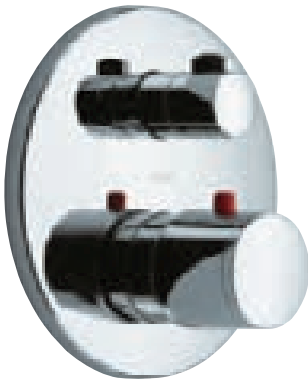

54974
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku
s keramickým uzavíracím a přepínacím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

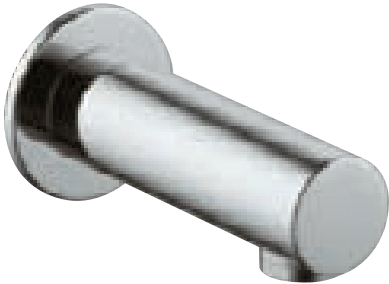

54945
Vanová vpusť DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 135, 185 mm

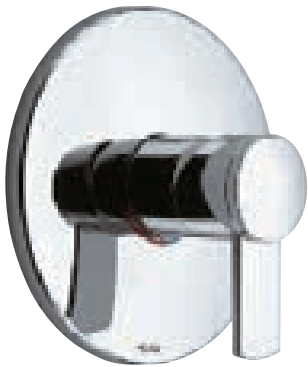


54971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



54924
Páková sprchová směšovací armatura
pro nástěnnou montáž
keramická kartuše s teplotní zarážkou,
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 282 mm
vyložení: 115 mm



54926
Termostatická baterie pro sprchu
pro nástěnnou montáž, úchyt s 50% omezením
průtočného množství, bezpečnostní zarážka na 38 °C
zabezpečeno proti zpětnému toku
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 300 mm
vyložení: 107 mm

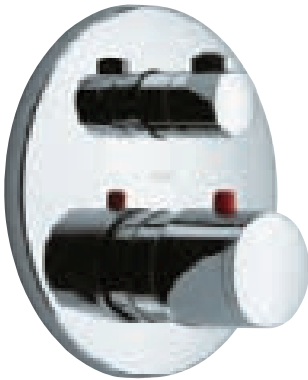


54973
Termostatická baterie
pro montáž pod omítku,
s keramickým uzavíracím ventilem,
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx THM DN 20,
součásti: úchyt, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)



56028*
Sprchová jednotka
součásti:
• talířová sprcha s dešťovým proudem
nebo
• hlavová sprcha s perlátorovým proudem
• tyčová ruční sprcha
• sprchová hadice 1600 mm
• držák na sprchu, v úhlu sklonu nastavitelný
(vhodné podomítkové armatury objednejte
prosím zvlášť)
výška: 1318 mm
vyložení: 326 mm



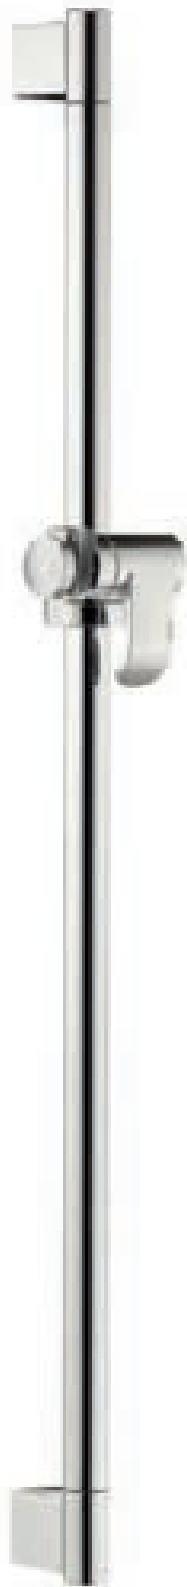

51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm



51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm



54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na obkládačky
výška: 850 mm
vyložení: 67 mm

54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm

Povrch pochromováno

Povrch hliník stříbrně eloxovaný (E6 EV1)
popř. povrchová úprava hliník


Povrch ušlechtilá ocel
popř. povrchová úprava ušlechtilá ocel




53980
Ruční sprcha
se systémem proti
usazování vodního
kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud




59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20–65°
vyložení: 97 mm

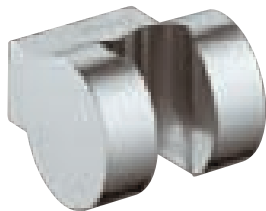

54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí



56080*
Tyčová ruční sprcha
s normálním proudem

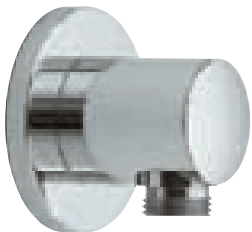

54947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury



54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil
DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice
a nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20
objednejte prosím zvlášť)

PLAN blue

Přehled výrobků



PLAN blue je náš nejstálější design. Výsledkem zodpovědného zacházení s materiálem, vodou a energií je štíhle pojatá armatura, která okouzluje svou nadčasovostí. Dokonalá kombinace s doplňky PLAN umožňuje vytvořit koupelnu, která v každém detailu vyhovuje požadavkům budoucnosti.

www.keuco.de

Povrch pochromováno



53902

Páková umyvadlová směšovací armatura s odtokovou soupravou s táhlem/bez soupravy, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou, průtokové množství omezeno na 6 l/min.
výška: 161 mm
vyložení: 144 mm



53909

Páková bidetová směšovací armatura s odtokovou soupravou s táhlem, 1otvorová montáž, keramická kartuše s teplotní zarážkou, průtokové množství omezeno na 6 l/min.
výška: 136 mm
vyložení: 138 mm



53920

Páková vanová směšovací armatura DN15 pro nástěnnou montáž
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky, keramický uzavírací a přepínací ventil, napojení hadice DN 15, průtokové množství omezeno na 12 l/min., rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 310 mm
vyložení: 222 mm



53972

Páková vanová směšovací armatura pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20, součásti: páka, objímka, přepínač a růžice (Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

PLAN blue

Přehled výrobků



53945
Vanová vpust DN 20
vhodná pro všechny podomítkové armatury
vyložení: 138, 188 mm




53924
Sprchová směšovací armatura s hlavovou sprchou
pro nástěnnou montáž,
keramický uzavírací a přepínací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
hlavová sprcha výkyvná, Ø 180 mm,
průtokové množství omezeno na 9 l/min,
ruční sprcha s normálním, jemným a masážním proudem,
s posunovačem sprchy, držákem sprchy a sprchovou hadicí (1600 mm),
napojení hadice DN 15, rozteč 150 +/-14 mm
šířka: 310 mm
výška: 1192 mm
vyložení: 104 mm

Povrch pochromováno



51683
Hlavová sprcha s napojením na stěnu DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 300, 450 mm

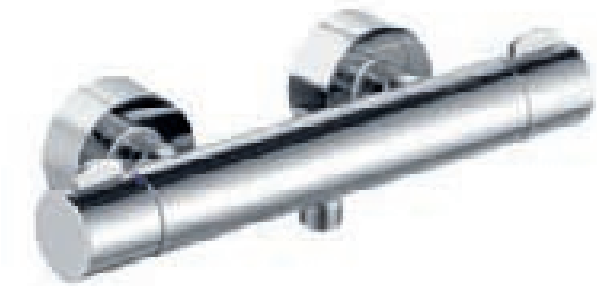

53924
Sprchová směšovací armatura DN 15
pro nástěnnou montáž
keramický uzavírací ventil,
směšovací ventil s keramickými těsnicími kroužky,
napojení hadice DN 15, průtokové množství omezeno na 12 l/min,
rozteč 150 +/- 14 mm
šířka: 311 mm
vyložení: 104 mm



51684
Hlavová sprcha s napojením na strop DN 15
Ø 180 mm, se sprchovým ramenem
průtokové množství omezeno na 10 l/min.
vyložení: 100, 300 mm



53971
Páková sprchová směšovací armatura
pro montáž pod omítku
vrchní sada vhodná pro Flexx Boxx EHM DN 20,
součásti: páka, objímka a růžice
(Flexx Boxx EHM DN 20 objednejte prosím zvlášť)

PLAN blue

Přehled výrobků

Povrch pochromováno



54985
Sprchová tyč
součásti:
• nástěnná tyč 800 mm
• posunovač sprchy
• vyrovnávací podložka na obkládačky
výška: 850 mm
vyložení: 67 mm

53980
Ruční sprcha
se systémem proti usazování vodního kamene, funkce:
• normální proud
• jemný proud
• masážní proud



54995
Sprchová hadice DN 15
oboustranně s kónickou maticí a zajištěním proti přetočení
1250, 1600, 2000 mm



54991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí



53947
Napojení hadice DN 15
pro všechny podomítkové armatury



59991
Nástěnný držák sprchy
pro hadice s kónickou maticí,
úhel sklonu postupně nastavitelný od 20–65°
vyložení: 97 mm




54941
Vrchní sada pro uzavírací ventil DN 15/DN 20
součásti: páka, pouzdro, růžice a
nastavitelné prodloužení
(uzavírací ventil DN 15/DN 20 objednejte prosím zvlášť)

DOKONALÁ KOUPELNA ŽIJE Z DETAILŮ.



EDITION 11

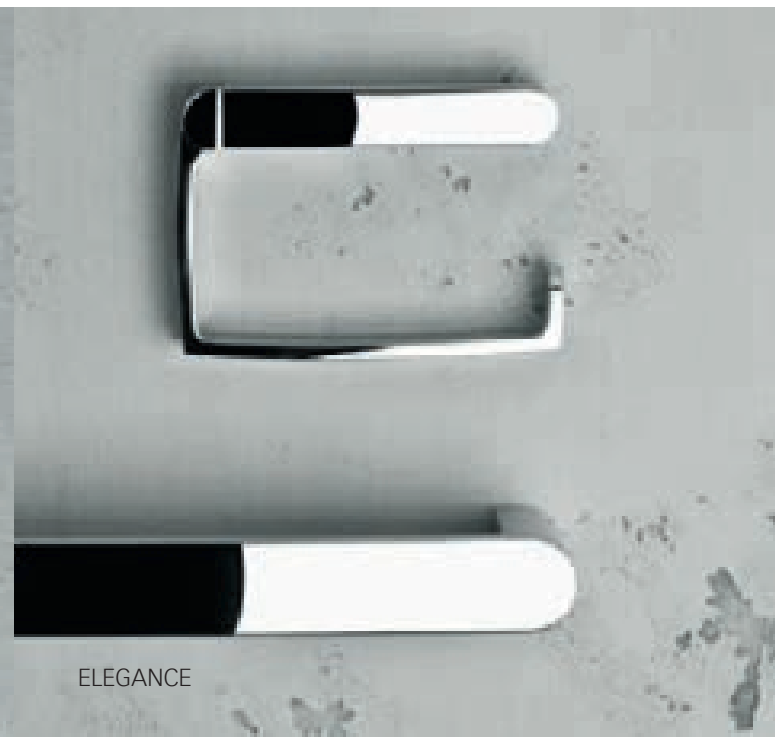

ELEGANCE



EDITION 300



EDITION Palais



PLAN

Interiérový design žije z důsledného ztvárnění. Všechny komponenty v koupelně musejí být navzájem harmonicky sladěny. Záleží tu především na dokonalé souhře armatur a doplňků. To si od nás vyžaduje velkou lásku k detailu. A právě to také činí doplňky firmy KEUCO tak mimořádnými.

www.keuco.de





Armatury KEUCO přesvědčují svým dokonalým zpracováním, přesným fungováním a velmi dlouhou životností. Klademe důraz na to, aby montáž všech našich výrobků byla maximálně jednoduchá. Součásti, které nevyrábíme sami, pocházejí od renomovaných německých výrobců.

Na celý život:
keramická
směšovací kartuše
od našeho spolu-
pracujícího partnera
Flühs v testu vydrží
70 000 užívacích
cyklů.

Celkový estetický
vzhled armatur PLAN
doplňuje dokonalý
proud vody. Zajišťuje
ho model CASCADE®
od předního výrobce
NEOPERL.

Nepřetáčí se, nepraská a je trvale hygienická. Pevná v tlaku,
odolná vůči zkroucení, taková je připojovací hadice NEOFLEX®
od firmy NEOPERL.

