



Pre-wall installation INEO
self-supporting for dry lining

Vorwandinstallation INEO
selbsttragend zur Trockenverkleidung



TECHNIK & INNOVATION


TECHNOLOGY & INNOVATION

VORWANDSYSTEM INEO




- stabile, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- Profil 40 mm x 30 mm zum leichten Beplanken mit breiter Beplankungsauflage
- 4-Punktbefestigung
- Füße verstellbar vom Rohfußboden bei OK FFB 0-200 mm
- komplett vormontiert
- inklusive Anschluss- und Befestigungsmaterial


INEO PRE-WALL SYSTEM

- robust, powder-coated steel frame
- profile 40 mm x 30 mm for easy cladding with wide cladding supports
- 4-point fastening
- feet adjustable by 0-200 mm from unfinished floor level to upper edge of finished floor level
- fully pre-assembled
- including connectors and fastenings

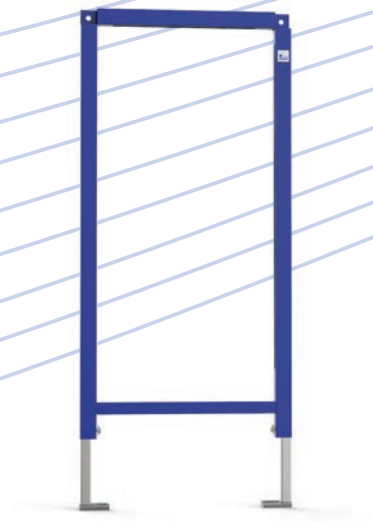


Beispiel Anschluss- und Befestigungsmaterial für WC-Element Example of connectors and fastenings for a WC element

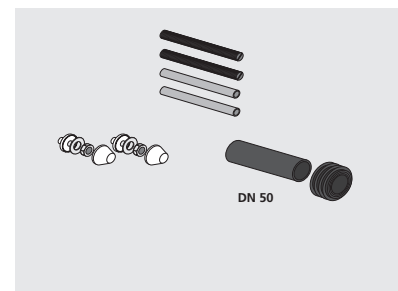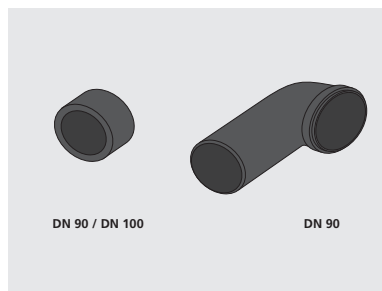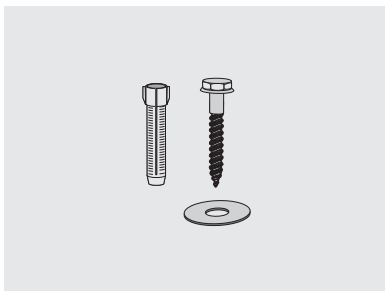

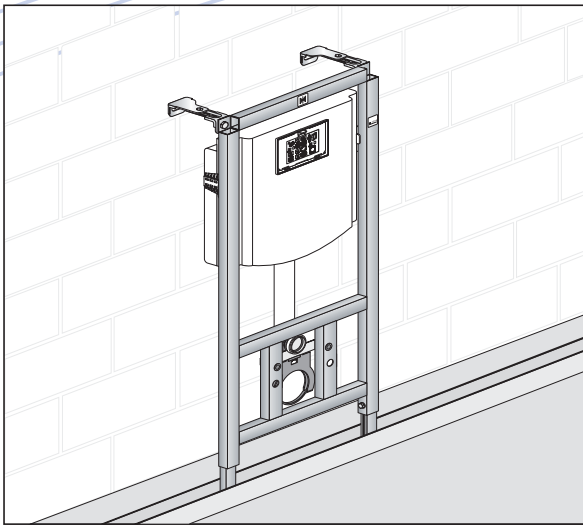


EINBAUVARIANTEN INSTALLATION VERSIONS

als selbsttragende Einzelemente vor
Massivwand
as self-supporting individual elements for
installation on solid walls

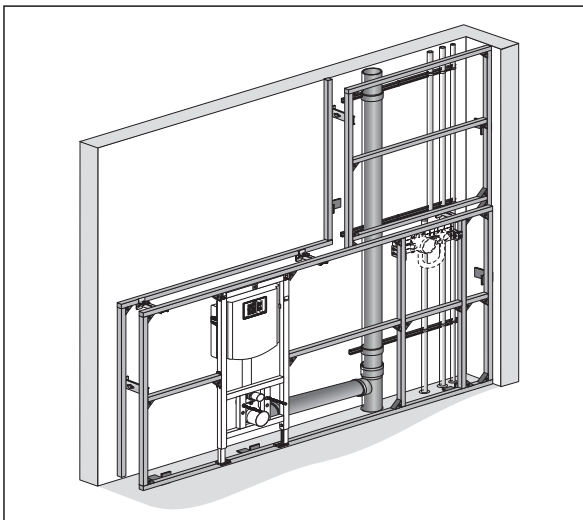

für Einsatz in Sanit Schienensystem 996
for use in Sanit rail system 996

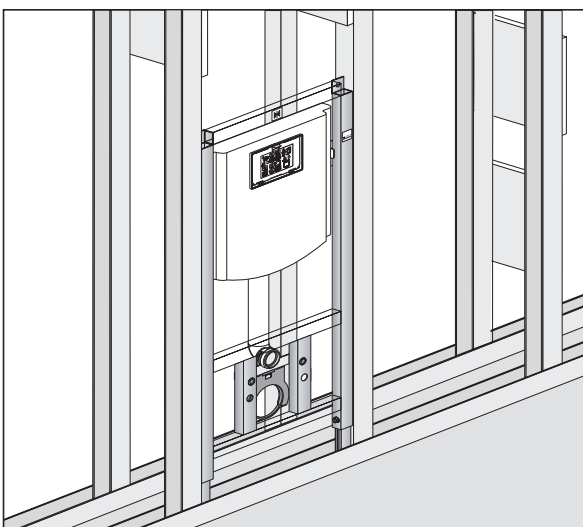


für Einsatz in Leichtbau-Ständerwand
for use in drywall constructions

WC-ELEMENTE INEO PLUS

- minimale Bautiefe 130 mm
- UP-Spülkasten INEO:
werkzeuglose Montage,
optimierter Wasseranschluss,
kompakte Außenisolation in modernem
Industriedesign,
INEO Auslaufgarnitur 2 Kabeltechnik
Spülmengen stufenlos einstellbar
7,5-4,5 L / 4-2,0 L

INEO PLUS WC ELEMENTS

- minimum installation depth 130 mm
- INEO concealed cistern: tool-free installation,
optimised water connection, compact
external insulation with a modern industrial
design, INEO flush valve 2-cable system for
infinitely adjustable dual flush 7.5-4.5 l /
4-2.0 l

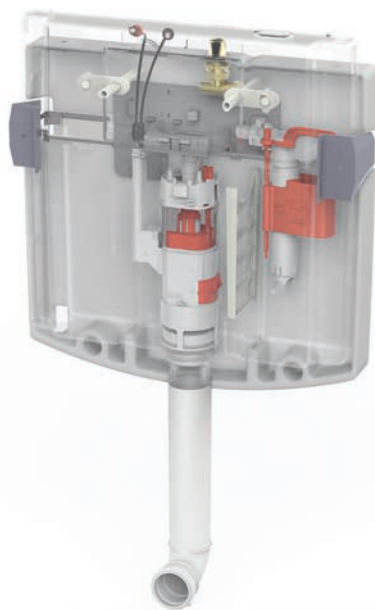

WC-Element INEO PLUS


H/B/T: 1120/525/130 mm, Tiefenverstellung
Vorderkante Element: 135-155 mm (bei Verwen-
dung von Wandhalter, Art.-Nr. 17.257.00..T000),
schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten
(CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung
(7,5-4,5 L / 4-2 L), Aufrüstmöglichkeit für Douche
WCs

1. ohne Wandhalter
2. mit Wandhalter

INEO PLUS WC element

H/W/D: 1120/525/130 mm, adjustment range
front to wall: 135-155 mm (when mounted on
wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT
concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated
against condensation, dual flush (7.5-4.5 l / 4-2 l),
can be upgraded for shower WCs

1. Without wall brackets
2. With wall brackets

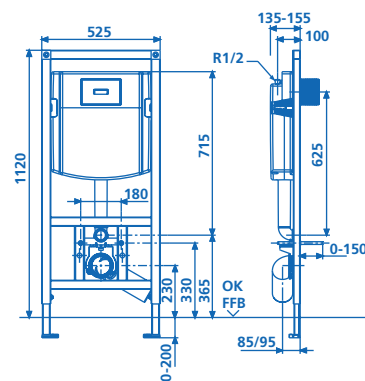

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. H 1120 / B 525	90.721.00..T000
2. H 1120 / B 525	90.721.00..0000

WC-Pack INEO PLUS

komplettes Set für die WC-Installation, bestehend aus hochwertigen SANIT Produkten

Rohbauset

WC-Element INEO PLUS mit kleiner Revisionsöffnung, H/B/T: 1120/525/130 mm, Betätigung von vorn, SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit flexibler Kabeltechnik, 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L/4-2 L), inkl. Wandhalter

Fertigbauset

Betätigungsplatte S 706 aus der SANIT Designlinie Redonda, Betätigung von vorn/oben, Farbe weiß-alpin, für 2-Mengenspülung; hochwertiger Duroplast WC-Sitz 1501, Farbe weiß-alpin, mit Edelstahlscharnier und Schnellbefestigung; Schallschutzset für Wand-WC, komplett; Tiefspül-Wand-WC, Farbe weiß-alpin



INEO PLUS WC package

Complete set for WC installation, comprising high-quality SANIT products

Rough-in set

INEO PLUS WC element with small access opening, H/W/D: 1120/525/130 mm, front-operated, SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) with flexible cable technology, dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), including wall brackets

Finishing set

Operating plate S 706 from the SANIT Redonda design range, front/top-operated, alpine white, for dual flush; high-quality thermosetting plastic WC seat 1501, alpine white, with stainless steel hinge and quick-action fastening; complete sound insulation set for wall-hung WCs; wall-hung flush down WC pan, alpine white



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1120	90.771.00..0000




WC-Element INEO PLUS

H/B/T: 1120/450/130 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L/4-2 L)

Hinweis: Nicht für Douche-WC geeignet!

INEO PLUS WC element

H/W/D: 1120/450/130 mm, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation, dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l)
Note: Not suitable for shower WCs!



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 450	90.725.00..T000


WC-Element INEO PLUS, freistehend

H/B/T: 1120/450/165 mm, nicht systemkonform mit 996, BH 1120/450 mm, zur freistehenden Montage, 2 Befestigungspunkte, inklusive Schwerlastfüße und Befestigungsmaterial, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 165-215 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L/4-2 L)

Hinweis: Nicht für Douche-WC geeignet!

INEO PLUS WC element, free-standing

H/W/D: 1120/450/165 mm, not compatible with the 996 system, installation height 1120/450 mm, for free-standing installation, 2-point fastening, including heavy-duty support feet and fastenings, adjustment range front to wall: 165-215 mm, SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation with dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l)
Note: Not suitable for shower WCs!



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 450	90.724.00..0000

WC-Element INEO PLUS, behindertengerecht

H/B/T: 1120/450/130 mm, WC-Befestigung 60 mm höher als Standard, für Wand-WC mit Ausladung > 60 cm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-155 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L)


Hinweis: Nicht für Douche-WC geeignet!



INEO PLUS WC element, for disabled people

H/W/D: 1120/450/130 mm, WC mounted 60 mm higher than the standard height, for wall-hung WCs with an overhang > 60 cm, adjustment range front to wall: 135-155 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation, dual flush (7.5-4.5 l / 4-2 l)

Note: Not suitable for shower WCs!

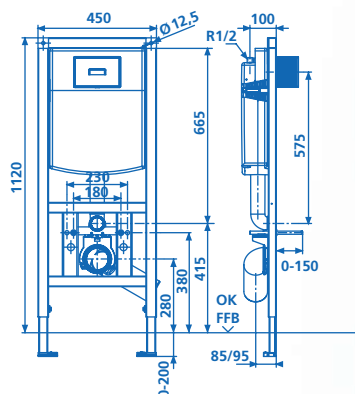

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 450	90.726.00..T000




WC-Element 995 N

H/B/T: 985/525/155 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-150-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L)

995 N WC element

H/W/D: 985/525/155 mm, adjustment range front to wall: 155-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-150-S-UO-2V-2C) insulated against condensation with dual flush (9/3 l or 6/3 l)

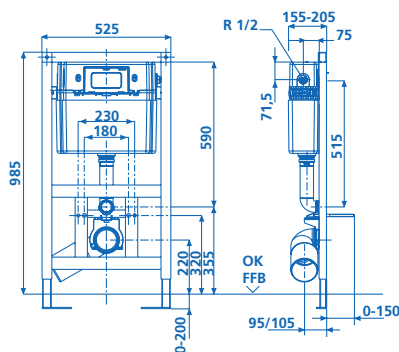

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 985 / B 525	90.702.00..T000




WC-Element 995 N


H/B/T: 820/525/155 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-150-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L)

995 N WC element

H/W/D: 820/525/155 mm, adjustment range front to wall: 155-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), SANIT concealed cistern (CC-150-S-UO-2V-2C) insulated against condensation with dual flush (9/3 l or 6/3 l)

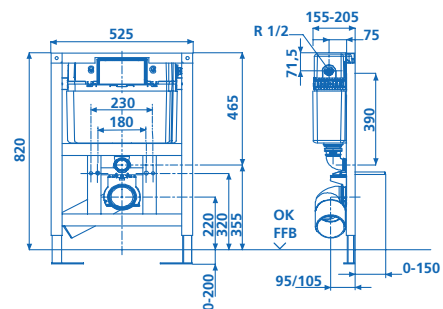

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 820 / B 525	90.703.00..T000



Abwasserrohrschelle bauseits
Traverse und UP-Kasten stufenlos höhenverstellbar
Drain pipe clamp (provided by customer)
Height of traverse and concealed cistern
infinitely-adjustable

WC-Element 995 N für Stand-WC,

Kinder Stand WC und Baby Stand WC

H/B/T: 1185/525/155 mm, Tiefeverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), Spülbogenhöhe stufenlos verstellbar, Spülbogen 2-teilig: Rohr (HT) kürzbar und kurzer Spülbogen (01.236.00..0000), Mitte Spülkastenbetätigungsplatte durch Höhenverstellung des UP-Spülkasten für kind- und kleinkindgerechte Bedienhöhen einstellbar, Element bauseits auch in der Bauhöhe von 820-1185 mm anpassbar, einstellbare Traverse mit Gewindestab M 8 x 80 zur Aufnahme einer bauseitigen Abwasser-Rohrschelle, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-150-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L)

995 N WC element for floor-standing

WC, Children's floor-standing WC and toddlers' floor-standing WC

H/W/D: 1185/525/155 mm, adjustment range front to wall: 155-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), flush pipe bend height infinitely adjustable, 2-piece flush pipe bend: pipe (HT) that can be cut to size and short flush pipe bend (01.236.00..0000), height of operating plate adjustable by adjusting the height of the concealed cistern, making it suitable for use by toddlers and young children, element adjustable to installation heights of 820-1185 mm by adjustable traverse with threaded bar M 8 x 80 for drain pipe clamp (provided by customer), SANIT concealed cistern (CC-150-S-FO-2V-2C) insulated against condensation with dual flush (9/3 l or 6/3 l)



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1185 / B 525	90.706.00..T000




WC-Element INEO 80 PLUS

H/B/T: 1185/665/95 mm, 6 Befestigungspunkte, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 95-120 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-80-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 L / 3-2 L), Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr

INEO 80 PLUS WC element

H/W/D: 1185/665/95 mm, 6-point fastening, adjustment range front to wall: 95-120 mm, SANIT concealed cistern (CC-80-S-FO-2V-2C) insulated against condensation with dual flush (6-4.5 l / 3-2 l), factory setting 6 and 3 litres, with flush bend protection cap

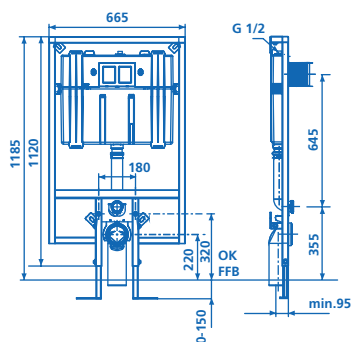

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1185 / B 525	90.803.00..0000



WC-Eckelement 995 SC


max. 6 Befestigungspunkte, inklusive FüÙe, zusätzlicher Deckbeplankungsauflage mit 2 Befestigungspunkten und Befestigungsmaterial, Diagonale: 460 mm, Schenkellänge: 320 mm, SANIT UP-Spülkasten (CC-200-S-FO-2V-2C), mit 2 Mengenspülung (6/3 L)

Hinweis: nicht systemkonform mit 996

995 SC WC corner element

max. 6-point fastening, including support feet, additional top cladding support with 2-point fastening and fastenings, diagonal: 460 mm, leg length: 320 mm, SANIT concealed cistern (CC-200-S-FO-2V-2C), with dual flush (6/3 l)

Note: not compatible with the 996 system

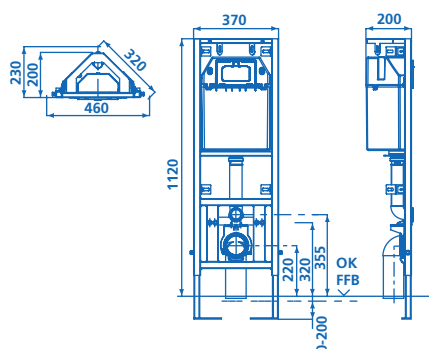

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 370	90.699.00..0000



WASCHTISCH & BIDET

WASHBASIN & BIDET



Waschtisch-Element INEO


für Einlocharmaturen

1. H/B/T: 1120/525/75 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar
2. H/B/T: 985/525/75 mm, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

INEO washbasin element

for single hole mixers

1. H/W/D: 1120/525/75 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet
2. H/W/D: 985/525/75 mm, universal for all washbasins and small washbasins, with multiply laminated plywood panel and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall fittings, including fastenings and connectors



* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche
* Reference size for stated adjustment range

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. H 1120 / B 525	90.667.00..T000
2. H 985 / B 525	90.669.00..T000



Waschtisch-Element INEO


für Einlocharmaturen

H/B/T: 820/525/75 mm, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

INEO washbasin element

for single hole mixers

H/W/D: 820/525/75 mm, universal for all washbasins and small washbasins, with multiply laminated plywood panel and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall fittings, including fastenings and connectors



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 820 / B 525	90.672.00..T000



Waschtisch-Element INEO


für AP-Wandarmaturen

H/B/T: 1120/525/75 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit zwei mehrfach verleimten Schichtholzplatten und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial


INEO washbasin element

for exposed wall-mounted mixers

H/W/D: 1120/525/75 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, universal for all washbasins and small washbasins, with two multiply laminated plywood panels and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall fittings, including fastenings and connectors

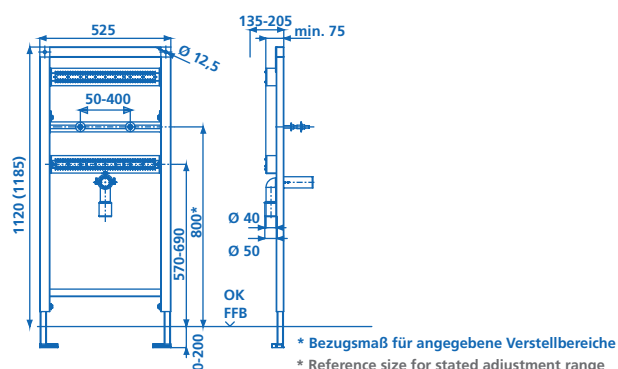

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 525	90.671.00..T000

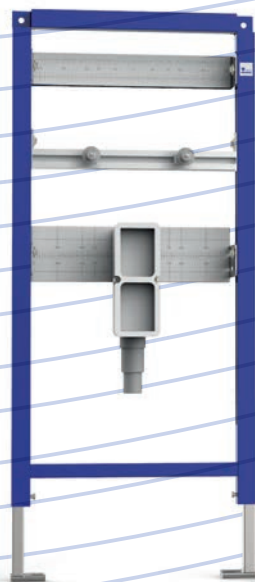

1. Waschtisch-Element INEO

behindertengerecht für Einloch- oder AP-Wandarmaturen

H/B/T: 1120/525/98 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, universell einsetzbar für Waschtische, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, mit SANIT Wandeinbau-Geruchverschluss höhenverstellbar Art.-Nr. 31.608.00..0000 DN 50 (Ø 50)/DN 40 (Ø 40), inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

2. Waschtisch-Element INEO

behindertengerecht für Einlocharmaturen

H/B/T: 985/525/98 mm, technische Ausstattung wie Art.-Nr. 90.673.00..T000

1. INEO washbasin element


for disabled people, for single hole mixers and exposed wall-mounted mixers

H/W/D: 1120/525/98 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, universal for all washbasins and small washbasins, with multiply laminated plywood panel and scaling for the free positioning of drinking water pipe wall fittings, with SANIT height-adjustable concealed trap Code No. 31.608.00..0000 DN 50 (Ø 50)/DN 40 (Ø 40), including fastenings and connectors

2. INEO washbasin element behindertengerecht

for disabled people, for single hole mixers

H/W/D: 985/525/98 mm, technical specification as for Code No. 90.673.00..T000



* Bezugsmaß für angegebene Verstellbereiche
* Reference size for stated adjustment range

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. H 1120 / B 525	90.673.00..T000
2. H 985 / B 525	90.674.00..T000

Bidet-Element INEO


1. H/B/T: 1120/525/100 mm
2. H/B/T: 985/525/100 mm
3. H/B/T: 820/525/100 mm

universell einstellbar für Bidetkeramik, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Skalierung zur Montage bauseitiger Trinkwasserwandscheiben diverser Rohrsysteme, mit 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm inklusive Bauschutz, Muttern und weißen Abdeckungen, mit Universalablaufbogen DN 50 (Ø 50)/DN 40 (Ø 40), inklusive Gummimanschette DN 40 (Ø 40)/DN 32 (Ø 32) und Bauschutz, mit schallgedämmter Ablaufschelle

INEO bidet element

1. H/W/D: 1120/525/100 mm
2. H/W/D: 985/525/100 mm
3. H/W/D: 820/525/100 mm

Universally adjustable for all bidets, with multiply laminated plywood panel and scaling for mounting customer's drinking water wall plate fittings for various pipe systems, with 2 M12 retaining bolts adjustable to 180/230 mm including protection plugs, nuts and white covers, with universal waste bend DN 50 (Ø 50)/DN 40 (Ø 40), including rubber collar DN 40 (Ø 40)/DN 32 (Ø 32) and protection plugs, with sound-absorbing clip



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. H 1120 / B 525	90.676.00..T000
2. H 985 / B 525	90.662.00..T000
3. H 820 / B 525	90.663.00..T000




URINAL

SANIT Rohbaukasten für Kartuschenventiltechnik, vormontierte revisionierbare Wasserstrecke mit Vorabsperrung, Fließdruck 1-10 bar, Geräuschklasse I, für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder Kartuschen-Magnetventil für Infrarot-Elektronik, relative Leitfähigkeit oder HF-Technik

URINAL

SANIT rough-in box for cartridge valve technology, pre-assembled, modifiable water path with stopcock, flow pressure 1-10 bar, Noise Class I, for manual pneumatic cartridge valves or solenoid cartridge valves for infra-red electronics, relative conductivity or HF technology

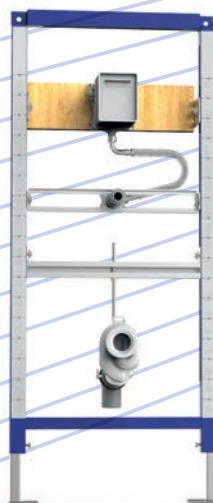

Urinal-Element INEO


für Urinal-Kartuschenventiltechnik

H/B/T: 1120/525/98 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, Anschlusset ø 25, mit Metallflexschlauch von Hand verschraubbar, mit Urinal-Absauggeruchverschluss 500

INEO urinal element

for urinal cartridge valve technology

H/W/D: 1120/525/98 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, connection set ø 25, with flexible metal hose which can be screwed by hand, with urinal exhaust trap 500




Maß
Size

H 1120 / B 525

Art.-Nr.
Code-no.

90.668.00..T000

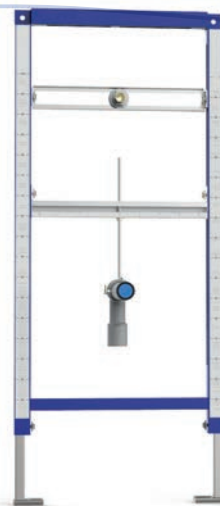

Urinal-Element 995


für Halbeinbau-Urinal
für Urinal-Kartuschenventiltechnik

H/B/T: 1185/525/150 mm, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 200-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), Betätigung seitlich rechts oder links oder von oben, mit Flexschlauch G1/2 Überwurfmutter und Dichtung, mit Joly Ausschnittschablone, mit Urinal-Absaugeruchverschluss 500

995 urinal element

for semi-recessed urinals
for urinal cartridge valve technology

H/W/D: 1185/525/150 mm, adjustment range of feet from unfinished floor level to upper edge of finished floor level: 0-200 mm, adjustment range front to wall: 200-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), right or left side or top operation, with flexible hose G1/2, cap nut and seal, with Joly cutting template, with urinal exhaust trap 500

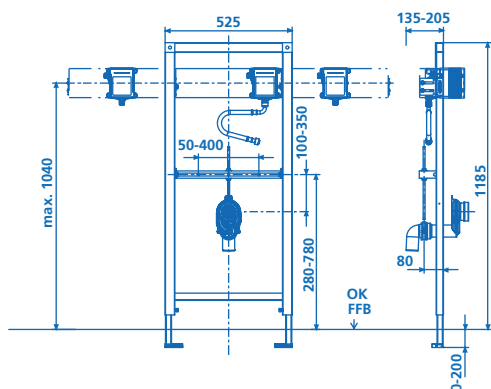

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1185 / B 525	90.655.00..T000

Urinal-Element INEO


für Aufputzdruckspüler oder für Keramiken
mit integrierten Steuerungen

H/B/T: 1120/525/80 mm, mit 1 schallgedämmten Wanddurchführung, G 1/2 IG/G 1/2 AG, mit 2 Urinalbefestigungsbolzen M8 inklusive Bauschutz und verchromten Abdeckungen, mit Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) und schallgedämmter Ablaufschelle, mit Gewindestab M8 x 300 mm, ohne Aufputzdruckspüler

INEO urinal element

for exposed pressure flush valves or for pans
with built-in flush control


H/W/D: 1120/525/80 mm, with 1 sound-insulated connection for water supply, G 1/2 internal thread/G 1/2 external thread, with 2 M8 urinal fastening bolts including protection plugs and chrome-plated protection caps, with waste bend DN 50 (Ø 50) and sound-absorbing clip, with threaded bar M8 x 300 mm, without exposed pressure flush valve



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 525	90.675.00..T000

AUSGUSS-ELEMENTE

SINK ELEMENTS

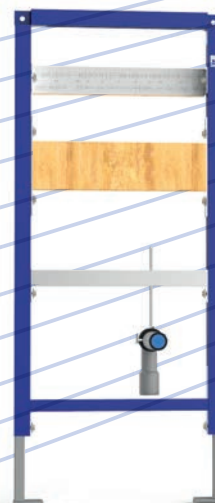


Ausguss-Element INEO für Wandarmaturen

H/B/T: 1120/525/85 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, universell einstellbar für Ausgussbecken, Breite: 525 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135 – 205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), mit 2 wasserfesten mehrfach verleimten Schichtholzplatten, alle Traversen vormontiert

INEO sink element for wall-mounted mixers

H/W/D: 1120/525/85 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, universally adjustable for all laundry sinks, width: 525 mm, adjustment range front to wall: 135 – 205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), with 2 waterproof multiply laminated plywood panels, all traverses pre-assembled



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 525	90.677.00..T000



Element 995 für Ausgussbecken


Multiset-Funktionsbecken, Wandausgussbecken und DURAVIT Waschtisch Scola

H/B/T: 1185/700/75 mm, für AP-Wand und Einloch Standardarmaturen, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), mit wasserfester mehrfach verleimter Schichtholzplatte, vormontiert

995 element for laundry sinks

for Multiset versatile sinks, wall-mounted laundry sinks and DURAVIT Scola washbasins

H/W/D: 1185/700/75 mm, for exposed wall-mounted and single hole standard mixers, adjustment range front to wall: 135-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), with waterproof multiply laminated plywood panel, pre-assembled

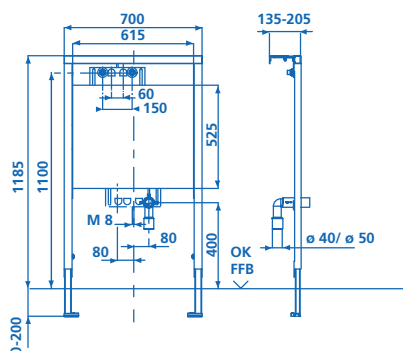


Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1185 / B 700	90.656.00..T000



BADE- & BRAUSEWANNEN-ELEMENTE

BATH & SHOWER TRAY ELEMENTS



Bade- und Brausewannen-Element INEO

für Aufputzwandarmaturen

H/B/T: 1120/525/75 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, universell einstellbar, bestehend aus wasserfestem, mehrfach verleimten Schichtholz mit verzinkten seitlichen Blechen, zur Befestigung von bauseitigen Wandscheiben, Traverse vormontiert

Weitere Badewannen-Elemente sind aus Kombinationen von Leer-Elementen verschiedener Bauhöhe mit entsprechenden Modulen für Aufputz- und Unterputz-Armaturen möglich

INEO Bath and shower tray element

for exposed wall mixers

H/W/D: 1120/525/75 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, universally adjustable, consisting of waterproof multiply laminated plywood with galvanised side brackets, for attachment of customer's wall panels, traverses pre-assembled

Additional bath elements are possible by combining empty elements of varying heights with corresponding modules for exposed and concealed mixers

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 525	90.681.00..T000



Bade- und Brausewannen-Element INEO


für UP-Armaturen

H/B/T: 1120/525/98 mm, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, höhenverstellbare UP-Armaturentaverse bestehend aus wasserfestem, mehrfach verleimten Schichtholz mit verzinkten seitlichen Blechen, zur Befestigung von bauseitigen UP-Armaturen, mit 1 schallgedämmten Wanddurchführung G 1/2 IG / G 1/2 AG

INEO bath and shower tray element

for concealed mixers


H/W/D: 1120/525/98 mm, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, height-adjustable concealed mixer traverse consisting of waterproof multiply laminated plywood with galvanised side brackets, for attachment of customer's concealed mixers, with 1 sound-insulated connection for water supply G 1/2 internal thread / G 1/2 external thread



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120 / B 525	90.682.00..T000

ERGÄNZUNGS-ELEMENTE

ADDITIONAL ELEMENTS

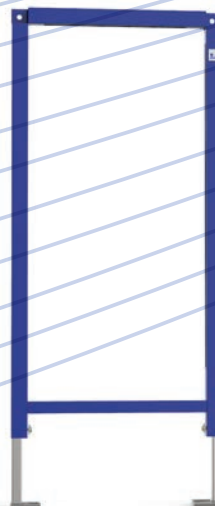


Leer-Element INEO

1. **H/B/T: 1120/525/48 mm**, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar
2. **H/B/T: 985/525/48 mm**
3. **H/B/T: 820/525/48 mm**, 4 Befestigungspunkte, als Basiselement für Universal UP-Module u. ä., zur Überbrückung von Elementabständen 550 bis 1650 mm

INEO empty element

1. **H/W/D: 1120/525/48 mm**, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet
2. **H/W/D: 985/525/48 mm**
3. **H/W/D: 820/525/48 mm**, 4-point fastening, base element for universal concealed modules etc., for bridging gaps of 550 to 1650 mm between elements



Maß
Size

Art.-Nr.
Code-no.

1. H 1120 / B 525
2. H 985 / B 525
3. H 820 / B 525

90.678.00..T000
90.606.00..T000
90.607.00..T000



Seitenabschluss-Element INEO

H/B/T: 1120/40/30 mm, bei rechter als auch linker Bauform, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, 2 Befestigungspunkte, andere Bauhöhen durch Kürzen des C-Profils vor Ort möglich, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500 bis 1100 mm

1. Variante rechts
2. Variante links

INEO side edge element

H/W/D: 1120/40/30 mm, right and left versions, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, 2-point fastening, other installation heights possible by shortening the C-profile on-site, also suitable for bridging gaps of 550 to 1100 mm between elements

1. Right version
2. Left version



Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1120	90.679.00..TR00
H 1120	90.679.00..TL00




Befestigungs-Element INEO für Griff- und Haltesysteme

H/B/T: 1120/294/48 mm, bei rechter als auch linker Bauform, Element ist durch verlängerte Füße auf H: 1185 mm einstellbar, 2 Befestigungspunkte, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen 500-1100 mm

INEO element for fixing handles and supports

H/W/D: 1120/294/48 mm, right and left versions, element can be adjusted to a height of 1185 mm by extending the feet, 2-point fastening, also suitable for bridging gaps of 550 to 1100 mm between elements

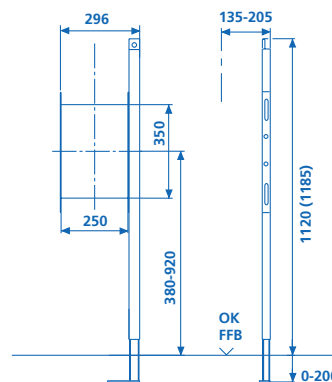

Variante Version	Art.-Nr. Code-no.
1. rechts	90.680.00..TR00
2. links	90.680.00..TL00

SONDERELEMENTE

SPECIAL ELEMENTS




Sonderelement 995 N für Wandausguss

mit UP-Spülkasten mit kleiner Revisionsöffnung
B/H/T: 1440/525/155 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 17.257.00..T000), passend für Wandausguss „Bernina“ # 8542100006, mit SANIT-UP-Spülkasten 995 N (CC-150-S-FO-2V-2C) mit kleiner Revisionsöffnung, von vorn betätigt, mit 3 höhenverstellbaren Traversen für Keramik-Anbringung, AP-Armatur und Ablauf

995 N special element for laundry sinks

with concealed cistern with small access opening
H/W/D: 1440/525/155 mm, adjustment range front to wall: 155-205 mm (when mounted on wall brackets, Code No. 17.257.00..T000), suitable for the „Bernina“ laundry sink # 8542100006, with SANIT-concealed cistern 995 N (CC-150-S-FO-2V-2C) with small access opening, front-operated, with 3 height-adjustable traverses for affixing the ceramic sink, exposed mixer and outlet

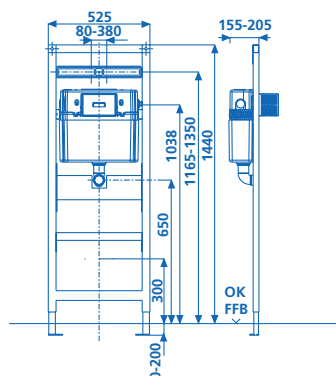

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1440 / B 525	90.651.00..T000



Fäkalausguss-Element 995 N


für KERAMAG „Espital“ wandhängend

H/B/T: 1500/525/155 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 155-205 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP- Spülkasten (CC-150-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L) mit Traverse für AP Mischbatterie mit 2 schallgedämmten Wanddurchführungen G 1/2 IG x G 1/2 AG

995 N excrement sink element

for KERAMAG „Espital“ wall-hung sink

H/W/D: 1500/525/155 mm, adjustment range front to wall: 155-205 mm, SANIT concealed cistern (CC-150-S-FO-2V-2C) insulated against condensation with dual flush (9/3 l or 6/3 l) with traverse for exposed mixers with 2 sound absorbing connections for water supply with G 1/2 internal thread x G 1/2 external thread

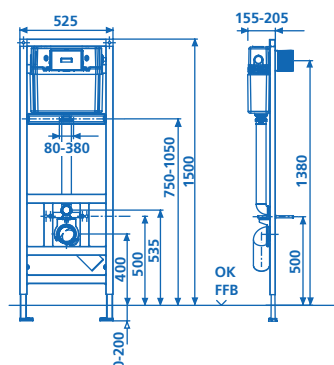

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
H 1500 / B 525	90.659.00..T000



Element 995 für Wannenrandarmaturen


zur Montage auf Fliesensockel, nicht systemkonform mit 996, selbsttragendes, freistehendes, pulverbeschichtetes Element zur Trockenverkleidung, zur Aufnahme des SANIT Schlauchkastens und SANIT Moduls für Wannenrandarmaturen, bestehend aus: Elementrahmen mit 4 verstellbaren Füßen, 2 Rohrschellen für Absperrventile, Befestigungsmaterial

1. für 3-4-Loch-Wannenrandarmaturen
2. für 5-Loch-Wannenrandarmaturen

995 concealed bath system element for valves and fittings

For installation onto a tiled base, not compatible with the 996 system, self-supporting, free-standing, powder-coated element for covering with plasterboard, to accommodate the SANIT hose box and SANIT concealed bath system for valves and fittings, consisting of: frame with 4 adjustable feet, 2 pipe brackets for stop valves and fastenings

1. For concealed bath system with 3 or 4 valves and fittings
2. For concealed bath system with 5 valves and fittings

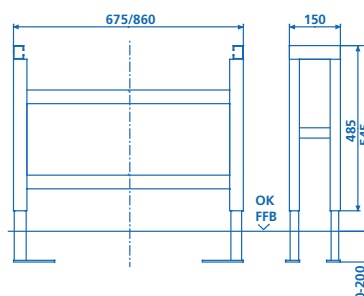


Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. L 675 / B 150 / H 485	90.636.00..0000
2. L 860 / B 150 / H 485	90.643.00..0000



Modul für Wannenrandarmaturen

1. für 3-4 Loch Wannenrandarmaturen
2. für 5 Loch Wannenrandarmaturen


zur Montage auf Fliesensockel, im Nass- und Trockenbau für Wannenrand-Armaturendurchmesser stufenlos einstellbar, ohne sichtbare Befestigungen der Abdeckung, Armaturenräger horizontal justierbar, universell einsetzbar für 3- und 4-Loch Wannenrandarmaturen mit 10-70 mm Schaftdurchmesser; bestehend aus 1 Armaturenräger verzinkt, Montageblechen für Armaturenräger verzinkt, 8 Montageprismen, 4 Arretierbolzen mit federgelagerter Kugelrastung, Befestigungsmaterial

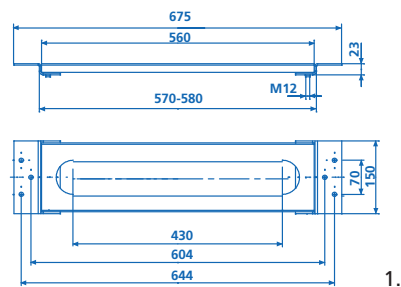

Module for concealed bath system

1. For concealed bath system with 3 or 4 valves and fittings
2. For concealed bath system with 5 valves and fittings

For installation onto a tiled base, for solid or drywall installation, with an infinitely adjustable diameter for the valves and fittings, with no visible cover plate fixings, support plate for valves and fitting can be adjusted horizontally, universal for 3 or 4 valves and fittings with a shaft diameter of 10-70 mm; consisting of 1 galvanised support plate for valves and fittings, galvanised mounting brackets for the support plate, 8 adjustable securing plates, 4 spring latches and fastenings

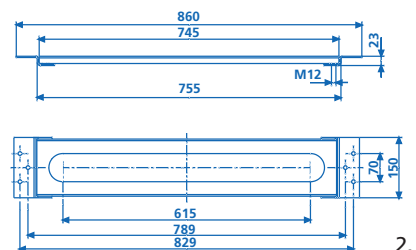


Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. L 675 / B 150 / H 23	17.244.00..0000
2. L 860 / B 150 / H 23	17.256.00..0000

Schlauchkasten mit Rückschlagklappe

für die Ableitung des Tropfwassers von Handbrausen bei Wannenrandarmaturen, zur Montage auf Fliesensockel, Montage an Massivwänden oder im dazu passenden SANIT Element zur Trockenverkleidung, waagerechte Einbindung in Überlaufrohr von Badewannenablaufarmaturen Ø 32 mit lösbarer Überlaufverbindung am Ablaufventil; bestehend aus Schlauchkasten mit drehbarem Ablaufstutzen DN 40 (Ø 40), Rückschlagklappe, flexiblen Ablaufrohr, Abzweig DN 40 (Ø 40), mit Befestigungsmaterial

Hose box with non-return flap

For the drainage of water droplets from hand showers with concealed bath systems, for installation onto a tiled base, can be mounted on solid walls or on a suitable SANIT frame for dry cladding, horizontal connection to the overflow of bath waste kits Ø 32, with detachable overflow connection at the waste valve; consisting of a hose box with a drain pipe DN 40 (Ø 40) that can be rotated, non-return flap, flexible drain pipe, branch DN 40 (Ø 40), with fastenings

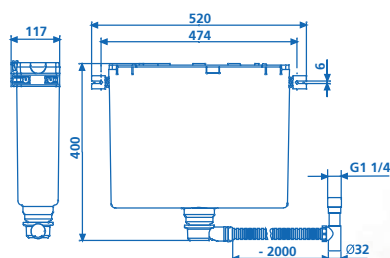

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	17.245.00..0000



Urinaltechnik INEO PLUS

- revisionierbare Wasserstrecke
- werkzeuglose Montage

Urinal technology INEO PLUS

- easy inspection of water connection
- mounting without tools

URINALSPÜLAUSLÖSUNGEN

URINAL FLUSHES

ntlemen




Vorwandinstallation INEO
selbsttragend zur Trockenverkleidung

Pre-wall installation INEO
self-supporting for dry lining

TECHNIK & INNOVATION

TECHNOLOGY & INNOVATION




SANIT Betätigungsplatten
der Designlinien LINEA,
REDONDA und CREATIVA

SANIT operating plates
Design lines LINEA,
REDONDA and CREATIVA

AKZENTE SETZEN

BATHROOM HIGHLIGHTS

