

SANIT

WC-Etagen-Anschlussbogen

- zur Umrüstung von Stand-WC mit waagrechtem Wandanschluss auf Wand-WC

WC-Etagen-Anschlussrohr


- für schwierige Montagesituationen im UP-Bereich und bei versetztem Ablauf in Wand oder Boden

WC offset connecting bend

- to convert from a floor-standing WC with a horizontal outlet connecting to a wall-hung WC

Flexible WC connecting pipe

- for difficult concealed cistern installation and if the WC outlet is offset in the wall or floor



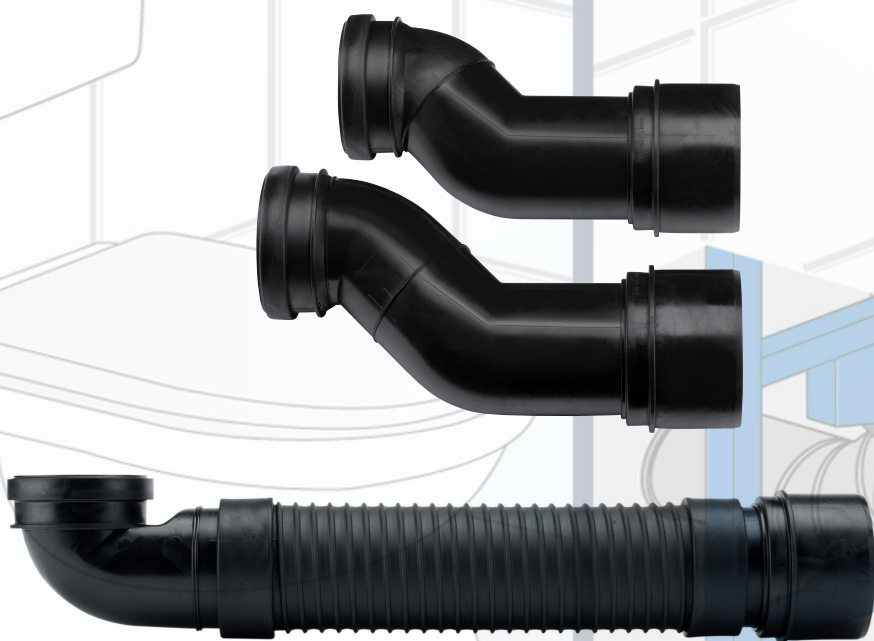


vorher / before

Nachher / after

FLEXIBLE LÖSUNGEN
FLEXIBLE SOLUTIONS

- geprüft nach DIN 1389, WC-Anschlussstücke
- geprüft nach DIN EN 476, 5.5, Temperaturverhalten, Temperatur-Wechseltest bis 95° C
- tested according to DIN 1389, WC connecting parts
- tested according to DIN EN 476, 5.5, temperature characteristics, temperature change test to 95° C

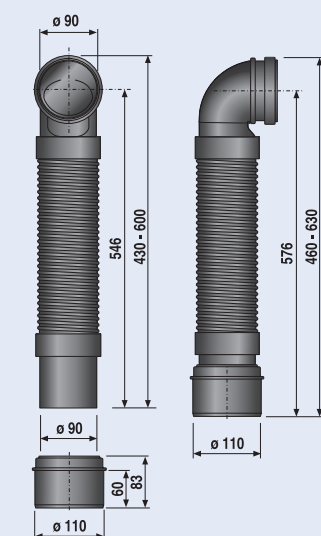

PE-WC-Etagen-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, schweißbar

Zur Umrüstung von Stand-WC mit waagrechttem Wandanschluss auf Wand-WC ohne Umbau des bestehenden Abflusses.

Art.-Nr. 58.936.00..0000

Bogen um 50 mm etagiert, passend von Anschlusshöhe Stand-WC 180 mm zu Anschlusshöhe Wand-WC 230 mm.

Erreicht wird dadurch die normal hohe Sitzposition auf dem Wand-WC.

Gesamtlänge 265 mm, kürzbar um max. 70 mm. Mit Übergangsstück DN 90 auf DN 100. Befestigungsmöglichkeit an Ablaufschellen von UP-Spülkästen mit Minstdurchmesser 97 mm, Nutbreite zur Befestigung 16 mm.

Art.-Nr. 58.937.00..0000

Bogen um 80 mm etagiert, passend von Anschlusshöhe Stand-WC 180 mm zu Anschlusshöhe Wand-WC 260 mm.

Erreicht wird dadurch eine um 30 mm erhöhte Sitzposition auf dem Wand-WC.

Gesamtlänge 300 mm, kürzbar um max. 70 mm. Mit Übergangsstück DN 90 auf DN 100. Befestigungsmöglichkeit an Ablaufschellen von UP-Spülkästen mit Minstdurchmesser 97 mm, Nutbreite zur Befestigung 16 mm.

PE-WC-Etagen-Anschlussrohr DN 90 / DN 100, schweißbar

Für schwierige Montagesituationen im UP-Bereich und bei versetztem Ablauf in Wand oder Boden.

Art.-Nr. 58.938.00..0000

Anschlussbogen DN 90 mit flexiblem Rohr und völlig glatter Innenseite, Gesamtlänge 610 mm. Absolut knickfeste Konstruktion, auch bei 90°-Winkel. Befestigungsmöglichkeit an Ablaufschellen von UP-Spülkästen mit Minstdurchmesser 97 mm, Nutbreite zur Befestigung 16 mm. Mit Übergangsstück DN 90/DN 100.

PE WC offset connecting bend, DN 90 / DN 100, weldable

To convert from a floor-standing WC with a horizontal outlet connection to a wallhung WC without the existing outlet having to be converted.

Code-no. 58.936.00 .. 0000

Bend offset by 50 mm, suitable for converting floor-standing WC connecting height 180 mm to wall-hung WC connecting height 230 mm.

In this way, the normal height of the sitting position on the wall-hung WC is achieved.

Overall length 265 mm, can be shortened by max. 70 mm. With DN 90 to DN 100 adapter. Can be fitted to waste pipe clips on concealed cisterns with a minimum diameter of 97 mm, slot width of 16 mm for fastening.

Code-no. 58.937.00 .. 0000

Bend offset by 80 mm, suitable for converting floor-standing WC connecting height 180 mm to wall-hung WC connecting height 260 mm.

In this way, the height of the sitting position on the wall-hung WC is raised by 30 mm.

Overall length 300 mm, can be shortened by max. 70 mm. With DN 90 to DN 100 adapter. Can be fitted to waste pipe clips on concealed cisterns with a minimum diameter of 97 mm, slot width of 16 mm for fastening.

PE flexible WC connecting pipe, DN 90 / DN 100, weldable

For difficult concealed cistern installations and if the WC outlet is offset in the wall or floor.

Code-no. 58.938.00 .. 0000

DN 90 connecting bend with flexible section, completely smooth on the inside, overall length 610 mm. Absolutely kink-proof design, even at an angle of 90°. Can be fitted to waste pipe clips on concealed cisterns with a minimum diameter of 97 mm, slot width of 16 mm for fastening. With DN 90 to DN 100 adapter.