



SANIT

TROCKENBAUSYSTEM 996 KALKULATIONSGRUNDLAGEN

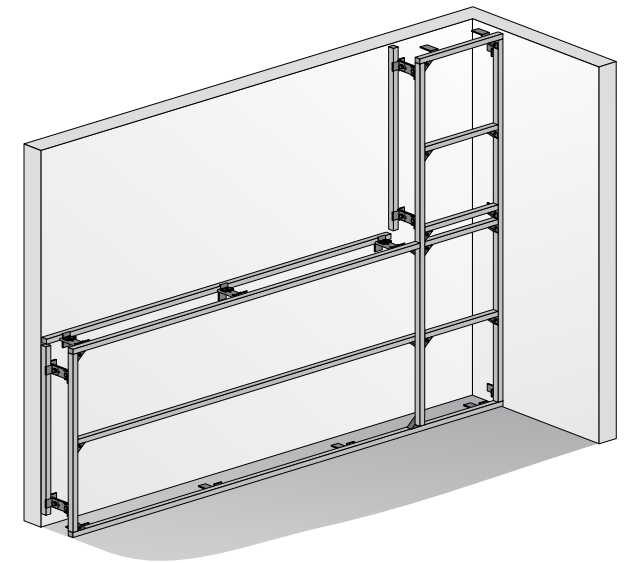

Montageregeln am Beispiel
- Vorwand mit Schacht -
gleiche Bautiefe
siehe Seite 2 bis 8

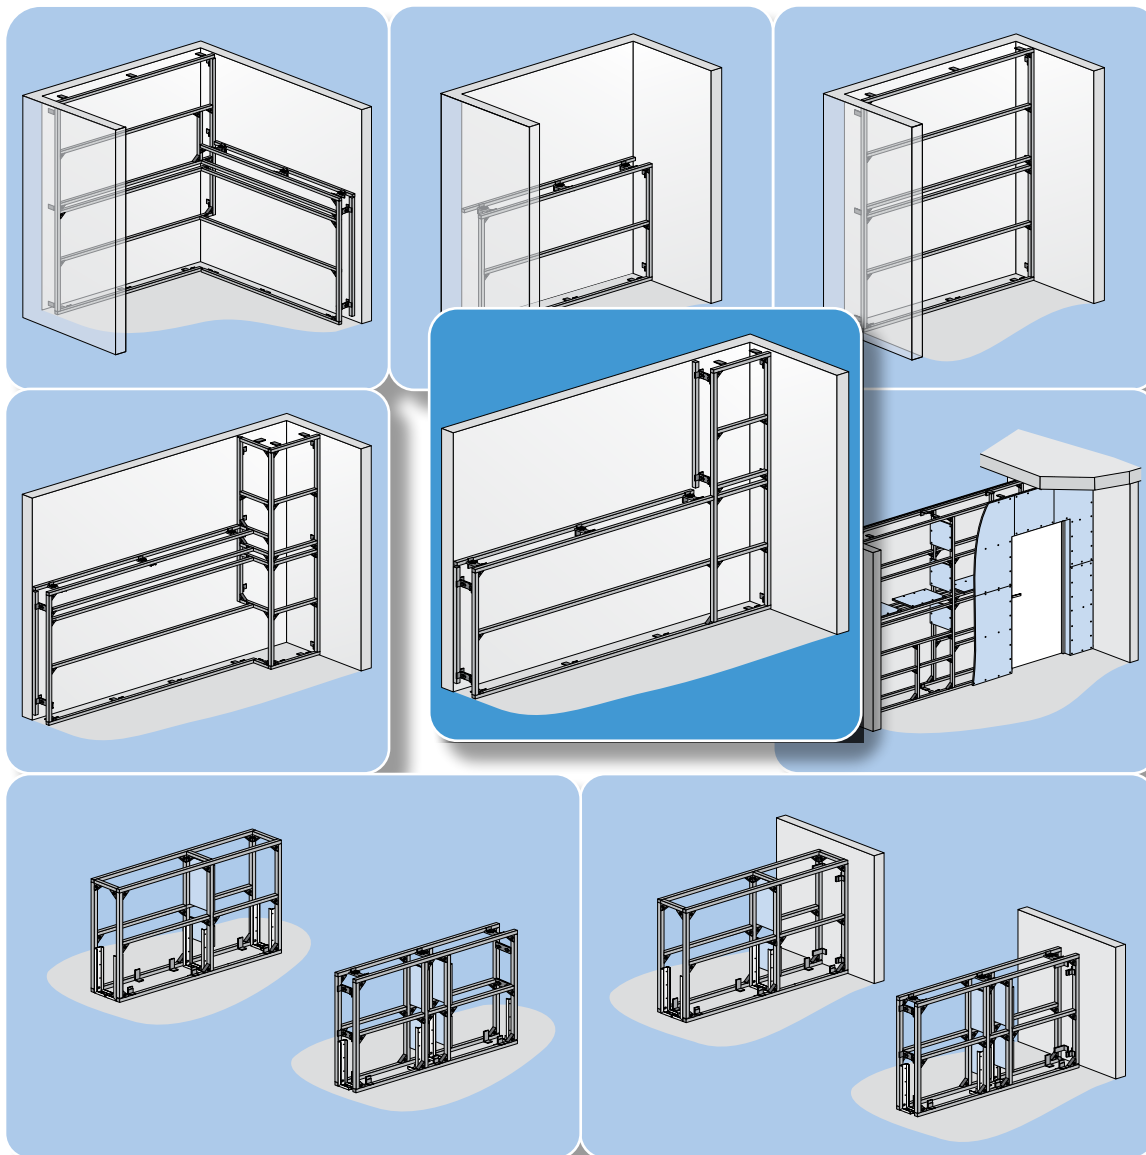















Kalkulationsgrundlagen
für unterschiedliche Wände und Schächte
siehe 9 - 48

Die aktuelle Software für die Planung
finden Sie im Internet unter
www.sanit.com > Service > Software.

Bitte umblättern!
Sie finden dort die Artikelübersicht.




Artikelübersicht
Trockenbausystem 996

	Stab 5 m 02.208.00..0000	3
	Eckverbinder 03.332.00..0000	4
	Bauwerksanschluss 03.545.00..0000	2 - 3
	Winkel für Multiverbinder 04.159.00..0000	3 - 4
	Multiverbinder 03.803.00..0000	3 - 4
	Verbindungsset 03.754.00..0000	2/ 5/ 6
	Modulverbinder 03.333.00..0000	5
	Stützfuß 04.070.00..0000	8
	Trennstreifen für Putzanschluss 03.346.00..0000	3 - 4
	Schallschutzset INEO-Vorwandelemente, 995N 16.032.00..0000	3 - 4
	GKBI-Universalverkleidungsplatte 1300 x 600 x 18 mm 17.115.00..S000	6 - 7
	Schrauben zur Verkleidungsplatte (200 Stk/VE) 02.597.00..0000	6 - 7
	Universal Spachtelmasse 5 kg 02.596..00..0000	7
	Kalkulationsgrundlagen	10 - 48


Montagehinweise Trockenbausystem 996

[mm]


Grundlagen Trockenbausystem 996

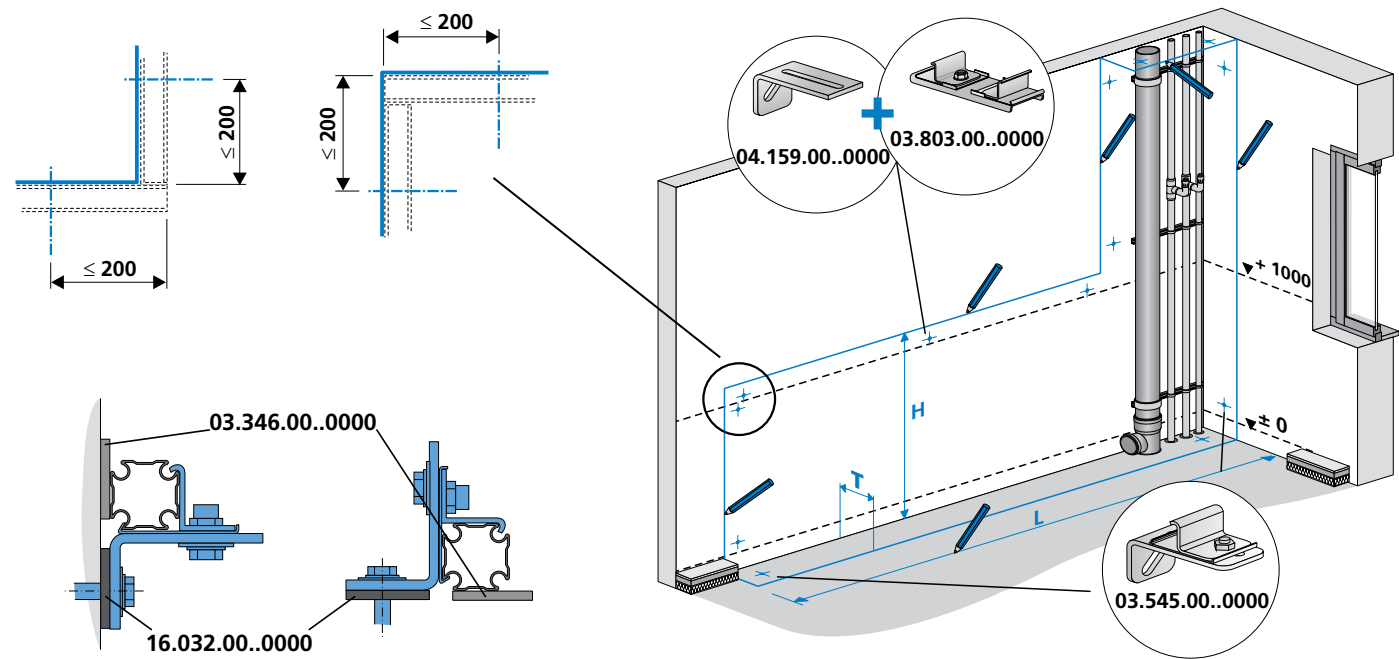

Vorwandhöhen

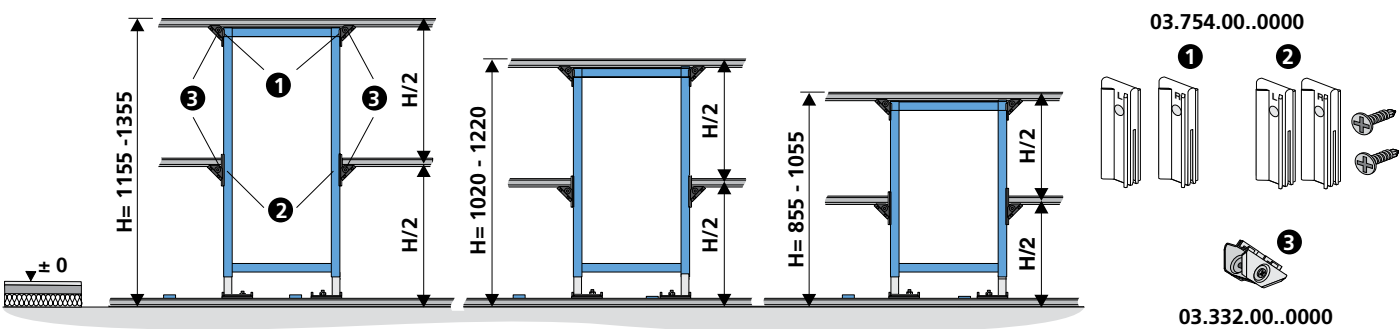

Wandtiefen mit Elemente bzw. Abfluß





Kombinationen	T _{min}	T _{max}	Kombinationen	T _{min}	T _{max}
Trockenbausystem	155	430	mit Urinal	155	430
mit WC-Spülkasten Bed. v. vorne	155	430	mit UP-Armaturen	155	430
mit WC-Spülkasten Bed. v. oben	215	430	mit Abfluß DN 50/d 52	155	430
mit Waschtisch	155	430	mit Abfluß DN 70/d 78	155	430
mit Bidet	155	430	mit Abfluß DN 100/d 110	180	430



Montagehinweise Trockenbausystem 996

[mm]



Bauwerksanschluss

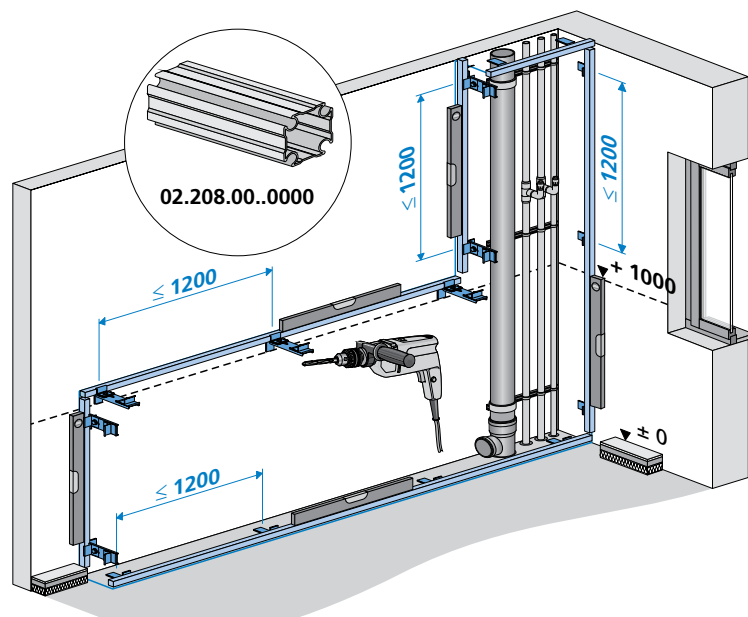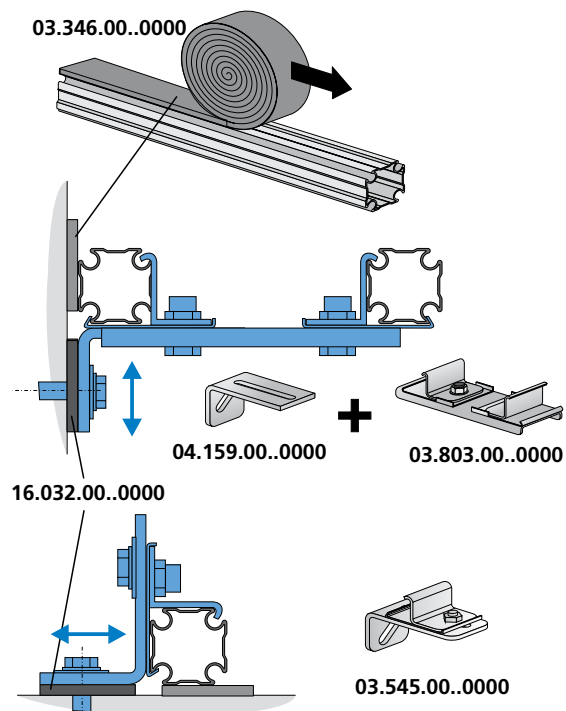

Bauwerksanschluss an einer leichten Trennwand

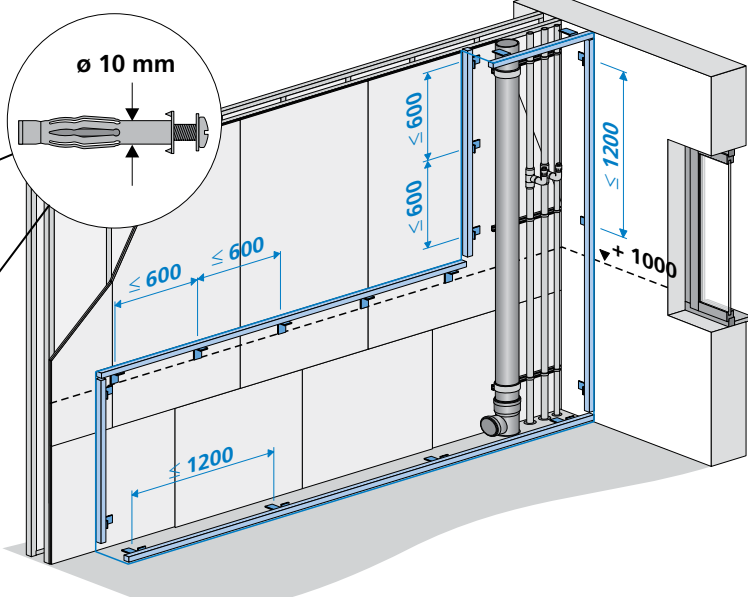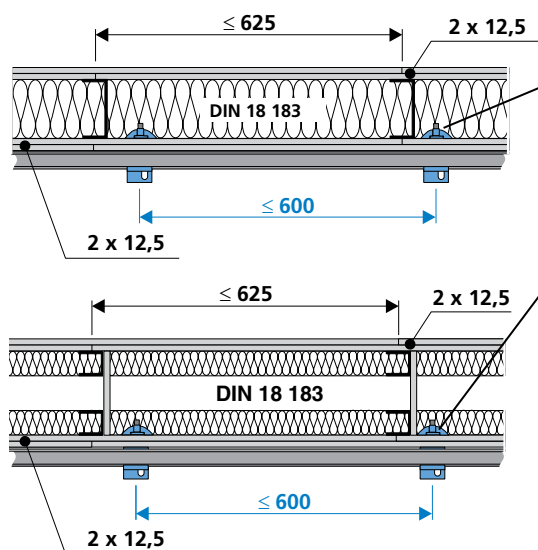





Einstellbare Vorwandtiefe mit Multiverbinder

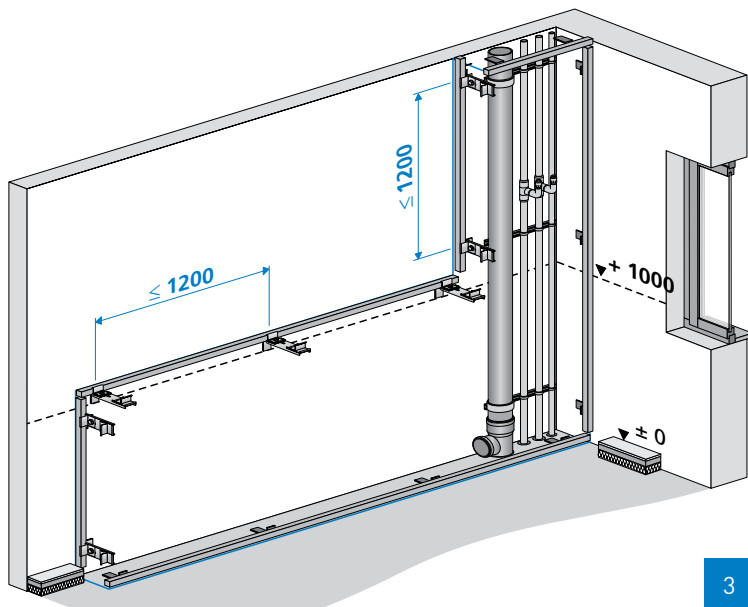
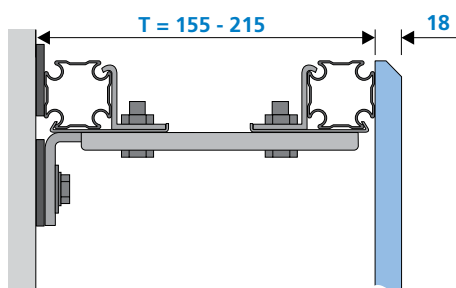







Montagehinweise Trockenbausystem 996

[mm]



Einstellbare Vorwandtiefen mit Multiverbinder und Stäbe

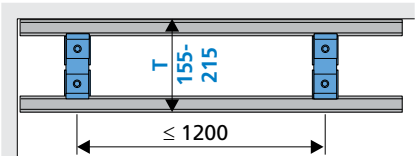




H	 T = 155 - 215 mm	 T = 215 - 430 mm
450	-	-
450-1250	1 x	1 x
1260 - 2600	2 x	2 x
2610 - 3400	3 x	4 x

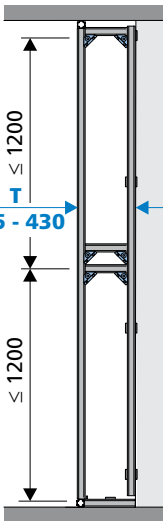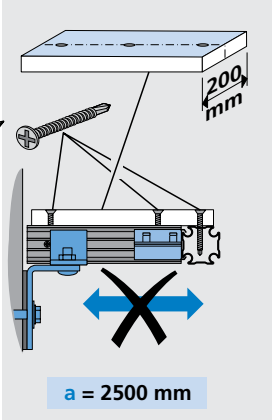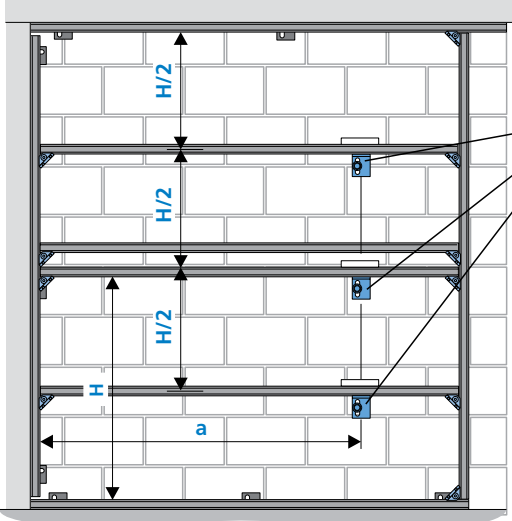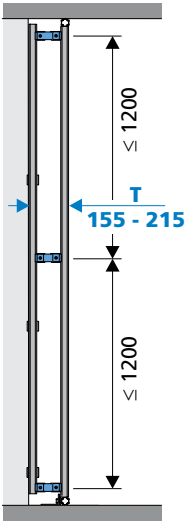


Montage Eckverbinder

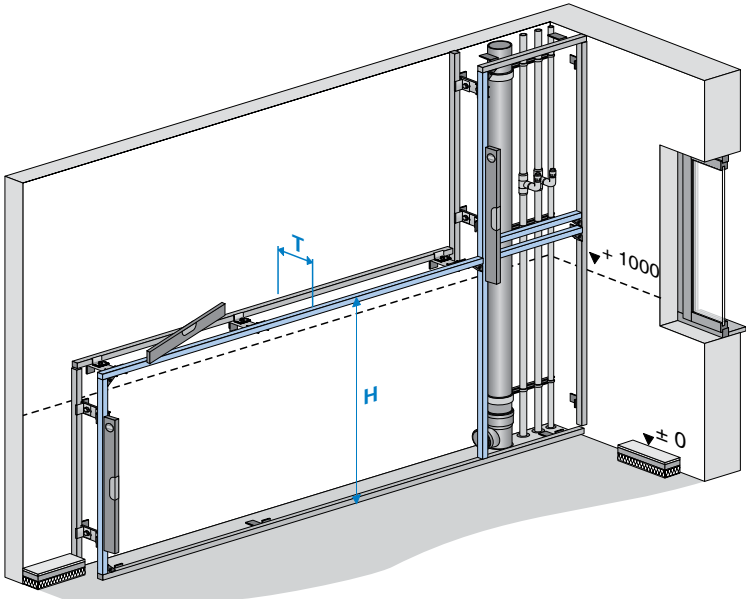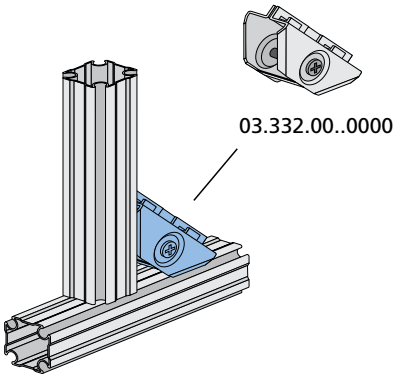


Anwendungsbeispiele Multiverbinder

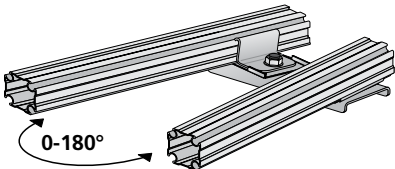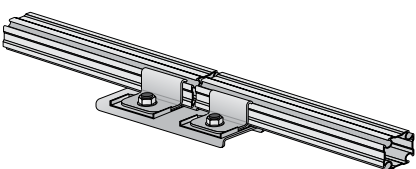


Häufig verwendete Elemente




90.721.00..T000




90.702.00..T000
90.703.00..T000




90.676.00..T000




90.667.00..T000




90.671.00..T000




90.668.00..T000




90.726.00..T000




90.673.00..T000

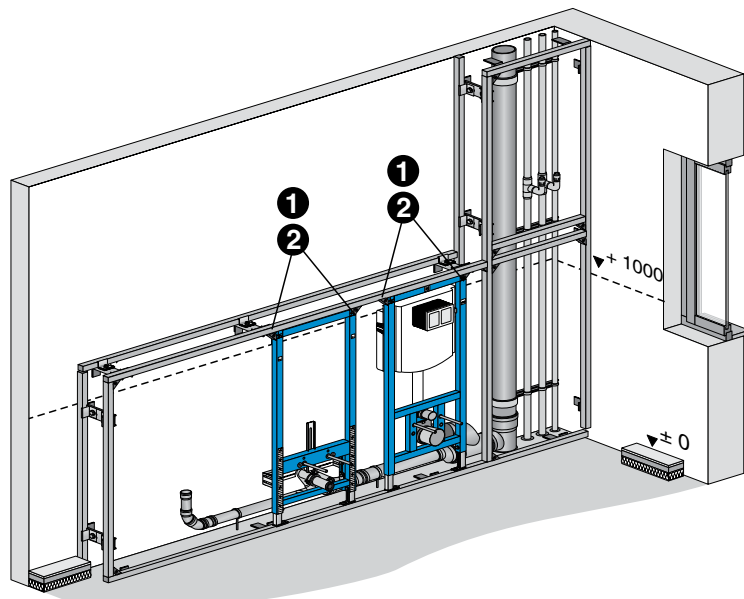

Einsetzen der Elementrahmen

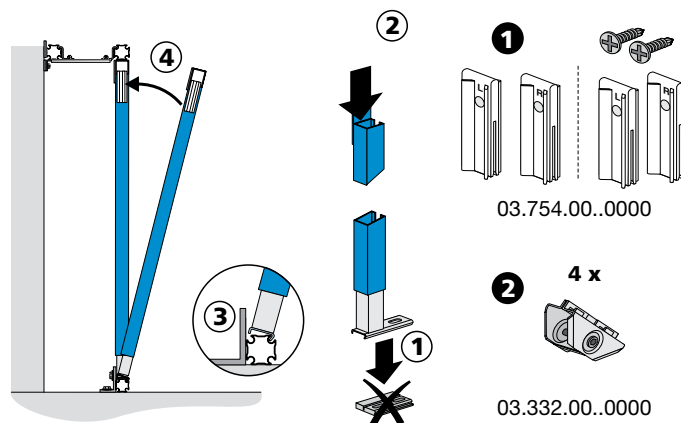

Module für Tragwerkssystem 996

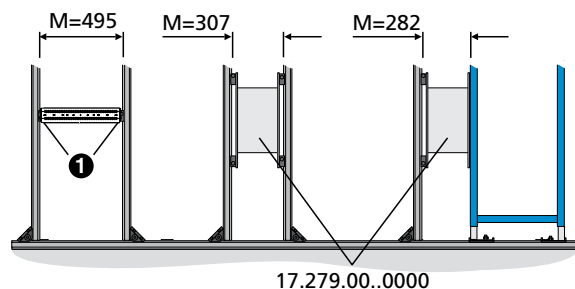

Lichte Breite M = 495 mm


- 17.275.00..0000 Modul für Aufputzarmaturen
- 17.268.00..0000 Befestigungs-Modul für UP-Armaturen
- 17.726.00..0000 Waschtisch-Modul für Einloch- und Wandarmaturen
- 17.277.00..0000 Waschtisch-Modul behindertengerecht
- 17.266.00..0000 Urinal-Modul für SANIT Urinaltechnik
- 17.214.00..0000 Urinal-Modul für Aufputz-Druckspüler
- 17.278.00..0000 Ausgussbecken-Modul für Wandarmaturen
- 17.216.00..0000 Befestigungs-Modul für schwere Gegenstände
- 17.239.00..0000 Ergänzungs-Modul für Sitzbefestigung
- 17.280.00..0000 Befestigungs-Modul für Küchenanschlüsse

Lichte Breite M = 307 mm

- 17.279.00..0000 Befestigungsmodul für Griff- und Haltesysteme

Lichte Breite M = 282 mm



- 17.279.00..0000 Befestigungsmodul für Griff- und Haltesysteme

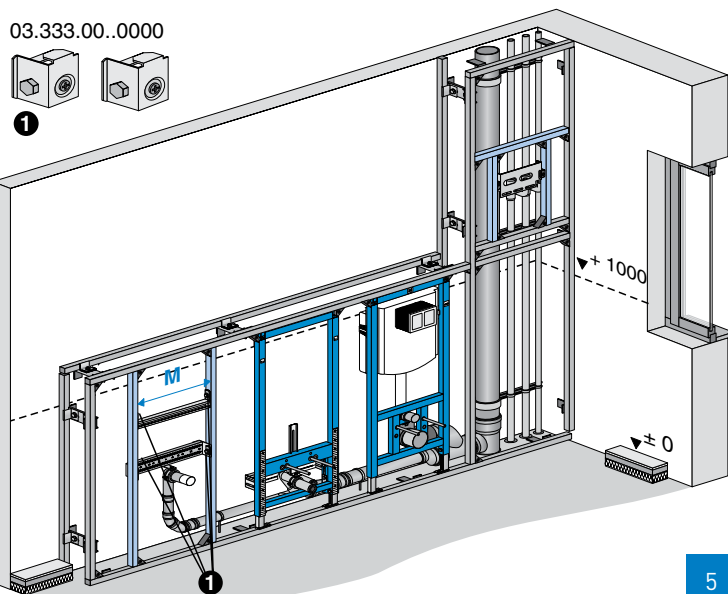


Montagehinweise Trockenbausystem 996

[mm]


Einbau von horizontalen Aussteifungsstäben

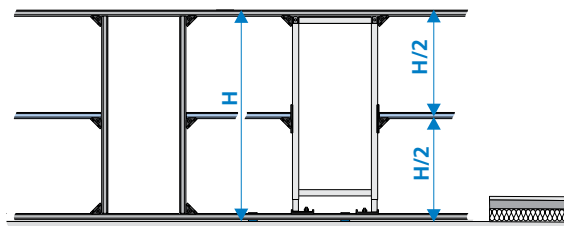






03.754.00..0000


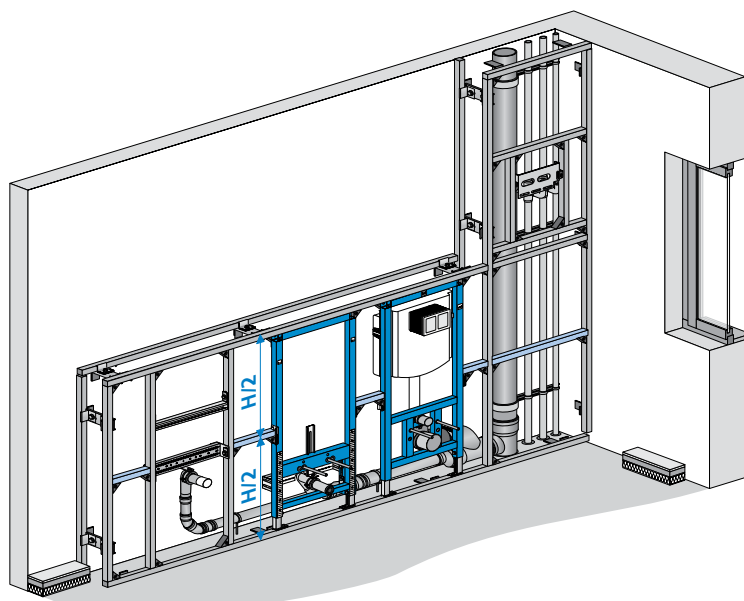


Beplankung

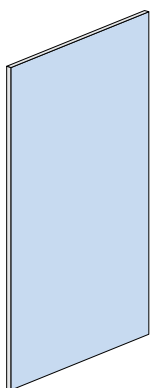


1300 x 600 x 18 mm
17.115.00..S000

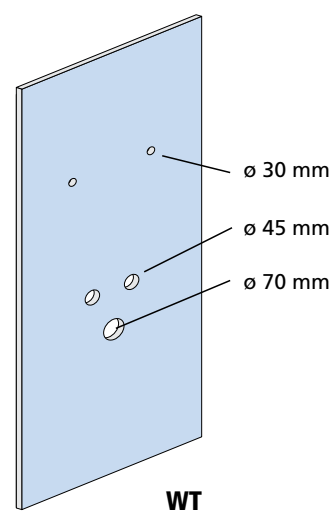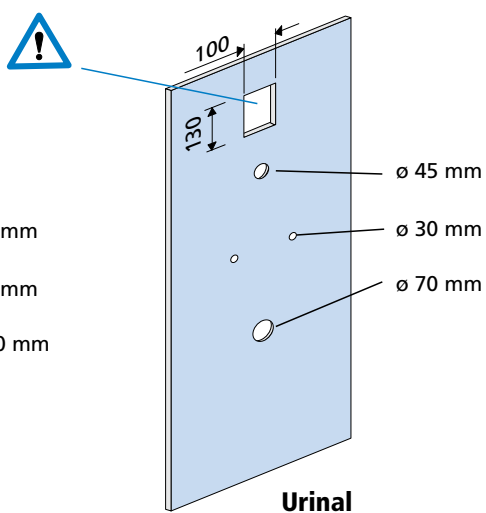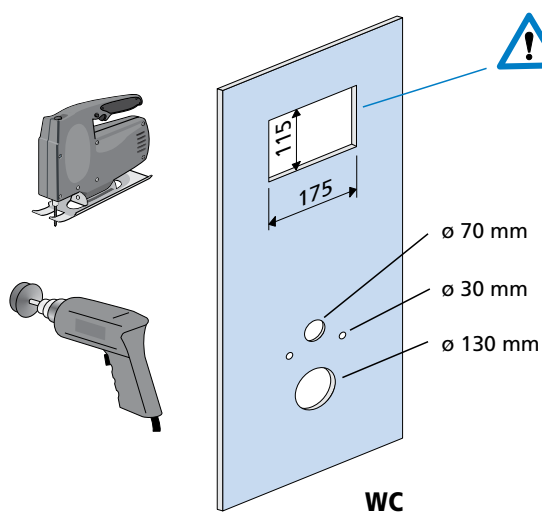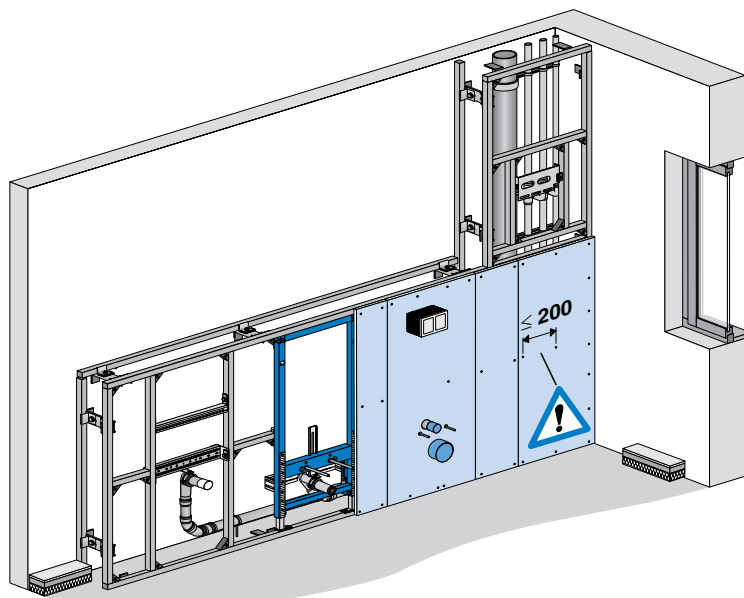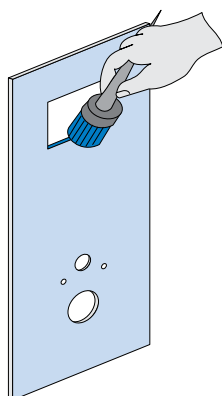



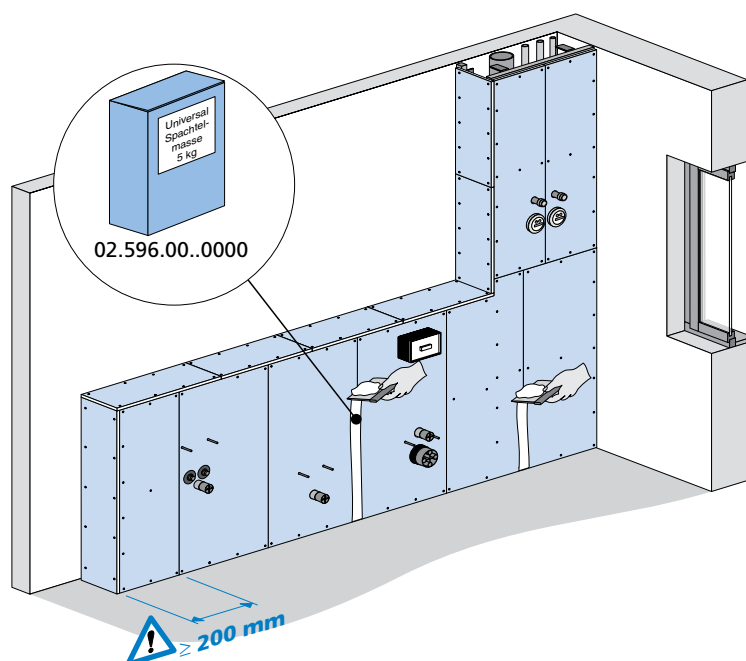
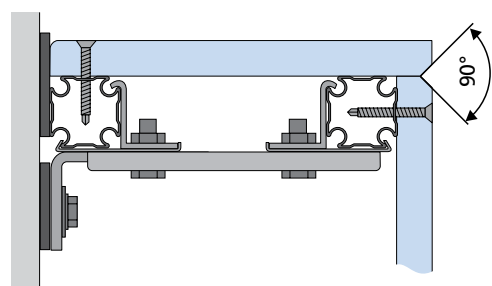










isenkleber und Fugenmörtel zu

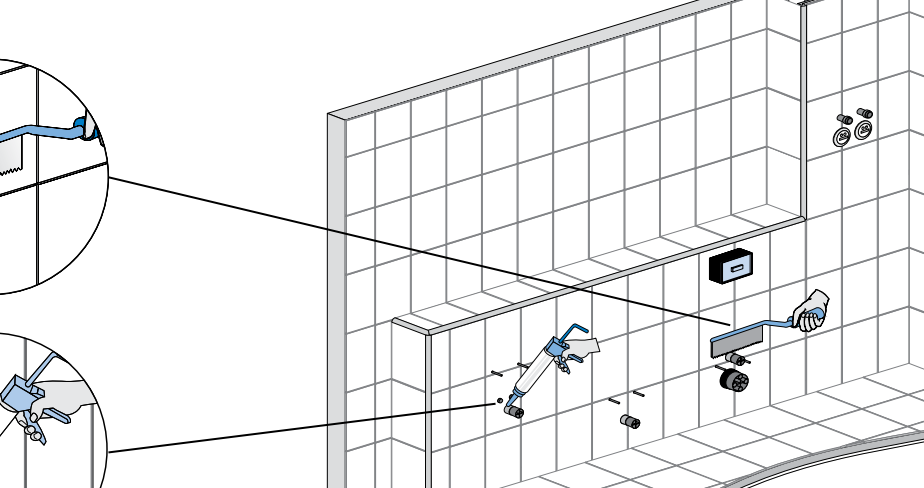

7

Weitere Beispiele Installationswände

	Bauart	Länge L [mm]		Tiefe T [mm]		Höhe H [mm]		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
①		raumhoch	200	5000	215	430	--	3400
②		halbhoch	600	2600	200	215	820	1155
③	 mit WC	halbhoch	600	2600	215	430	820	1155
④		halbhoch	600	2600	200	215	820	1155
⑤	 mit WC	halbhoch	600	2600	215	430	820	1155

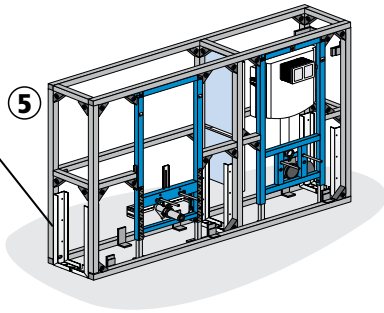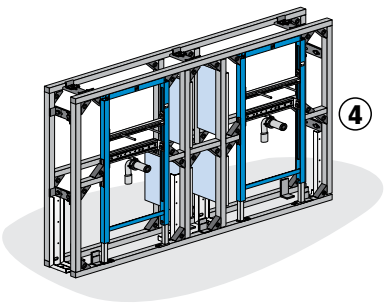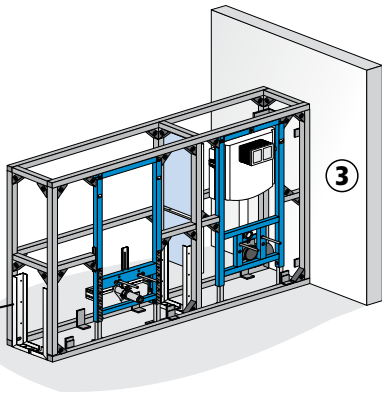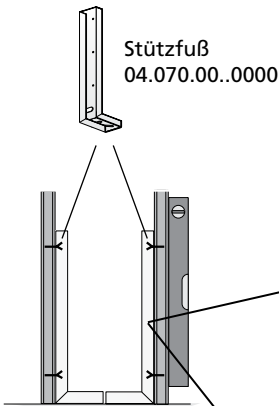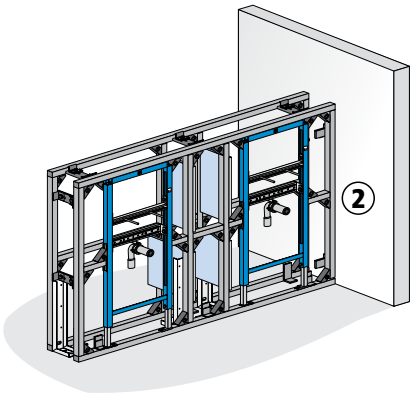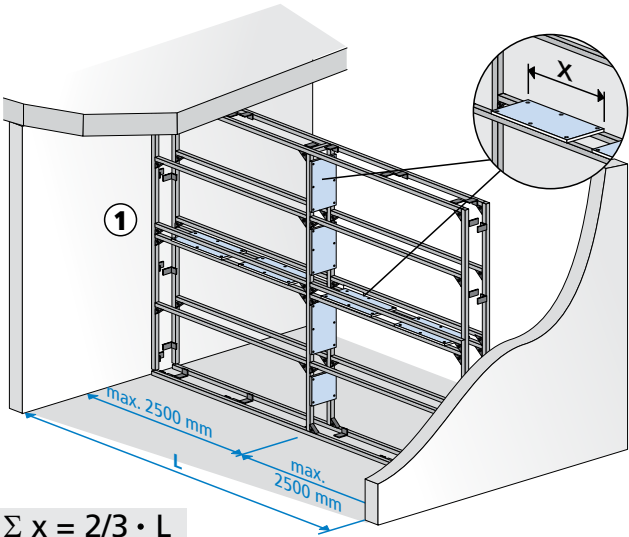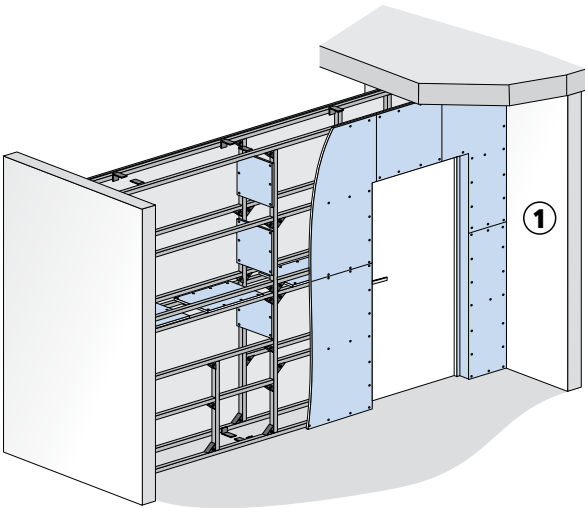

Inhaltsverzeichnis Kalkulationsgrundlage

Kalkulationsgrundlage für Elemente in Installationswänden

Kalkulationsgrundlage für Module in Installationswänden

1. Vorwand vor Massivwand

1.1 Zweiseitig befestigt



- 1.1.1 Halbhoch, Höhe 855, Tiefe 155 bis 215
- 1.1.2 Halbhoch, Höhe 855, Tiefe 215 bis 430
- 1.1.3 Halbhoch, Höhe 1155, Tiefe 155 bis 215
- 1.1.4 Halbhoch, Höhe 1155, Tiefe 215 bis 430



- 1.1.5 Raumhoch, Höhe bis 2600, Tiefe 155 bis 215
- 1.1.6 Raumhoch, Höhe bis 3400, Tiefe 155 bis 215
- 1.1.7 Raumhoch, Höhe bis 2600, Tiefe 215 bis 430
- 1.1.8 Raumhoch, Höhe bis 3400, Tiefe 215 bis 430

1.2 Einseitig befestigt



- 1.2.1 Halbhoch, Höhe 855, Tiefe 155 bis 215
- 1.2.2 Halbhoch, Höhe 855, Tiefe 215 bis 430
- 1.2.3 Halbhoch, Höhe 1155, Tiefe 155 bis 215
- 1.2.4 Halbhoch, Höhe 1155, Tiefe 215 bis 430



- 1.2.5 Raumhoch, Höhe bis 2600, Tiefe 155 bis 215
- 1.2.6 Raumhoch, Höhe bis 3400, Tiefe 155 bis 215
- 1.2.7 Raumhoch, Höhe bis 2600, Tiefe 215 bis 430
- 1.2.8 Raumhoch, Höhe bis 3400, Tiefe 215 bis 430

1.3 Ohne seitliche Befestigung



- 1.3.1 Halbhoch, Höhe 855, Tiefe 155 bis 215
- 1.3.2 Halbhoch, Höhe 855, Tiefe 215 bis 430
- 1.3.3 Halbhoch, Höhe 1155, Tiefe 155 bis 215
- 1.3.4 Halbhoch, Höhe 1155, Tiefe 215 bis 430



- 1.3.5 Raumhoch, Höhe bis 2600, Tiefe 155 bis 215
- 1.3.6 Raumhoch, Höhe bis 3400, Tiefe 155 bis 215
- 1.3.7 Raumhoch, Höhe bis 2600, Tiefe 215 bis 430
- 1.3.8 Raumhoch, Höhe bis 3400, Tiefe 215 bis 430

2. Installationstrennwand, raumhoch



2.1 Zweiseitig befestigt,

Höhe bis 2600, Tiefe 215 bis 430

36

2.2 Zweiseitig befestigt,

Höhe bis 3400, Tiefe 215 bis 430

37

3. Freistehende Wand, halbhoch



3.1 Einseitig befestigt

3.1.1 Höhe 855 bis 1155, Tiefe 200 bis 215

38

3.1.2 Höhe 855 bis 1155, Tiefe 215 bis 430

38



3.2 Ohne seitliche Befestigung

3.2.1 Höhe 855 bis 1155, Tiefe 200 bis 215

39

3.2.1 Höhe 855 bis 1155, Tiefe 215 bis 430

39

4. Schachtaufsatz

4.1 Zweiseitig befestigt



4.1.1 Höhe bis 1445, Tiefe 155 bis 215

40

4.1.2 Höhe bis 2245, Tiefe 155 bis 215

41

4.1.3 Höhe bis 2245, Tiefe 215 bis 430

42

4.2 Einseitig befestigt



4.2.1 Höhe bis 1445, Tiefe 155 bis 215

43

4.2.2 Höhe bis 2245, Tiefe 155 bis 215

44

4.2.3 Höhe bis 2245, Tiefe 215 bis 430

45

4.3 Ohne seitliche Befestigung



4.3.1 Höhe bis 1445, Tiefe 155 bis 215

46

4.3.2 Höhe bis 2245, Tiefe 155 bis 215

47

4.3.3 Höhe bis 2245, Tiefe 215 bis 430

48

Kalkulationsgrundlage für Elemente in Installationswänden


Für jedes in eine Installationswand eingebaute Vorwandelement verringert sich der Bedarf an Stäben um 0,52 m

Bezeichnung	Verbindungsset	Eckverbinder	Summe Arbeitszeit
Art.-Nr.	03.754.00.. 0000	03.332.00 .. 0000	
Minuten/Einheit	4	0,5	
Einheit	Stück	Stück	Minuten
WC INEO PLUS, BH 1120 90.721.00..T000	1	4	25
WC INEO PLUS, BH 1120, Breite 450 90.725.00..T000	1	4	25
WC INEO PLUS für Geruchsabsaugung, BH 1120 90.723.00..T000	1	4	27
WC 995 PLUS behindertengerecht, BH 1120 90.726.00..T000	1	4	25
WC 995 N, BH 985 90.702.00..T000	1	4	25
WC 995 N, BH 820 90.703.00..T000	1	4	25
WC 995 N für Stand-WC, BH 1185 90.706.00..T000	1	4	27
WT INEO, BH 1120 - 1185 90.667.00..T000	1	4	20
WT INEO, BH 985 90.669.00..T000	1	4	22
WT INEO für AP-Wandarmatur, BH 1120 - 1185 90.671.00..T000	1	4	22
WT INEO, BH 820 90.672.00..T000	1	4	22
WT INEO behindertengerecht, BH 1120 - 1185 90.673.00..T000	1	4	25
WT INEO behindertengerecht, BH 985 90.674.00..T000	1	4	25
Urinal INEO, BH 1120 - 1185 90.668.00..T000	1	4	40
Urinal INEO AP, BH 1120 - 1185 90.675.00..T000	1	4	26
Urinal INEO 995 für Halbeinbau-Urinal, BH 1185 90.655.00..T000	1	4	40
Bidet INEO, BH 1120 90.676.00..T000	1	4	23
Bidet INEO, BH 985 90.662.00..T000	1	4	23
Bidet INEO, BH 820 90.663.00..T000	1	4	23
Ausguss INEO, BH 1120 - 1185 90.677.00..T000	1	4	23
Ausguss 995 für Multiset/Scola, BH 1185 90.656.00..T000	1	4	23
Element 995 N für Wandausguss "Bernina", BH 1440 90.651.00..T000	1	4	23
Element 995 N für Wandausguss "Espital", BH 1500 90.659.00..T000	1	4	23
Befestigungs-Element INEO, rechts, BH 1120 - 1185 90.680.00..TR00	1	2	9
Befestigungs-Element INEO, links, BH 1120 - 1185 90.680.00..TL00	1	2	9
BW-Element INEO AP, BH 1120 - 1185 90.681.00..T000	1	4	20
BW-Element INEO UP, BH 1120 - 1185 90.682.00..T000	1	4	20


Kalkulationsgrundlage für Module in Installationswänden

Bezeichnung	Stab 5 m	Eckverbinder	Modulverbinder	Wanddurchführung	Summe Arbeitszeit
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00 .. 0000	03.333.00.. 0000	17.219.00..0000	
Minuten/Einheit	3	0,5	1	0,5	
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Minuten
Modul für UP/AP-Armaturen 17.268.00.0000	2,4	8	0	0	9
Modul für AP-Armaturen 17.275.00..0000	2,4	8	2	0	11
Waschtisch-Modul 17.276.00..0000	2,4	8	4	0	13
Waschtisch-Modul, behindertengerecht 17.277.00..0000	2,4	8	6	0	15
Urinal-Modul 17.266.00..0000	2,4	8	6	0	15
Urinal-Modul AP 17.214.00..0000	2,4	8	4	1	15
Ausgußbecken-Modul 17.278.00..0000	2,4	8	8	0	17
Befestigungs-Modul für schwere Gegenstände 17.216.00..0000	2,4	8	4	0	15
Modul für Sitzbefestigung 17.239.00..0000	2,4	8	4	0	15
Befestigungs-Modul für Griffe und Haltesysteme 17.279.00..0000	2,4	8	4	0	15
Modul für Küchenanschlüsse 17.280.00..0000	2,4	8	2	0	11


Module für Trockenbausystem




17.268.00..0000




17.275.00..0000




17.276.00..0000




17.277.00..0000




17.266.00..0000




17.214.00..0000




17.278.00..0000




17.216.00..0000



17.239.00..0000



17.279.00..0000



17.280.00..0000


1. Vorwand vor Massivwand

1.1 Zweiseitig befestigt

1.1.1 Halbhoch

- Höhe H ab OKFFB : 855 mm,
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	2,4	6	4	2	2	0,3	7	0,1	2,1	2	31	0
0,40	3,2	6	4	2	2	0,6	14	0,2	2,5	2	38	0
0,60	4,0	6	4	2	2	0,9	20	0,2	2,9	2	43	0
0,80	4,8	6	4	2	2	1,2	27	0,3	3,3	2	49	1
1,00	5,6	6	4	2	2	1,5	33	0,3	3,7	2	54	1
1,20	6,4	6	4	2	2	1,7	40	0,4	4,1	2	60	1
1,40	7,2	6	4	2	2	2,0	47	0,4	4,5	2	65	1
1,60	8,0	6	4	2	2	2,3	53	0,5	4,9	2	71	2
1,80	8,8	6	5	3	3	2,6	60	0,5	5,3	2	82	2
2,00	9,6	6	5	3	3	2,9	66	0,6	5,7	2	88	2
2,20	10,4	6	5	3	3	3,2	73	0,7	6,1	2	94	3
2,40	11,2	6	5	3	3	3,4	80	0,7	6,5	2	98	3
2,60	12,2	7	6	3	3	3,7	86	0,8	6,9	2	109	3
2,80	13,0	7	6	3	3	4,0	93	0,8	7,3	2	114	4
3,00	13,8	7	7	4	4	4,3	99	0,9	7,7	3	125	4
3,20	14,6	7	7	4	4	4,6	106	0,9	8,1	3	131	4
3,40	15,4	7	7	4	4	4,8	113	1,0	8,5	3	136	5
3,60	16,2	7	7	4	4	5,1	119	1,0	8,9	3	141	5
3,80	17,0	7	7	4	4	5,4	126	1,1	9,3	3	147	5
4,00	17,8	7	7	4	4	5,7	132	1,1	9,7	3	153	6
4,20	18,6	7	7	4	4	6,0	139	1,2	10,1	3	159	6
4,40	19,4	7	7	4	4	6,3	146	1,3	10,5	3	165	6
4,60	20,2	7	7	4	4	6,5	152	1,3	10,9	3	170	7
4,80	21,0	7	7	4	4	6,8	159	1,4	11,3	3	176	7
5,00	21,8	7	7	4	4	7,1	165	1,4	11,7	3	181	7

1.1.2 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 855 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	3,2	10	6	0,3	7	0,1	2,1	2	38	0
0,40	4,0	10	6	0,6	14	0,2	2,5	2	44	0
0,60	4,8	10	6	0,9	20	0,2	2,9	2	49	0
0,80	5,6	10	6	1,2	27	0,3	3,3	2	55	1
1,00	6,4	10	6	1,5	33	0,3	3,7	2	61	1
1,20	7,2	10	6	1,7	40	0,4	4,1	2	66	1
1,40	8,0	10	6	2,0	47	0,4	4,5	2	71	1
1,60	8,8	10	6	2,3	53	0,5	4,9	2	77	2
1,80	10,0	12	8	2,6	60	0,5	5,3	2	91	2
2,00	10,8	12	8	2,9	66	0,6	5,7	2	97	2
2,20	11,6	12	8	3,2	73	0,7	6,1	2	103	3
2,40	12,4	12	8	3,4	80	0,7	6,5	2	108	3
2,60	13,2	13	9	3,7	86	0,8	6,9	2	118	3
2,80	14,0	13	9	4,0	93	0,8	7,3	2	123	4
3,00	15,4	15	11	4,3	99	0,9	7,7	3	138	4
3,20	16,2	15	11	4,6	106	0,9	8,1	3	143	4
3,40	17,0	15	11	4,8	113	1,0	8,5	3	149	5
3,60	17,8	15	11	5,1	119	1,0	8,9	3	154	5
3,80	18,6	15	11	5,4	126	1,1	9,3	3	160	5
4,00	19,4	15	11	5,7	132	1,1	9,7	3	166	6
4,20	20,2	15	11	6,0	139	1,2	10,1	3	172	6
4,40	21,0	15	11	6,3	146	1,3	10,5	3	178	6
4,60	21,8	15	11	6,5	152	1,3	10,9	3	182	7
4,80	22,6	15	11	6,8	159	1,4	11,3	3	188	7
5,00	23,4	15	11	7,1	165	1,4	11,7	3	194	7

1.1.3 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 1155 mm

■ Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	3,0	6	4	2	2	0,4	9	0,1	2,6	2	34	0
0,40	3,8	6	4	2	2	0,7	17	0,2	3,0	2	41	0
0,60	4,6	6	4	2	2	1,1	25	0,3	3,4	2	47	0
0,80	5,4	6	4	2	2	1,4	33	0,3	3,8	2	53	1
1,00	6,2	6	4	2	2	1,8	41	0,4	4,2	2	60	1
1,20	7,0	6	4	2	2	2,1	49	0,5	4,6	2	66	1
1,40	7,8	6	4	2	2	2,5	57	0,5	5,0	2	72	1
1,60	8,6	6	4	2	2	2,8	65	0,6	5,4	2	78	2
1,80	9,4	6	5	3	3	3,2	73	0,7	5,8	2	90	2
2,00	10,2	6	5	3	3	3,5	81	0,7	6,2	2	96	2
2,20	11,0	6	5	3	3	3,9	90	0,8	6,6	2	103	3
2,40	11,8	6	5	3	3	4,2	98	0,9	7,0	2	109	3
2,60	12,6	7	6	3	3	4,5	106	0,9	7,4	2	118	3
2,80	13,4	7	6	3	3	4,9	114	1,0	7,8	2	125	4
3,00	14,2	7	7	4	4	5,2	122	1,1	8,2	3	137	4
3,20	15,0	7	7	4	4	5,6	130	1,1	8,6	3	143	4
3,40	15,8	7	7	4	4	5,9	138	1,2	9,0	3	149	5
3,60	16,6	7	7	4	4	6,3	146	1,3	9,4	3	156	5
3,80	17,4	7	7	4	4	6,6	154	1,3	9,8	3	161	5
4,00	18,2	7	7	4	4	7,0	162	1,4	10,2	3	168	6
4,20	19,0	7	7	4	4	7,3	171	1,5	10,6	3	175	6
4,40	19,8	7	7	4	4	7,7	179	1,5	11,0	3	181	6
4,60	20,6	7	7	4	4	8,0	187	1,6	11,4	3	187	7
4,80	21,4	7	7	4	4	8,4	195	1,7	11,8	3	194	7
5,00	22,2	7	7	4	4	8,7	203	1,7	12,2	3	199	7

1.1.4 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 1155 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm


Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	3,8	10	6	0,4	10	0,1	2,6	2	41	0
0,40	4,6	10	6	0,8	19	0,2	3,0	2	48	0
0,60	5,4	10	6	1,2	28	0,3	3,4	2	55	0
0,80	6,2	10	6	1,6	38	0,4	3,8	2	62	1
1,00	7,0	10	6	2,0	47	0,4	4,2	2	68	1
1,20	7,8	10	6	2,4	56	0,5	4,6	2	75	1
1,40	8,6	10	6	2,8	66	0,6	5,0	2	82	1
1,60	9,4	10	6	3,2	75	0,7	5,4	2	89	2
1,80	10,2	12	8	3,6	84	0,7	5,8	2	103	2
2,00	11,0	12	8	4,0	93	0,8	6,2	2	110	2
2,20	11,8	12	8	4,4	103	0,9	6,6	2	117	3
2,40	12,6	12	8	4,8	112	1,0	7,0	2	124	3
2,60	13,4	13	9	5,2	121	1,1	7,4	2	134	3
2,80	14,2	13	9	5,6	131	1,1	7,8	2	141	4
3,00	15,0	15	11	6,0	140	1,2	8,2	3	155	4
3,20	15,8	15	11	6,4	149	1,3	8,6	3	162	4
3,40	16,6	15	11	6,8	159	1,4	9,0	3	169	5
3,60	17,4	15	11	7,2	168	1,4	9,4	3	176	5
3,80	18,2	15	11	7,6	177	1,5	9,8	3	183	5
4,00	19,0	15	11	8,0	186	1,6	10,2	3	189	6
4,20	19,8	15	11	8,4	196	1,7	10,6	3	197	6
4,40	20,6	15	11	8,8	205	1,8	11,0	3	204	6
4,60	21,4	15	11	9,2	214	1,8	11,4	3	210	7
4,80	22,2	15	11	9,6	224	1,9	11,8	3	217	7
5,00	23,0	15	11	10,0	233	2,0	12,2	3	224	7

1.1.5 Raumhoch

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	6,0	12	4	0	0	0,7	16	0,2	5,6	1	47	0
0,40	7,2	12	6	0	0	1,4	32	0,3	6,0	2	64	0
0,60	8,4	12	6	0	0	2,0	47	0,4	6,4	2	75	0
0,80	9,6	12	6	0	0	2,7	63	0,6	6,8	2	86	1
1,00	10,8	12	6	0	0	3,4	78	0,7	7,2	2	97	1
1,20	12,0	12	6	0	0	4,0	94	0,8	7,6	2	107	1
1,40	13,2	12	8	2	2	4,7	110	1,0	8,0	3	130	1
1,60	14,4	12	8	2	2	5,4	125	1,1	8,4	3	140	2
1,80	15,6	12	10	2	2	6,0	141	1,2	8,8	3	157	2
2,00	16,8	12	10	2	2	6,7	156	1,3	9,2	3	168	2
2,20	18,0	12	10	2	2	7,4	172	1,5	9,6	3	180	3
2,40	19,2	12	10	2	2	8,0	188	1,6	10,0	3	190	3
2,60	20,4	12	10	6	6	8,7	203	1,7	10,4	4	209	3
2,80	21,6	12	10	6	6	9,4	219	1,9	10,8	4	221	4
3,00	22,8	12	12	6	6	10,0	234	2,0	11,2	5	237	4
3,20	24,0	12	12	6	6	10,7	250	2,1	11,6	5	248	4
3,40	25,2	12	12	6	6	11,4	266	2,3	12,0	5	260	5
3,60	26,4	12	12	6	6	12,0	281	2,4	12,4	5	270	5
3,80	27,6	12	12	8	8	12,7	297	2,5	12,8	5	285	5
4,00	28,8	12	12	8	8	13,4	312	2,6	13,2	5	296	6
4,20	30,0	12	14	8	8	14,0	328	2,8	13,6	6	314	6
4,40	31,2	12	14	8	8	14,7	344	2,9	14,0	6	325	6
4,60	32,4	12	14	8	8	15,4	359	3,0	14,4	6	335	7
4,80	33,6	12	14	8	8	16,0	375	3,2	14,8	6	346	7
5,00	34,8	12	14	8	8	16,7	390	3,3	15,2	6	357	7

1.1.6 Raumhoch

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	7,8	16	4	0	0	0,9	21	0,2	7,2	1	57	0
0,40	9,4	16	6	0	0	1,8	41	0,4	7,6	2	78	0
0,60	11,0	16	6	0	0	2,7	62	0,6	8,0	2	93	0
0,80	12,6	16	6	0	0	3,5	82	0,7	8,4	2	106	1
1,00	14,2	16	6	0	0	4,4	102	0,9	8,8	2	121	1
1,20	15,8	16	6	0	0	5,3	123	1,1	9,2	2	136	1
1,40	17,4	16	8	4	4	6,2	143	1,2	9,6	3	165	1
1,60	19,0	16	8	4	4	7,0	164	1,4	10,0	3	179	2
1,80	20,6	16	10	4	4	7,9	184	1,6	10,4	4	200	2
2,00	22,2	16	10	4	4	8,8	204	1,7	10,8	4	214	2
2,20	23,8	16	10	4	4	9,6	225	1,9	11,2	4	228	3
2,40	25,4	16	10	4	4	10,5	245	2,1	11,6	4	242	3
2,60	27,0	16	10	10	10	11,4	266	2,3	12,0	5	270	3
2,80	28,6	16	10	10	10	12,3	286	2,4	12,4	5	284	4
3,00	30,2	16	12	10	10	13,1	306	2,6	12,8	6	304	4
3,20	31,8	16	12	10	10	14,0	327	2,8	13,2	6	319	4
3,40	33,4	16	12	10	10	14,9	347	2,9	13,6	6	333	5
3,60	35,0	16	12	10	10	15,7	368	3,1	14,0	6	347	5
3,80	36,6	16	12	14	14	16,6	388	3,3	14,4	7	370	5
4,00	38,2	16	12	14	14	17,5	408	3,4	14,8	7	384	6
4,20	39,8	16	14	14	14	18,4	429	3,6	15,2	7	405	6
4,40	41,4	16	14	14	14	19,2	449	3,8	15,6	7	419	6
4,60	43,0	16	14	14	14	20,1	470	4,0	16,0	7	434	7
4,80	44,6	16	14	14	14	21,0	490	4,1	16,4	7	448	7
5,00	46,2	16	14	14	14	21,8	510	4,3	16,8	7	462	7

1.1.7 Raumhoch

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	GKBI-Universal-verkleidungs-platte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtel-masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	6,0	12	4	0,7	16	0,2	5,6	1	47	0
0,40	7,2	12	6	1,4	32	0,3	6,0	2	64	0
0,60	8,4	12	6	2,0	47	0,4	6,4	2	75	0
0,80	9,6	12	6	2,7	63	0,6	6,8	2	86	1
1,00	10,8	12	6	3,4	78	0,7	7,2	2	97	1
1,20	12,0	12	6	4,0	94	0,8	7,6	2	107	1
1,40	13,6	13	9	4,7	110	1,0	8,0	2	130	1
1,60	14,8	13	9	5,4	125	1,1	8,4	2	141	2
1,80	16,0	13	11	6,0	141	1,2	8,8	3	158	2
2,00	17,2	13	11	6,7	156	1,3	9,2	3	168	2
2,20	18,4	13	11	7,4	172	1,5	9,6	3	180	3
2,40	19,6	13	11	8,0	188	1,6	10,0	3	190	3
2,60	21,9	16	14	8,7	203	1,7	10,4	4	216	3
2,80	23,1	16	14	9,4	219	1,9	10,8	4	227	4
3,00	24,3	16	14	10,0	234	2,0	11,2	4	238	4
3,20	25,5	16	14	10,7	250	2,1	11,6	4	249	4
3,40	26,7	16	14	11,4	266	2,3	12,0	4	260	5
3,60	27,9	16	14	12,0	281	2,4	12,4	4	270	5
3,80	29,5	17	19	12,7	297	2,5	12,8	5	299	5
4,00	30,7	17	19	13,4	312	2,6	13,2	5	310	6
4,20	31,9	17	19	14,0	328	2,8	13,6	5	321	6
4,40	33,1	17	19	14,7	344	2,9	14,0	5	332	6
4,60	34,3	17	19	15,4	359	3,0	14,4	5	342	7
4,80	35,5	17	19	16,0	375	3,2	14,8	5	353	7
5,00	36,7	17	19	16,7	390	3,3	15,2	5	364	7

1.1.8 Raumhoch

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	7,8	16	4	0,9	21	0,2	7,2	1	57	0
0,40	9,4	16	6	1,8	41	0,4	7,6	2	78	0
0,60	11,0	16	6	2,7	62	0,6	8,0	2	93	0
0,80	12,6	16	6	3,5	82	0,7	8,4	2	106	1
1,00	14,2	16	6	4,4	102	0,9	8,8	2	121	1
1,20	15,8	16	6	5,3	123	1,1	9,2	2	136	1
1,40	18,2	18	10	6,2	143	1,2	9,6	3	166	1
1,60	19,8	18	10	7,0	164	1,4	10,0	3	180	2
1,80	21,4	18	12	7,9	184	1,6	10,4	3	201	2
2,00	23,0	18	12	8,8	204	1,7	10,8	3	215	2
2,20	24,6	18	12	9,6	225	1,9	11,2	3	229	3
2,40	26,2	18	12	10,5	245	2,1	11,6	3	243	3
2,60	29,4	22	18	11,4	266	2,3	12,0	5	284	3
2,80	31,0	22	18	12,3	286	2,4	12,4	5	298	4
3,00	32,6	22	18	13,1	306	2,6	12,8	5	312	4
3,20	34,2	22	18	14,0	327	2,8	13,2	5	326	4
3,40	35,8	22	18	14,9	347	2,9	13,6	5	340	5
3,60	37,4	22	18	15,7	368	3,1	14,0	5	354	5
3,80	40,6	24	22	16,6	388	3,3	14,4	6	387	5
4,00	42,2	24	22	17,5	408	3,4	14,8	6	401	6
4,20	43,8	24	22	18,4	429	3,6	15,2	6	416	6
4,40	45,4	24	22	19,2	449	3,8	15,6	6	430	6
4,60	47,0	24	22	20,1	470	4,0	16,0	6	445	7
4,80	48,6	24	22	21,0	490	4,1	16,4	6	459	7
5,00	50,2	24	22	21,8	510	4,3	16,8	6	473	7

1.2 Einseitig befestigt

1.2.1 Halbhoch

- Höhe H ab OKFFB : 855 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
min/Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	3,2	7	3	3	3	0,6	14	0,2	3,0	2	37	0
0,40	4,0	7	3	3	3	0,9	21	0,2	3,4	2	43	0
0,60	4,8	7	3	3	3	1,2	27	0,3	3,8	2	49	0
0,80	5,6	7	3	3	3	1,5	34	0,3	4,2	2	54	1
1,00	6,4	7	3	3	3	1,8	41	0,4	4,6	2	60	1
1,20	7,2	7	3	3	3	2,0	47	0,4	5,0	2	65	1
1,40	8,0	7	3	3	3	2,3	54	0,5	5,4	2	71	1
1,60	8,8	7	3	3	3	2,6	60	0,5	5,8	2	76	2
1,80	9,6	7	4	4	4	2,9	67	0,6	6,2	2	87	2
2,00	10,4	7	4	4	4	3,2	74	0,7	6,6	2	93	2
2,20	11,2	7	4	4	4	3,5	80	0,7	7,0	2	99	3
2,40	12,0	7	4	4	4	3,7	87	0,8	7,4	2	104	3
2,60	13,0	8	5	4	4	4,0	93	0,8	7,8	2	114	3
2,80	13,8	8	5	4	4	4,3	100	0,9	8,2	2	120	4
3,00	14,6	8	6	5	5	4,6	107	0,9	8,6	3	130	4
3,20	15,4	8	6	5	5	4,9	113	1,0	9,0	3	136	4
3,40	16,2	8	6	5	5	5,2	120	1,0	9,4	3	142	5
3,60	17,0	8	6	5	5	5,4	126	1,1	9,8	3	147	5
3,80	17,8	8	6	5	5	5,7	133	1,2	10,2	3	153	5
4,00	18,6	8	6	5	5	6,0	140	1,2	10,6	3	159	6
4,20	19,4	8	6	5	5	6,3	146	1,3	11,0	3	165	6
4,40	20,2	8	6	5	5	6,6	153	1,3	11,4	3	170	6
4,60	21,0	8	6	5	5	6,8	159	1,4	11,8	3	175	7
4,80	21,8	8	6	5	5	7,1	166	1,4	12,2	3	181	7
5,00	22,6	8	6	5	5	7,4	173	1,5	12,6	3	187	7

1.2.2 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 855 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	4,4	13	6	0,8	18	0,2	3,0	2	49	0
0,40	5,2	13	6	1,1	24	0,2	3,4	2	54	0
0,60	6,0	13	6	1,4	31	0,3	3,8	2	60	0
0,80	6,8	13	6	1,6	38	0,4	4,2	2	65	1
1,00	7,6	13	6	1,9	44	0,4	4,6	2	71	1
1,20	8,4	13	6	2,2	51	0,5	5,0	2	77	1
1,40	9,2	13	6	2,5	57	0,5	5,4	2	82	1
1,60	10,0	13	6	2,8	64	0,6	5,8	2	88	2
1,80	11,2	15	8	3,0	71	0,6	6,2	2	101	2
2,00	12,0	15	8	3,3	77	0,7	6,6	2	107	2
2,20	12,8	15	8	3,6	84	0,7	7,0	2	113	3
2,40	13,6	15	8	3,9	90	0,8	7,4	2	119	3
2,60	14,4	16	9	4,2	97	0,9	7,8	2	128	3
2,80	15,2	16	9	4,5	104	0,9	8,2	2	134	4
3,00	16,6	18	11	4,7	110	1,0	8,6	3	148	4
3,20	17,4	18	11	5,0	117	1,0	9,0	3	154	4
3,40	18,2	18	11	5,3	123	1,1	9,4	3	159	5
3,60	19,0	18	11	5,6	130	1,1	9,8	3	165	5
3,80	19,8	18	11	5,9	137	1,2	10,2	3	171	5
4,00	20,6	18	11	6,2	143	1,2	10,6	3	176	6
4,20	21,4	18	11	6,4	150	1,3	11,0	3	182	6
4,40	22,2	18	11	6,7	156	1,3	11,4	3	187	6
4,60	23,0	18	11	7,0	163	1,4	11,8	3	193	7
4,80	23,8	18	11	7,3	170	1,5	12,2	3	199	7
5,00	24,6	18	11	7,6	176	1,5	12,6	3	204	7

1.2.3 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 1155 mm

■ Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	4,1	7	3	3	3	0,7	16	0,2	2,6	2	41	0
0,40	4,9	7	3	3	3	1,0	24	0,2	3,0	2	46	0
0,60	5,7	7	3	3	3	1,4	32	0,3	3,4	2	53	0
0,80	6,5	7	3	3	3	1,7	40	0,4	3,8	2	59	1
1,00	7,3	7	3	3	3	2,1	48	0,4	4,2	2	65	1
1,20	8,1	7	3	3	3	2,4	56	0,5	4,6	2	72	1
1,40	8,9	7	3	3	3	2,8	64	0,6	5,0	2	78	1
1,60	9,7	7	3	3	3	3,1	72	0,6	5,4	2	84	2
1,80	10,5	7	4	4	4	3,5	81	0,7	5,8	2	96	2
2,00	11,3	7	4	4	4	3,8	89	0,8	6,2	2	102	2
2,20	12,1	7	4	4	4	4,2	97	0,9	6,6	2	109	3
2,40	12,9	7	4	4	4	4,5	105	0,9	7,0	2	115	3
2,60	13,7	8	5	4	4	4,9	113	1,0	7,4	2	125	3
2,80	14,5	8	5	4	4	5,2	121	1,1	7,8	2	131	4
3,00	15,3	8	6	5	5	5,5	129	1,1	8,2	3	142	4
3,20	16,1	8	6	5	5	5,9	137	1,2	8,6	3	149	4
3,40	16,9	8	6	5	5	6,2	145	1,3	9,0	3	155	5
3,60	17,7	8	6	5	5	6,6	153	1,3	9,4	3	161	5
3,80	18,5	8	6	5	5	6,9	162	1,4	9,8	3	168	5
4,00	19,3	8	6	5	5	7,3	170	1,5	10,2	3	175	6
4,20	20,1	8	6	5	5	7,6	178	1,5	10,6	3	180	6
4,40	20,9	8	6	5	5	8,0	186	1,6	11,0	3	187	6
4,60	21,7	8	6	5	5	8,3	194	1,7	11,4	3	193	7
4,80	22,5	8	6	5	5	8,7	202	1,7	11,8	3	199	7
5,00	23,3	8	6	5	5	9,0	210	1,8	12,2	3	206	7

1.2.4 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 1155 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm


Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	5,3	13	6	1,1	24	0,2	2,6	2	54	0
0,40	6,1	13	6	1,5	33	0,3	3,0	2	61	0
0,60	6,9	13	6	1,9	43	0,4	3,4	2	68	0
0,80	7,7	13	6	2,3	52	0,5	3,8	2	75	1
1,00	8,5	13	6	2,7	61	0,6	4,2	2	82	1
1,20	9,3	13	6	3,0	71	0,6	4,6	2	88	1
1,40	10,1	13	6	3,4	80	0,7	5,0	2	95	1
1,60	10,9	13	6	3,8	89	0,8	5,4	2	102	2
1,80	11,7	15	8	4,2	99	0,9	5,8	2	116	2
2,00	12,5	15	8	4,6	108	0,9	6,2	2	122	2
2,20	13,3	15	8	5,0	117	1,0	6,6	2	129	3
2,40	14,1	15	8	5,4	126	1,1	7,0	2	136	3
2,60	14,9	16	9	5,8	136	1,2	7,4	2	147	3
2,80	15,7	16	9	6,2	145	1,3	7,8	2	154	4
3,00	16,5	18	11	6,6	154	1,3	8,2	3	167	4
3,20	17,3	18	11	7,0	164	1,4	8,6	3	175	4
3,40	18,1	18	11	7,4	173	1,5	9,0	3	181	5
3,60	18,9	18	11	7,8	182	1,6	9,4	3	188	5
3,80	19,7	18	11	8,2	192	1,6	9,8	3	195	5
4,00	20,5	18	11	8,6	201	1,7	10,2	3	202	6
4,20	21,3	18	11	9,0	210	1,8	10,6	3	209	6
4,40	22,1	18	11	9,4	219	1,9	11,0	3	216	6
4,60	22,9	18	11	9,8	229	2,0	11,4	3	223	7
4,80	23,7	18	11	10,2	238	2,0	11,8	3	229	7
5,00	24,5	18	11	10,6	247	2,1	12,2	3	236	7

1.2.5 Raumhoch

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	8,6	12	2	2	2	1,4	33	0,3	5,6	1	60	0
0,40	9,8	12	4	2	2	2,1	48	0,4	6,0	2	77	0
0,60	11,0	12	4	2	2	2,8	64	0,6	6,4	2	89	0
0,80	12,2	12	4	2	2	3,4	80	0,7	6,8	2	99	1
1,00	13,4	12	4	2	2	4,1	95	0,8	7,2	2	110	1
1,20	14,6	12	4	2	2	4,8	111	1,0	7,6	2	122	1
1,40	15,8	12	6	4	4	5,4	126	1,1	8,0	3	143	1
1,60	17,0	12	6	4	4	6,1	142	1,2	8,4	3	154	2
1,80	18,2	12	8	4	4	6,8	158	1,4	8,8	3	171	2
2,00	19,4	12	8	4	4	7,4	173	1,5	9,2	3	182	2
2,20	20,6	12	8	4	4	8,1	189	1,6	9,6	3	193	3
2,40	21,8	12	8	4	4	8,8	204	1,7	10,0	3	204	3
2,60	23,0	12	8	8	8	9,4	220	1,9	10,4	4	223	3
2,80	24,2	12	8	8	8	10,1	236	2,0	10,8	4	234	4
3,00	25,4	12	10	8	8	10,8	251	2,1	11,2	5	251	4
3,20	26,6	12	10	8	8	11,4	267	2,3	11,6	5	262	4
3,40	27,8	12	10	8	8	12,1	282	2,4	12,0	5	273	5
3,60	29,0	12	10	8	8	12,8	298	2,5	12,4	5	284	5
3,80	30,2	12	10	10	10	13,4	314	2,7	12,8	5	299	5
4,00	31,4	12	10	10	10	14,1	329	2,8	13,2	5	310	6
4,20	32,6	12	12	10	10	14,8	345	2,9	13,6	6	327	6
4,40	33,8	12	12	10	10	15,4	360	3,0	14,0	6	338	6
4,60	35,0	12	12	10	10	16,1	376	3,2	14,4	6	349	7
4,80	36,2	12	12	10	10	16,8	392	3,3	14,8	6	360	7
5,00	37,4	12	12	10	10	17,4	407	3,4	15,2	6	370	7

1.2.6 Raumhoch

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	11,2	16	2	2	2	1,9	43	0,4	7,2	1	76	0
0,40	12,8	16	4	2	2	2,7	63	0,6	7,6	2	96	0
0,60	14,4	16	4	2	2	3,6	84	0,7	8,0	2	111	0
0,80	16,0	16	4	2	2	4,5	104	0,9	8,4	2	125	1
1,00	17,6	16	4	2	2	5,3	124	1,1	8,8	2	139	1
1,20	19,2	16	4	2	2	6,2	145	1,3	9,2	2	154	1
1,40	20,8	16	6	6	6	7,1	165	1,4	9,6	3	183	1
1,60	22,4	16	6	6	6	8,0	186	1,6	10,0	3	197	2
1,80	24,0	16	8	6	6	8,8	206	1,8	10,4	4	218	2
2,00	25,6	16	8	6	6	9,7	226	1,9	10,8	4	232	2
2,20	27,2	16	8	6	6	10,6	247	2,1	11,2	4	246	3
2,40	28,8	16	8	6	6	11,4	267	2,3	11,6	4	260	3
2,60	30,4	16	8	12	12	12,3	288	2,4	12,0	5	287	3
2,80	32,0	16	8	12	12	13,2	308	2,6	12,4	5	302	4
3,00	33,6	16	10	12	12	14,1	328	2,8	12,8	6	323	4
3,20	35,2	16	10	12	12	14,9	349	3,0	13,2	6	337	4
3,40	36,8	16	10	12	12	15,8	369	3,1	13,6	6	351	5
3,60	38,4	16	10	12	12	16,7	390	3,3	14,0	6	366	5
3,80	40,0	16	10	16	16	17,5	410	3,5	14,4	7	388	5
4,00	41,6	16	10	16	16	18,4	430	3,6	14,8	7	402	6
4,20	43,2	16	12	16	16	19,3	451	3,8	15,2	7	423	6
4,40	44,8	16	12	16	16	20,2	471	4,0	15,6	7	438	6
4,60	46,4	16	12	16	16	21,0	492	4,1	16,0	7	451	7
4,80	48,0	16	12	16	16	21,9	512	4,3	16,4	7	466	7
5,00	49,6	16	12	16	16	22,8	532	4,5	16,8	7	481	7

1.2.7 Raumhoch

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	GKBI-Universal-verkleidungs-platte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtel-masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	9,4	16	4	2,1	49	0,5	5,6	1	74	0
0,40	10,6	16	6	2,8	65	0,6	6,0	2	92	0
0,60	11,8	16	8	3,5	80	0,7	6,4	2	109	0
0,80	13,0	16	8	4,1	96	0,8	6,8	2	119	1
1,00	14,2	16	8	4,8	111	1,0	7,2	2	131	1
1,20	15,4	16	8	5,5	127	1,1	7,6	2	142	1
1,40	17,0	17	9	6,1	143	1,2	8,0	2	157	1
1,60	18,2	17	9	6,8	158	1,4	8,4	2	168	2
1,80	19,4	17	11	7,5	174	1,5	8,8	3	186	2
2,00	20,6	17	11	8,1	189	1,6	9,2	3	196	2
2,20	21,8	17	11	8,8	205	1,8	9,6	3	207	3
2,40	23,0	17	11	9,5	221	1,9	10,0	3	218	3
2,60	25,3	20	14	10,1	236	2,0	10,4	4	243	3
2,80	26,5	20	14	10,8	252	2,1	10,8	4	254	4
3,00	27,7	20	16	11,5	267	2,3	11,2	4	272	4
3,20	28,9	20	16	12,1	283	2,4	11,6	4	282	4
3,40	30,1	20	16	12,8	299	2,5	12,0	4	293	5
3,60	31,3	20	16	13,5	314	2,7	12,4	4	305	5
3,80	32,9	21	17	14,1	330	2,8	12,8	4	320	5
4,00	34,1	21	17	14,8	345	2,9	13,2	4	331	6
4,20	35,3	21	19	15,5	361	3,1	13,6	5	348	6
4,40	36,5	21	19	16,1	377	3,2	14,0	5	359	6
4,60	37,7	21	19	16,8	392	3,3	14,4	5	370	7
4,80	38,9	21	19	17,5	408	3,4	14,8	5	381	7
5,00	40,1	21	19	18,1	423	3,6	15,2	5	392	7

1.2.8 Raumhoch

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.


	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	12,0	20	4	2,8	65	0,6	7,2	1	92	0
0,40	13,6	20	6	3,7	85	0,8	7,6	2	113	0
0,60	15,2	20	8	4,5	105	0,9	8,0	2	133	0
0,80	16,8	20	8	5,4	126	1,1	8,4	2	148	1
1,00	18,4	20	8	6,3	146	1,3	8,8	2	162	1
1,20	20,0	20	8	7,2	167	1,4	9,2	2	176	1
1,40	22,4	22	10	8,0	187	1,6	9,6	3	200	1
1,60	24,0	22	10	8,9	207	1,8	10,0	3	215	2
1,80	25,6	22	12	9,8	228	1,9	10,4	3	235	2
2,00	27,2	22	12	10,6	248	2,1	10,8	3	249	2
2,20	28,8	22	12	11,5	269	2,3	11,2	3	264	3
2,40	30,4	22	12	12,4	289	2,5	11,6	3	278	3
2,60	33,6	26	16	13,3	309	2,6	12,0	4	312	3
2,80	35,2	26	16	14,1	330	2,8	12,4	4	326	4
3,00	36,8	26	18	15,0	350	3,0	12,8	5	347	4
3,20	38,4	26	18	15,9	371	3,1	13,2	5	361	4
3,40	40,0	26	18	16,7	391	3,3	13,6	5	375	5
3,60	41,6	26	18	17,6	411	3,5	14,0	5	389	5
3,80	44,0	28	20	18,5	432	3,6	14,4	5	413	5
4,00	45,6	28	20	19,4	452	3,8	14,8	5	428	6
4,20	47,2	28	22	20,2	473	4,0	15,2	6	448	6
4,40	48,8	28	22	21,1	493	4,2	15,6	6	463	6
4,60	50,4	28	22	22,0	513	4,3	16,0	6	477	7
4,80	52,0	28	22	22,8	534	4,5	16,4	6	491	7
5,00	53,6	28	22	23,7	554	4,7	16,8	6	506	7

1.3 Ohne seitliche Befestigung

1.3.1 Halbhoch

- Höhe H ab OKFFB : 855 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	3,9	8	2	4	4	0,8	18	0,2	2,0	2	40	0
0,40	4,7	8	2	4	4	1,1	24	0,2	2,4	2	46	0
0,60	5,5	8	2	4	4	1,4	31	0,3	2,8	2	52	0
0,80	6,3	8	2	4	4	1,6	38	0,4	3,2	2	57	1
1,00	7,1	8	2	4	4	1,9	44	0,4	3,6	2	62	1
1,20	7,9	8	2	4	4	2,2	51	0,5	4,0	2	69	1
1,40	8,7	8	2	4	4	2,5	57	0,5	4,4	2	74	1
1,60	9,5	8	2	4	4	2,8	64	0,6	4,8	2	80	2
1,80	10,3	8	3	5	5	3,0	71	0,6	5,2	2	90	2
2,00	11,1	8	3	5	5	3,3	77	0,7	5,6	2	96	2
2,20	11,9	8	3	5	5	3,6	84	0,7	6,0	2	101	3
2,40	12,7	8	3	5	5	3,9	90	0,8	6,4	2	107	3
2,60	13,7	9	4	5	5	4,2	97	0,9	6,8	2	117	3
2,80	14,5	9	4	5	5	4,5	104	0,9	7,2	2	123	4
3,00	15,3	9	5	6	6	4,7	110	1,0	7,6	3	133	4
3,20	16,1	9	5	6	6	5,0	117	1,0	8,0	3	139	4
3,40	16,9	9	5	6	6	5,3	123	1,1	8,4	3	145	5
3,60	17,7	9	5	6	6	5,6	130	1,1	8,8	3	150	5
3,80	18,5	9	5	6	6	5,9	137	1,2	9,2	3	156	5
4,00	19,3	9	5	6	6	6,2	143	1,2	9,6	3	162	6
4,20	20,1	9	5	6	6	6,4	150	1,3	10,0	3	167	6
4,40	20,9	9	5	6	6	6,7	156	1,3	10,4	3	172	6
4,60	21,7	9	5	6	6	7,0	163	1,4	10,8	3	178	7
4,80	22,5	9	5	6	6	7,3	170	1,5	11,2	3	184	7
5,00	23,3	9	5	6	6	7,6	176	1,5	11,6	3	190	7

1.3.2 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 855 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	5,5	16	6	1,3	29	0,3	2,0	2	58	0
0,40	6,3	16	6	1,5	35	0,3	2,4	2	63	0
0,60	7,1	16	6	1,8	42	0,4	2,8	2	69	0
0,80	7,9	16	6	2,1	48	0,4	3,2	2	74	1
1,00	8,7	16	6	2,4	55	0,5	3,6	2	81	1
1,20	9,5	16	6	2,7	62	0,6	4,0	2	87	1
1,40	10,3	16	6	2,9	68	0,6	4,4	2	91	1
1,60	11,1	16	6	3,2	75	0,7	4,8	2	97	2
1,80	12,3	18	8	3,5	81	0,7	5,2	2	111	2
2,00	13,1	18	8	3,8	88	0,8	5,6	2	117	2
2,20	13,9	18	8	4,1	95	0,8	6,0	2	123	3
2,40	14,7	18	8	4,4	101	0,9	6,4	2	128	3
2,60	15,5	19	9	4,6	108	0,9	6,8	2	137	3
2,80	16,3	19	9	4,9	114	1,0	7,2	2	143	4
3,00	17,7	21	11	5,2	121	1,1	7,6	3	158	4
3,20	18,5	21	11	5,5	128	1,1	8,0	3	163	4
3,40	19,3	21	11	5,8	134	1,2	8,4	3	169	5
3,60	20,1	21	11	6,0	141	1,2	8,8	3	174	5
3,80	20,9	21	11	6,3	147	1,3	9,2	3	180	5
4,00	21,7	21	11	6,6	154	1,3	9,6	3	185	6
4,20	22,5	21	11	6,9	161	1,4	10,0	3	192	6
4,40	23,3	21	11	7,2	167	1,4	10,4	3	197	6
4,60	24,1	21	11	7,5	174	1,5	10,8	3	203	7
4,80	24,9	21	11	7,7	180	1,5	11,2	3	208	7
5,00	25,7	21	11	8,0	187	1,6	11,6	3	214	7

1.3.3 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 1155 mm

■ Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	5,1	8	2	4	4	1,0	22	0,2	2,6	2	46	0
0,40	5,9	8	2	4	4	1,3	30	0,3	3,0	2	52	0
0,60	6,7	8	2	4	4	1,7	39	0,4	3,4	2	59	0
0,80	7,5	8	2	4	4	2,0	47	0,4	3,8	2	65	1
1,00	8,3	8	2	4	4	2,4	55	0,5	4,2	2	72	1
1,20	9,1	8	2	4	4	2,7	63	0,6	4,6	2	78	1
1,40	9,9	8	2	4	4	3,1	71	0,6	5,0	2	84	1
1,60	10,7	8	2	4	4	3,4	79	0,7	5,4	2	90	2
1,80	11,5	8	3	5	5	3,8	87	0,8	5,8	2	102	2
2,00	12,3	8	3	5	5	4,1	95	0,8	6,2	2	108	2
2,20	13,1	8	3	5	5	4,4	103	0,9	6,6	2	114	3
2,40	13,9	8	3	5	5	4,8	111	1,0	7,0	2	121	3
2,60	14,7	9	4	5	5	5,1	120	1,0	7,4	2	130	3
2,80	15,5	9	4	5	5	5,5	128	1,1	7,8	2	137	4
3,00	16,3	9	5	6	6	5,8	136	1,2	8,2	3	148	4
3,20	17,1	9	5	6	6	6,2	144	1,2	8,6	3	155	4
3,40	17,9	9	5	6	6	6,5	152	1,3	9,0	3	161	5
3,60	18,7	9	5	6	6	6,9	160	1,4	9,4	3	168	5
3,80	19,5	9	5	6	6	7,2	168	1,4	9,8	3	173	5
4,00	20,3	9	5	6	6	7,6	176	1,5	10,2	3	180	6
4,20	21,1	9	5	6	6	7,9	184	1,6	10,6	3	186	6
4,40	21,9	9	5	6	6	8,3	192	1,6	11,0	3	192	6
4,60	22,7	9	5	6	6	8,6	201	1,7	11,4	3	199	7
4,80	23,5	9	5	6	6	8,9	209	1,8	11,8	3	205	7
5,00	24,3	9	5	6	6	9,3	217	1,9	12,2	3	212	7

1.3.4 Halbhoch

■ Höhe H ab OKFFB : 1155 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm


Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	6,7	16	6	1,6	37	0,4	2,6	2	66	0
0,40	7,5	16	6	2,0	47	0,4	3,0	2	72	0
0,60	8,3	16	6	2,4	56	0,5	3,4	2	79	0
0,80	9,1	16	6	2,8	65	0,6	3,8	2	86	1
1,00	9,9	16	6	3,2	75	0,7	4,2	2	93	1
1,20	10,7	16	6	3,6	84	0,7	4,6	2	100	1
1,40	11,5	16	6	4,0	93	0,8	5,0	2	107	1
1,60	12,3	16	6	4,4	102	0,9	5,4	2	114	2
1,80	13,1	18	8	4,8	112	1,0	5,8	2	128	2
2,00	13,9	18	8	5,2	121	1,1	6,2	2	135	2
2,20	14,7	18	8	5,6	130	1,1	6,6	2	141	3
2,40	15,5	18	8	6,0	140	1,2	7,0	2	148	3
2,60	16,3	19	9	6,4	149	1,3	7,4	2	159	3
2,80	17,1	19	9	6,8	158	1,4	7,8	2	166	4
3,00	17,9	21	11	7,2	168	1,4	8,2	3	180	4
3,20	18,7	21	11	7,6	177	1,5	8,6	3	187	4
3,40	19,5	21	11	8,0	186	1,6	9,0	3	194	5
3,60	20,3	21	11	8,4	195	1,7	9,4	3	201	5
3,80	21,1	21	11	8,8	205	1,8	9,8	3	208	5
4,00	21,9	21	11	9,2	214	1,8	10,2	3	214	6
4,20	22,7	21	11	9,6	223	1,9	10,6	3	221	6
4,40	23,5	21	11	10,0	233	2,0	11,0	3	228	6
4,60	24,3	21	11	10,4	242	2,1	11,4	3	235	7
4,80	25,1	21	11	10,8	251	2,1	11,8	3	241	7
5,00	25,9	21	11	11,2	261	2,2	12,2	3	248	7

1.3.5 Raumhoch

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	11,2	12	0	4	4	2,1	49	0,5	5,6	1	74	0
0,40	12,4	12	2	4	4	2,8	65	0,6	6,0	2	91	0
0,60	13,6	12	2	4	4	3,5	80	0,7	6,4	2	102	0
0,80	14,8	12	2	4	4	4,1	96	0,8	6,8	2	112	1
1,00	16,0	12	2	4	4	4,8	111	1,0	7,2	2	124	1
1,20	17,2	12	2	4	4	5,5	127	1,1	7,6	2	135	1
1,40	18,4	12	4	6	6	6,1	143	1,2	8,0	3	156	1
1,60	19,6	12	4	6	6	6,8	158	1,4	8,4	3	167	2
1,80	20,8	12	6	6	6	7,5	174	1,5	8,8	3	184	2
2,00	22,0	12	6	6	6	8,1	189	1,6	9,2	3	195	2
2,20	23,2	12	6	6	6	8,8	205	1,8	9,6	3	206	3
2,40	24,4	12	6	6	6	9,5	221	1,9	10,0	3	217	3
2,60	25,6	12	6	10	10	10,1	236	2,0	10,4	4	236	3
2,80	26,8	12	6	10	10	10,8	252	2,1	10,8	4	247	4
3,00	28,0	12	8	10	10	11,5	267	2,3	11,2	5	265	4
3,20	29,2	12	8	10	10	12,1	283	2,4	11,6	5	275	4
3,40	30,4	12	8	10	10	12,8	299	2,5	12,0	5	286	5
3,60	31,6	12	8	10	10	13,5	314	2,7	12,4	5	298	5
3,80	32,8	12	8	12	12	14,1	330	2,8	12,8	5	312	5
4,00	34,0	12	8	12	12	14,8	345	2,9	13,2	5	323	6
4,20	35,2	12	10	12	12	15,5	361	3,1	13,6	6	341	6
4,40	36,4	12	10	12	12	16,1	377	3,2	14,0	6	351	6
4,60	37,6	12	10	12	12	16,8	392	3,3	14,4	6	362	7
4,80	38,8	12	10	12	12	17,5	408	3,4	14,8	6	373	7
5,00	40,0	12	10	12	12	18,1	423	3,6	15,2	6	384	7

1.3.6 Raumhoch

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	14,6	16	0	4	4	2,8	65	0,6	7,2	1	94	0
0,40	16,2	16	2	4	4	3,7	85	0,8	7,6	2	115	0
0,60	17,8	16	2	4	4	4,5	105	0,9	8,0	2	129	0
0,80	19,4	16	2	4	4	5,4	126	1,1	8,4	2	143	1
1,00	21,0	16	2	4	4	6,3	146	1,3	8,8	2	158	1
1,20	22,6	16	2	4	4	7,2	167	1,4	9,2	2	172	1
1,40	24,2	16	4	8	8	8,0	187	1,6	9,6	3	201	1
1,60	25,8	16	4	8	8	8,9	207	1,8	10,0	3	215	2
1,80	27,4	16	6	8	8	9,8	228	1,9	10,4	4	236	2
2,00	29,0	16	6	8	8	10,6	248	2,1	10,8	4	250	2
2,20	30,6	16	6	8	8	11,5	269	2,3	11,2	4	265	3
2,40	32,2	16	6	8	8	12,4	289	2,5	11,6	4	279	3
2,60	33,8	16	6	14	14	13,3	309	2,6	12,0	5	306	3
2,80	35,4	16	6	14	14	14,1	330	2,8	12,4	5	320	4
3,00	37,0	16	8	14	14	15,0	350	3,0	12,8	6	341	4
3,20	38,6	16	8	14	14	15,9	371	3,1	13,2	6	355	4
3,40	40,2	16	8	14	14	16,7	391	3,3	13,6	6	369	5
3,60	41,8	16	8	14	14	17,6	411	3,5	14,0	6	384	5
3,80	43,4	16	8	18	18	18,5	432	3,6	14,4	7	406	5
4,00	45,0	16	8	18	18	19,4	452	3,8	14,8	7	421	6
4,20	46,6	16	10	18	18	20,2	473	4,0	15,2	7	441	6
4,40	48,2	16	10	18	18	21,1	493	4,2	15,6	7	456	6
4,60	49,8	16	10	18	18	22,0	513	4,3	16,0	7	470	7
4,80	51,4	16	10	18	18	22,8	534	4,5	16,4	7	484	7
5,00	53,0	16	10	18	18	23,7	554	4,7	16,8	7	499	7

1.3.7 Raumhoch

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	GKBI-Universal-verkleidungs-platte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtel-masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	12,8	20	4	3,8	88	0,8	5,6	1	104	0
0,40	14,0	20	6	4,5	104	0,9	6,0	2	122	0
0,60	15,2	20	8	5,1	119	1,0	6,4	2	138	0
0,80	16,4	20	8	5,8	135	1,2	6,8	2	150	1
1,00	17,6	20	8	6,5	150	1,3	7,2	2	161	1
1,20	18,8	20	8	7,1	166	1,4	7,6	2	171	1
1,40	20,4	21	9	7,8	182	1,6	8,0	2	187	1
1,60	21,6	21	9	8,5	197	1,7	8,4	2	198	2
1,80	22,8	21	11	9,1	213	1,8	8,8	3	215	2
2,00	24,0	21	11	9,8	228	1,9	9,2	3	226	2
2,20	25,2	21	11	10,5	244	2,1	9,6	3	237	3
2,40	26,4	21	11	11,1	260	2,2	10,0	3	248	3
2,60	28,7	25	14	11,8	275	2,3	10,4	4	274	3
2,80	29,9	25	14	12,5	291	2,5	10,8	4	285	4
3,00	31,1	25	16	13,1	306	2,6	11,2	4	302	4
3,20	32,3	25	16	13,8	322	2,7	11,6	4	313	4
3,40	33,5	25	16	14,5	338	2,9	12,0	4	324	5
3,60	34,7	25	16	15,1	353	3,0	12,4	4	335	5
3,80	36,3	26	17	15,8	369	3,1	12,8	4	350	5
4,00	37,5	26	17	16,5	384	3,2	13,2	4	361	6
4,20	38,7	26	19	17,1	400	3,4	13,6	5	378	6
4,40	39,9	26	19	17,8	416	3,5	14,0	5	389	6
4,60	41,1	26	19	18,5	431	3,6	14,4	5	400	7
4,80	42,3	26	19	19,1	447	3,8	14,8	5	411	7
5,00	43,5	26	19	19,8	462	3,9	15,2	5	422	7

1.3.8 Raumhoch

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.


	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	16,2	24	4	4,6	108	0,9	7,2	1	126	0
0,40	17,8	24	6	5,5	128	1,1	7,6	2	147	0
0,60	19,4	24	8	6,4	149	1,3	8,0	2	168	0
0,80	21,0	24	8	7,3	169	1,5	8,4	2	183	1
1,00	22,6	24	8	8,1	189	1,6	8,8	2	196	1
1,20	24,2	24	8	9,0	210	1,8	9,2	2	211	1
1,40	26,6	26	10	9,9	230	2,0	9,6	3	235	1
1,60	28,2	26	10	10,7	251	2,1	10,0	3	248	2
1,80	29,8	26	12	11,6	271	2,3	10,4	3	269	2
2,00	31,4	26	12	12,5	291	2,5	10,8	3	284	2
2,20	33,0	26	12	13,4	312	2,6	11,2	3	298	3
2,40	34,6	26	12	14,2	332	2,8	11,6	3	312	3
2,60	37,8	30	16	15,1	353	3,0	12,0	4	346	3
2,80	39,4	30	16	16,0	373	3,2	12,4	4	361	4
3,00	41,0	30	18	16,8	393	3,3	12,8	5	380	4
3,20	42,6	30	18	17,7	414	3,5	13,2	5	395	4
3,40	44,2	30	18	18,6	434	3,7	13,6	5	410	5
3,60	45,8	30	18	19,5	455	3,8	14,0	5	424	5
3,80	48,2	32	20	20,3	475	4,0	14,4	5	447	5
4,00	49,8	32	20	21,2	495	4,2	14,8	5	462	6
4,20	51,4	32	22	22,1	516	4,3	15,2	6	482	6
4,40	53,0	32	22	22,9	536	4,5	15,6	6	496	6
4,60	54,6	32	22	23,8	557	4,7	16,0	6	511	7
4,80	56,2	32	22	24,7	577	4,9	16,4	6	526	7
5,00	57,8	32	22	25,6	597	5,0	16,8	6	540	7

2. Installationstrennwand, raumhoch

2.1 Zweiseitig befestigt

- Höhe H ab OKFFB : bis 2600 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	GKBI-Universal-verkleidungs-platte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtel-masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	12,0	24	8	1,4	32	0,4	11,2	4	95	0
0,40	14,4	24	12	2,8	64	0,6	12,0	6	130	0
0,60	16,8	24	12	4,0	94	0,8	12,8	6	151	0
0,80	19,2	24	12	5,4	126	1,2	13,6	6	174	2
1,00	21,6	24	12	6,8	156	1,4	14,4	6	196	2
1,20	24,0	24	12	8,0	188	1,6	15,2	6	216	2
1,40	26,4	24	16	9,4	220	2,0	16,0	8	253	2
1,60	28,8	24	16	10,8	250	2,2	16,8	8	274	4
1,80	31,2	24	20	12,0	282	2,4	17,6	10	308	4
2,00	33,6	24	20	13,4	312	2,6	18,4	10	330	4
2,20	36,0	24	20	14,8	344	3,0	19,2	10	353	6
2,40	38,4	24	20	16,0	376	3,2	20,0	10	374	6
2,60	40,8	24	20	17,4	406	3,4	20,8	10	395	6
2,80	43,2	24	20	18,8	438	3,8	21,6	10	419	8
3,00	45,6	24	24	20,0	468	4,0	22,4	12	452	8
3,20	48,0	24	24	21,4	500	4,2	23,2	12	474	8
3,40	50,4	24	24	22,8	532	4,6	24,0	12	497	10
3,60	52,8	24	24	24,0	562	4,8	24,8	12	518	10
3,80	55,2	24	24	25,4	594	5,0	25,6	12	540	10
4,00	57,6	24	24	26,8	624	5,2	26,4	12	562	12
4,20	60,0	24	28	28,0	656	5,6	27,2	14	597	12
4,40	62,4	24	28	29,4	688	5,8	28,0	14	619	12
4,60	64,8	24	28	30,8	718	6,0	28,8	14	640	14
4,80	67,2	24	28	32,0	750	6,4	29,6	14	662	14
5,00	69,6	24	28	33,4	780	6,6	30,4	14	684	14

2.2 Zweiseitig befestigt

■ Höhe H ab OKFFB : bis 3400 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks- anschluss	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf- Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)										
0,20	15,7	32	8	1,8	42	0,4	14,4	4	116	0
0,40	18,9	32	12	3,6	82	0,8	15,2	6	158	0
0,60	22,1	32	12	5,4	124	1,2	16,0	6	188	0
0,80	25,3	32	12	7,0	164	1,4	16,8	6	214	2
1,00	28,5	32	12	8,8	204	1,8	17,6	6	244	2
1,20	31,7	32	12	10,6	246	2,2	18,4	6	273	2
1,40	34,9	32	16	12,4	286	2,4	19,2	8	314	2
1,60	38,1	32	16	14,0	328	2,8	20,0	8	342	4
1,80	41,3	32	20	15,8	368	3,2	20,8	10	385	4
2,00	44,5	32	20	17,6	408	3,4	21,6	10	413	4
2,20	47,7	32	20	19,2	450	3,8	22,4	10	441	6
2,40	50,9	32	20	21,0	490	4,2	23,2	10	470	6
2,60	54,1	32	20	22,8	532	4,6	24,0	10	500	6
2,80	57,3	32	20	24,6	572	4,8	24,8	10	528	8
3,00	60,5	32	24	26,2	612	5,2	25,6	12	569	8
3,20	63,7	32	24	28,0	654	5,6	26,4	12	598	8
3,40	66,9	32	24	29,8	694	5,8	27,2	12	626	10
3,60	70,1	32	24	31,4	736	6,2	28,0	12	654	10
3,80	73,3	32	24	33,2	776	6,6	28,8	12	684	10
4,00	76,5	32	24	35,0	816	6,8	29,6	12	712	12
4,20	79,7	32	28	36,8	858	7,2	30,4	14	754	12
4,40	82,9	32	28	38,4	898	7,6	31,2	14	782	12
4,60	86,1	32	28	40,2	940	8,0	32,0	14	812	14
4,80	89,3	32	28	42,0	980	8,2	32,8	14	840	14
5,00	92,5	32	28	43,6	1.020	8,6	33,6	14	868	14

3. Freistehende Wand

3.1 Einseitig befestigt

3.1.1

■ Höhe H ab OKFFB : 820 bis 1155 mm

■ Wandtiefe T : 200 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	Multi-verbinder	Stützfuß	GKBI-Universals-Verkleidungs-platte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtel-masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	03.803.00..0000	04.070.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	1,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,60	8,3	14	8	1	2	2,3	52	0,5	4,1	3	92	0
0,80	9,5	14	8	1	2	2,9	67	0,6	4,5	3	102	2
1,00	10,7	14	8	1	2	3,5	82	0,7	4,9	3	112	2
1,20	11,9	14	10	1	2	4,2	97	0,9	5,3	4	130	2
1,40	13,1	24	10	2	4	4,8	112	1,0	5,7	5	153	2
1,60	14,3	24	10	2	4	5,5	127	1,1	6,1	5	164	4
1,80	15,5	24	10	2	4	6,1	142	1,2	6,5	5	174	4
2,00	16,7	24	10	2	4	6,8	157	1,4	6,9	5	186	4
2,20	17,9	24	12	2	4	7,4	172	1,5	7,3	5	202	6
2,40	19,1	24	12	2	4	8,0	187	1,6	7,7	5	213	6
2,60	20,3	34	12	3	6	8,7	202	1,7	8,1	6	236	6

3.1.2

■ Höhe H ab OKFFB : 820 bis 1155 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.

	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	Stützfuß	GKBI-Universals-Verkleidungs-platte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtel-masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	04.070.00..0000	17.115.00..5000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)											
0,60	9,4	16	8	2	2,8	64	0,6	4,6	3	100	0
0,80	10,6	16	8	2	3,5	81	0,7	5,0	3	111	2
1,00	11,8	16	8	2	4,2	97	0,9	5,4	3	123	2
1,20	13,0	16	10	2	4,9	113	1,0	5,8	4	140	2
1,40	14,2	24	10	4	5,6	130	1,1	6,2	5	162	2
1,60	15,4	24	10	4	6,3	146	1,3	6,6	5	173	4
1,80	16,6	24	10	4	7,0	163	1,4	7,0	5	184	4
2,00	17,8	24	10	4	7,7	179	1,5	7,4	5	195	4
2,20	19,0	24	12	4	8,4	195	1,7	7,8	5	213	6
2,40	20,2	24	12	4	9,1	212	1,8	8,2	5	224	6
2,60	21,4	32	12	6	9,8	228	1,9	8,6	6	246	6


3.2 Ohne seitliche Befestigung

3.2.1

■ Höhe H ab OKFFB : 820 bis 1155 mm

■ Wandtiefe T : 200 bis 215 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.



	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	Multi-verbinder	Stützfuß	GKBI-Universals-Verkleidungsplatte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtelmasse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	03.803.00..0000	04.070.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	1,5	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,60	8,3	14	4	1	2	2,6	59	0,5	1,5	2	81	0
0,80	9,5	14	4	1	2	3,2	74	0,7	1,9	2	92	2
1,00	10,7	14	4	1	2	3,8	89	0,8	2,3	2	102	2
1,20	11,9	14	6	1	2	4,5	104	0,9	2,7	3	119	2
1,40	13,1	24	6	2	4	5,1	119	1,0	3,1	4	142	2
1,60	14,3	24	6	2	4	5,8	134	1,2	3,5	4	154	4
1,80	15,5	24	6	2	4	6,4	149	1,3	3,9	4	164	4
2,00	16,7	24	6	2	4	7,0	164	1,4	4,3	4	174	4
2,20	17,9	24	8	2	4	7,7	179	1,5	4,7	4	191	6
2,40	19,1	24	8	2	4	8,3	194	1,7	5,1	4	202	6
2,60	20,3	34	8	3	6	9,0	209	1,8	5,5	5	226	6

3.2.2

■ Höhe H ab OKFFB : 820 bis 1155 mm

■ Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

Das in der Tabelle angegebene Material berücksichtigt keinen Fußbodenaufbau.


	Stab 5 m	Eckverbinder	Bauwerks-anschluss	Stützfuß	GKBI-Universals-Verkleidungsplatte	Senkkopf-Kreuzschlitz-Schraube	Spachtelmasse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz-set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00..0000	03.332.00..0000	03.545.00..0000	04.070.00..0000	17.115.00..S000	02.597.00..0000	02.596.00..0000	03.346.00..0000	16.032.00..0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	3	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)											
0,60	9,4	16	4	2	3,4	80	0,7	1,9	2	93	0
0,80	10,6	16	4	2	4,1	96	0,8	2,3	2	104	2
1,00	11,8	16	4	2	4,8	112	1,0	2,7	2	115	2
1,20	13,0	16	6	2	5,5	129	1,1	3,1	3	133	2
1,40	14,2	24	6	4	6,2	145	1,3	3,5	4	155	2
1,60	15,4	24	6	4	6,9	162	1,4	3,9	4	166	4
1,80	16,6	24	6	4	7,6	178	1,5	4,3	4	177	4
2,00	17,8	24	6	4	8,3	194	1,7	4,7	4	189	4
2,20	19,0	24	8	4	9,0	211	1,8	5,1	4	206	6
2,40	20,2	24	8	4	9,7	227	1,9	5,5	4	217	6
2,60	21,4	32	8	6	10,4	243	2,1	5,9	5	239	6

4. Schachtaufsatz

4.1. Zweiseitig befestigt

4.1.1

- Höhe H : bis 1445 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	3,3	8	2	0	0	0,4	9	0,1	3,1	1	26	0
0,40	3,9	8	2	0	0	0,8	18	0,2	3,3	1	33	0
0,60	4,5	8	2	0	0	1,2	26	0,3	3,5	1	39	0
0,80	5,1	8	2	0	0	1,5	35	0,3	3,7	1	44	1
1,00	5,7	8	2	0	0	1,9	44	0,4	3,9	1	50	1
1,20	6,3	8	2	0	0	2,3	52	0,5	4,1	1	56	1
1,40	6,9	8	2	0	0	2,6	61	0,6	4,3	1	62	2
1,60	7,5	8	2	0	0	3,0	70	0,6	4,5	1	67	2
1,80	8,1	8	2	0	0	3,4	78	0,7	4,7	1	73	2
2,00	8,7	8	2	0	0	3,7	87	0,8	4,9	1	79	3
2,20	9,3	8	2	0	0	4,1	96	0,8	5,1	1	85	3
2,40	9,9	8	2	0	0	4,5	104	0,9	5,3	1	91	3
2,60	10,5	8	2	3	3	4,8	113	1,0	5,5	2	103	4
2,80	11,1	8	2	3	3	5,2	121	1,1	5,7	2	109	4
3,00	11,7	8	2	3	3	5,6	130	1,1	5,9	2	115	5
3,20	12,3	8	2	3	3	6,0	139	1,2	6,1	2	121	5
3,40	12,9	8	2	3	3	6,3	147	1,3	6,3	2	127	5
3,60	13,5	8	2	3	3	6,7	156	1,3	6,5	2	132	6
3,80	14,1	8	2	3	3	7,1	165	1,4	6,7	2	138	6
4,00	14,7	8	2	3	3	7,4	173	1,5	6,9	2	144	6
4,20	15,3	8	2	3	3	7,8	182	1,6	7,1	2	150	7
4,40	15,9	8	2	3	3	8,2	191	1,6	7,3	2	156	7
4,60	16,5	8	2	3	3	8,5	199	1,7	7,5	2	161	7
4,80	17,1	8	2	3	3	8,9	208	1,8	7,7	2	168	8
5,00	17,7	8	2	3	3	9,3	216	1,8	7,9	2	173	8

4.1.2

- Höhe H : bis 2245 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	5,1	12	4	0	0	0,6	14	0,2	4,7	1	43	0
0,40	6,1	12	4	0	0	1,2	27	0,3	4,9	1	53	0
0,60	7,1	12	4	0	0	1,8	41	0,4	5,1	1	62	0
0,80	8,1	12	4	0	0	2,3	54	0,5	5,3	1	71	1
1,00	9,1	12	4	0	0	2,9	68	0,6	5,5	1	80	1
1,20	10,1	12	4	0	0	3,5	81	0,7	5,7	1	89	1
1,40	11,1	12	4	0	0	4,1	95	0,8	5,9	1	99	2
1,60	12,1	12	4	0	0	4,6	108	0,9	6,1	1	107	2
1,80	13,1	12	4	0	0	5,2	121	1,1	6,3	1	117	2
2,00	14,1	12	4	0	0	5,8	135	1,2	6,5	1	127	3
2,20	15,1	12	4	0	0	6,4	148	1,3	6,7	1	136	3
2,40	16,1	12	4	0	0	6,9	162	1,4	6,9	1	145	3
2,60	17,1	12	4	5	5	7,5	175	1,5	7,1	3	165	4
2,80	18,1	12	4	5	5	8,1	189	1,6	7,3	3	174	4
3,00	19,1	12	4	5	5	8,7	202	1,7	7,5	3	183	5
3,20	20,1	12	4	5	5	9,2	216	1,8	7,7	3	192	5
3,40	21,1	12	4	5	5	9,8	229	2,0	7,9	3	202	5
3,60	22,1	12	4	5	5	10,4	242	2,1	8,1	3	211	6
3,80	23,1	12	4	5	5	11,0	256	2,2	8,3	3	221	6
4,00	24,1	12	4	5	5	11,5	269	2,3	8,5	3	229	6
4,20	25,1	12	4	5	5	12,1	283	2,4	8,7	3	239	7
4,40	26,1	12	4	5	5	12,7	296	2,5	8,9	3	248	7
4,60	27,1	12	4	5	5	13,3	310	2,6	9,1	3	257	7
4,80	28,1	12	4	5	5	13,8	323	2,7	9,3	3	266	8
5,00	29,1	12	4	5	5	14,4	336	2,8	9,5	3	275	8

4.1.3

- Höhe H : bis 2245 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	6,3	12	4	0	0	0,6	14	0,2	4,7	1	47	0
0,40	7,3	12	4	0	0	1,2	27	0,3	4,9	1	56	0
0,60	8,3	12	4	0	0	1,8	41	0,4	5,1	1	66	0
0,80	9,3	12	4	0	0	2,3	54	0,5	5,3	1	74	1
1,00	10,3	12	4	0	0	2,9	68	0,6	5,5	1	84	1
1,20	11,3	12	4	0	0	3,5	81	0,7	5,7	1	93	1
1,40	12,3	12	4	0	0	4,1	95	0,8	5,9	1	102	2
1,60	13,3	12	4	0	0	4,6	108	0,9	6,1	1	111	2
1,80	14,3	12	4	0	0	5,2	121	1,1	6,3	1	121	2
2,00	15,3	12	4	0	0	5,8	135	1,2	6,5	1	130	3
2,20	16,3	12	4	0	0	6,4	148	1,3	6,7	1	139	3
2,40	17,3	12	4	0	0	6,9	162	1,4	6,9	1	148	3
2,60	18,3	12	4	5	5	7,5	175	1,5	7,1	3	168	4
2,80	19,3	12	4	5	5	8,1	189	1,6	7,3	3	178	4
3,00	20,3	12	4	5	5	8,7	202	1,7	7,5	3	187	5
3,20	21,3	12	4	5	5	9,2	216	1,8	7,7	3	196	5
3,40	22,3	12	4	5	5	9,8	229	2,0	7,9	3	206	5
3,60	23,3	12	4	5	5	10,4	242	2,1	8,1	3	215	6
3,80	24,3	12	4	5	5	11,0	256	2,2	8,3	3	224	6
4,00	25,3	12	4	5	5	11,5	269	2,3	8,5	3	233	6
4,20	26,3	12	4	5	5	12,1	283	2,4	8,7	3	242	7
4,40	27,3	12	4	5	5	12,7	296	2,5	8,9	3	252	7
4,60	28,3	12	4	5	5	13,3	310	2,6	9,1	3	261	7
4,80	29,3	12	4	5	5	13,8	323	2,7	9,3	3	270	8
5,00	30,3	12	4	5	5	14,4	336	2,8	9,5	3	279	8

4.2. Einseitig befestigt

4.2.1

- Höhe H : bis 1445 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	4,7	8	2	1	1	0,8	18	0,2	3,1	1	37	0
0,40	5,3	8	2	1	1	1,2	26	0,3	3,3	1	43	0
0,60	5,9	8	2	1	1	1,5	35	0,3	3,5	1	48	0
0,80	6,5	8	2	1	1	1,9	44	0,4	3,7	1	54	1
1,00	7,1	8	2	1	1	2,3	52	0,5	3,9	1	61	1
1,20	7,7	8	2	1	1	2,6	61	0,6	4,1	1	66	1
1,40	8,3	8	2	1	1	3,0	70	0,6	4,3	1	72	2
1,60	8,9	8	2	1	1	3,4	78	0,7	4,5	1	78	2
1,80	9,5	8	2	1	1	3,7	87	0,8	4,7	1	84	2
2,00	10,1	8	2	1	1	4,1	96	0,8	4,9	1	89	3
2,20	10,7	8	2	1	1	4,5	104	0,9	5,1	1	95	3
2,40	11,3	8	2	1	1	4,9	113	1,0	5,3	1	102	3
2,60	11,9	8	2	4	4	5,2	122	1,1	5,5	2	114	4
2,80	12,5	8	2	4	4	5,6	130	1,1	5,7	2	119	4
3,00	13,1	8	2	4	4	6,0	139	1,2	5,9	2	125	5
3,20	13,7	8	2	4	4	6,3	147	1,3	6,1	2	131	5
3,40	14,3	8	2	4	4	6,7	156	1,3	6,3	2	137	5
3,60	14,9	8	2	4	4	7,1	165	1,4	6,5	2	143	6
3,80	15,5	8	2	4	4	7,4	173	1,5	6,7	2	148	6
4,00	16,1	8	2	4	4	7,8	182	1,6	6,9	2	155	6
4,20	16,7	8	2	4	4	8,2	191	1,6	7,1	2	160	7
4,40	17,3	8	2	4	4	8,5	199	1,7	7,3	2	166	7
4,60	17,9	8	2	4	4	8,9	208	1,8	7,5	2	172	7
4,80	18,5	8	2	4	4	9,3	217	1,9	7,7	2	178	8
5,00	19,1	8	2	4	4	9,7	225	1,9	7,9	2	184	8

4.2.2

- Höhe H : bis 2245 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
min/Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	7,4	12	4	1	1	1,2	28	0,3	5,1	2	59	0
0,40	8,4	12	4	1	1	1,8	42	0,4	5,3	2	68	0
0,60	9,4	12	4	1	1	2,4	55	0,5	5,5	2	78	0
0,80	10,4	12	4	1	1	3,0	69	0,6	5,7	2	87	1
1,00	11,4	12	4	1	1	3,5	82	0,7	5,9	2	96	1
1,20	12,4	12	4	1	1	4,1	96	0,8	6,1	2	105	1
1,40	13,4	12	4	1	1	4,7	109	1,0	6,3	2	115	2
1,60	14,4	12	4	1	1	5,3	122	1,1	6,5	2	124	2
1,80	15,4	12	4	1	1	5,8	136	1,2	6,7	2	133	2
2,00	16,4	12	4	1	1	6,4	149	1,3	6,9	2	142	3
2,20	17,4	12	4	1	1	7,0	163	1,4	7,1	2	152	3
2,40	18,4	12	4	1	1	7,6	176	1,5	7,3	2	161	3
2,60	19,4	12	4	6	6	8,1	190	1,6	7,5	3	180	4
2,80	20,4	12	4	6	6	8,7	203	1,7	7,7	3	189	4
3,00	21,4	12	4	6	6	9,3	216	1,8	7,9	3	199	5
3,20	22,4	12	4	6	6	9,9	230	2,0	8,1	3	209	5
3,40	23,4	12	4	6	6	10,4	243	2,1	8,3	3	217	5
3,60	24,4	12	4	6	6	11,0	257	2,2	8,5	3	227	6
3,80	25,4	12	4	6	6	11,6	270	2,3	8,7	3	236	6
4,00	26,4	12	4	6	6	12,2	284	2,4	8,9	3	245	6
4,20	27,4	12	4	6	6	12,7	297	2,5	9,1	3	254	7
4,40	28,4	12	4	6	6	13,3	311	2,6	9,3	3	263	7
4,60	29,4	12	4	6	6	13,9	324	2,7	9,5	3	273	7
4,80	30,4	12	4	6	6	14,4	337	2,9	9,7	3	282	8
5,00	31,4	12	4	6	6	15,0	351	3,0	9,9	3	291	8

4.2.3


- Höhe H : bis 2245 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	8,6	12	4	1	1	1,9	42	0,4	4,7	2	68	0
0,40	9,6	12	4	1	1	2,4	56	0,5	4,9	2	77	0
0,60	10,6	12	4	1	1	3,0	69	0,6	5,1	2	86	0
0,80	11,6	12	4	1	1	3,6	83	0,7	5,3	2	96	1
1,00	12,6	12	4	1	1	4,2	96	0,8	5,5	2	105	1
1,20	13,6	12	4	1	1	4,7	110	1,0	5,7	2	114	1
1,40	14,6	12	4	1	1	5,3	123	1,1	5,9	2	124	2
1,60	15,6	12	4	1	1	5,9	136	1,2	6,1	2	133	2
1,80	16,6	12	4	1	1	6,4	150	1,3	6,3	2	142	2
2,00	17,6	12	4	1	1	7,0	163	1,4	6,5	2	151	3
2,20	18,6	12	4	1	1	7,6	177	1,5	6,7	2	160	3
2,40	19,6	12	4	1	1	8,2	190	1,6	6,9	2	170	3
2,60	20,6	12	4	6	6	8,7	204	1,7	7,1	3	184	4
2,80	21,6	12	4	6	6	9,3	217	1,9	7,3	3	194	4
3,00	22,6	12	4	6	6	9,9	230	2,0	7,5	3	203	5
3,20	23,6	12	4	6	6	10,5	244	2,1	7,7	3	212	5
3,40	24,6	12	4	6	6	11,0	257	2,2	7,9	3	221	5
3,60	25,6	12	4	6	6	11,6	271	2,3	8,1	3	230	6
3,80	26,6	12	4	6	6	12,2	284	2,4	8,3	3	240	6
4,00	27,6	12	4	6	6	12,8	298	2,5	8,5	3	249	6
4,20	28,6	12	4	6	6	13,3	311	2,6	8,7	3	258	7
4,40	29,6	12	4	6	6	13,9	325	2,8	8,9	3	268	7
4,60	30,6	12	4	6	6	14,5	338	2,9	9,1	3	277	7
4,80	31,6	12	4	6	6	15,1	351	3,0	9,3	3	286	8
5,00	32,6	12	4	6	6	15,6	365	3,1	9,5	3	295	8

4.3. Ohne seitliche Befestigung

4.3.1

- Höhe H : bis 1445 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm



	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	6,2	8	2	2	2	1,2	27	0,3	3,1	1	48	0
0,40	6,8	8	2	2	2	1,5	35	0,3	3,3	1	53	0
0,60	7,4	8	2	2	2	1,9	44	0,4	3,5	1	59	0
0,80	8,0	8	2	2	2	2,3	53	0,5	3,7	1	65	1
1,00	8,6	8	2	2	2	2,7	61	0,6	3,9	1	71	1
1,20	9,2	8	2	2	2	3,0	70	0,6	4,1	1	76	1
1,40	9,8	8	2	2	2	3,4	79	0,7	4,3	1	83	2
1,60	10,4	8	2	2	2	3,8	87	0,8	4,5	1	89	2
1,80	11,0	8	2	2	2	4,1	96	0,8	4,7	1	94	2
2,00	11,6	8	2	2	2	4,5	105	0,9	4,9	1	100	3
2,20	12,2	8	2	2	2	4,9	113	1,0	5,1	1	106	3
2,40	12,8	8	2	2	2	5,2	122	1,1	5,3	1	112	3
2,60	13,4	8	2	5	5	5,6	131	1,1	5,5	2	124	4
2,80	14,0	8	2	5	5	6,0	139	1,2	5,7	2	130	4
3,00	14,6	8	2	5	5	6,3	148	1,3	5,9	2	136	5
3,20	15,2	8	2	5	5	6,7	156	1,3	6,1	2	141	5
3,40	15,8	8	2	5	5	7,1	165	1,4	6,3	2	147	5
3,60	16,4	8	2	5	5	7,5	174	1,5	6,5	2	154	6
3,80	17,0	8	2	5	5	7,8	182	1,6	6,7	2	159	6
4,00	17,6	8	2	5	5	8,2	191	1,6	6,9	2	165	6
4,20	18,2	8	2	5	5	8,6	200	1,7	7,1	2	171	7
4,40	18,8	8	2	5	5	8,9	208	1,8	7,3	2	176	7
4,60	19,4	8	2	5	5	9,3	217	1,9	7,5	2	183	7
4,80	20,0	8	2	5	5	9,7	226	1,9	7,7	2	188	8
5,00	20,6	8	2	5	5	10,0	234	2,0	7,9	2	194	8

4.3.2

- Höhe H : bis 2245 mm
- Wandtiefe T : 155 bis 215 mm

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. S000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	9,6	12	2	2	2	1,8	42	0,4	4,7	1	67	0
0,40	10,6	12	2	2	2	2,4	55	0,5	4,9	1	77	0
0,60	11,6	12	2	2	2	3,0	69	0,6	5,1	1	86	0
0,80	12,6	12	2	2	2	3,5	82	0,7	5,3	1	95	1
1,00	13,6	12	2	2	2	4,1	96	0,8	5,5	1	104	1
1,20	14,6	12	2	2	2	4,7	109	1,0	5,7	1	114	1
1,40	15,6	12	2	2	2	5,3	122	1,1	5,9	1	123	2
1,60	16,6	12	2	2	2	5,8	136	1,2	6,1	1	132	2
1,80	17,6	12	2	2	2	6,4	149	1,3	6,3	1	141	2
2,00	18,6	12	2	2	2	7,0	163	1,4	6,5	1	151	3
2,20	19,6	12	2	2	2	7,6	176	1,5	6,7	1	160	3
2,40	20,6	12	2	2	2	8,1	190	1,6	6,9	1	169	3
2,60	21,6	12	2	7	7	8,7	203	1,7	7,1	3	189	4
2,80	22,6	12	2	7	7	9,3	217	1,9	7,3	3	199	4
3,00	23,6	12	2	7	7	9,9	230	2,0	7,5	3	208	5
3,20	24,6	12	2	7	7	10,4	243	2,1	7,7	3	217	5
3,40	25,6	12	2	7	7	11,0	257	2,2	7,9	3	226	5
3,60	26,6	12	2	7	7	11,6	270	2,3	8,1	3	235	6
3,80	27,6	12	2	7	7	12,2	284	2,4	8,3	3	245	6
4,00	28,6	12	2	7	7	12,7	297	2,5	8,5	3	253	6
4,20	29,6	12	2	7	7	13,3	311	2,6	8,7	3	263	7
4,40	30,6	12	2	7	7	13,9	324	2,7	8,9	3	272	7
4,60	31,6	12	2	7	7	14,5	338	2,9	9,1	3	282	7
4,80	32,6	12	2	7	7	15,0	351	3,0	9,3	3	291	8
5,00	33,6	12	2	7	7	15,6	364	3,1	9,5	3	300	8

4.3.3

- Höhe H : bis 2245 mm
- Wandtiefe T : 215 bis 430 mm

	Stab 5 m	Eck- verbinder	Bauwerks- anschluss	Winkel für Multi- verbinder	Multi- verbinder	GKBI- Universal- verkleidungs- platte	Senkkopf Kreuzschlitz- Schraube	Spachtel- masse	Trennstreifen (Schallschutz)	Schallschutz- set für Elemente	Summe Arbeitszeit	max. mögliche Anzahl an Elementen
Art.-Nr.	02.208.00.. 0000	03.332.00.. 0000	03.545.00.. 0000	04.159.00.. 0000	03.803.00.. 0000	17.115.00.. 5000	02.597.00.. 0000	02.596.00.. 0000	03.346.00.. 0000	16.032.00.. 0000		
Min./Einheit	3	0,5	3	0,5	1,5	6	0,15	6	0,5	0,5		
Einheit	m	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	kg	m	Stück	Minuten	Stück
Wandbreite B (m)												
0,20	10,8	12	2	2	2	3,1	71	0,7	4,7	1	85	0
0,40	11,8	12	2	2	2	3,7	85	0,8	4,9	1	95	0
0,60	12,8	12	2	2	2	4,2	98	0,9	5,1	1	103	0
0,80	13,8	12	2	2	2	4,8	112	1,0	5,3	1	113	1
1,00	14,8	12	2	2	2	5,4	125	1,1	5,5	1	122	1
1,20	15,8	12	2	2	2	6,0	139	1,2	5,7	1	131	1
1,40	16,8	12	2	2	2	6,5	152	1,3	5,9	1	140	2
1,60	17,8	12	2	2	2	7,1	166	1,4	6,1	1	149	2
1,80	18,8	12	2	2	2	7,7	179	1,6	6,3	1	159	2
2,00	19,8	12	2	2	2	8,3	192	1,7	6,5	1	169	3
2,20	20,8	12	2	2	2	8,8	206	1,8	6,7	1	177	3
2,40	21,8	12	2	2	2	9,4	219	1,9	6,9	1	187	3
2,60	22,8	12	2	7	7	10,0	233	2,0	7,1	3	207	4
2,80	23,8	12	2	7	7	10,6	246	2,1	7,3	3	216	4
3,00	24,8	12	2	7	7	11,1	260	2,2	7,5	3	225	5
3,20	25,8	12	2	7	7	11,7	273	2,3	7,7	3	234	5
3,40	26,8	12	2	7	7	12,3	286	2,4	7,9	3	244	5
3,60	27,8	12	2	7	7	12,9	300	2,6	8,1	3	254	6
3,80	28,8	12	2	7	7	13,4	313	2,7	8,3	3	262	6
4,00	29,8	12	2	7	7	14,0	327	2,8	8,5	3	272	6
4,20	30,8	12	2	7	7	14,6	340	2,9	8,7	3	281	7
4,40	31,8	12	2	7	7	15,2	354	3,0	8,9	3	290	7
4,60	32,8	12	2	7	7	15,7	367	3,1	9,1	3	299	7
4,80	33,8	12	2	7	7	16,3	381	3,2	9,3	3	308	8
5,00	34,8	12	2	7	7	16,9	394	3,3	9,5	3	318	8

WA.000.00..0016 - 08/2014