



SANIT WC-Anschlusssteile

- für Stand- und Wand-WC-Anlagen
- für WC-Vorwandelemente

SANIT WC connectors

- for floor-standing and wall-mounted wc facilities
- for pre-wall elements



PERFEKTE ANSCHLUSSTECHNIK

PERFECT CONNECTING TECHNOLOGY

SANIT WC-ANSCHLUSSTEILE

Mit dem breiten, anwendungsfreundlichen Komplettsprogramm zum Anschluss von Stand- und Wand-WC-Anlagen sowie WC-Vorwandelementen bietet SANIT Lösungen für alle Anwendungsfälle.

Zum Einsatz kommen hochwertige Kunststoffe, Dicht- und Befestigungselemente.

SANIT WC CONNECTORS

SANIT provides a wide range of user-friendly products incorporating high-quality plastics, seals and fasteners for connecting floor-standing and wall-mounted WCs as well as pre-wall elements thus offering solutions for any application.



WC-ANSCHLUSSSTUTZEN

- WC-Anschluss waagrecht
- DN 100 in 160 mm, 250 mm oder 400 mm
- Kunststoff PP, mit Spezial-Lippendichtung
- WC-Exzenterstutzen, DN 100, 155 mm, zum Ausgleich von Maßabweichungen bis 15 mm beim Ablaufanschluss von WCs





Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389

WC CONNECTOR

- for horizontal installation
- DN 100; 160 mm, 250 mm or 400 mm long
- in PP plastic, with special lip seal
- offset WC connector, DN 100, 155 mm, to compensate for dimensional variations of up to 15 mm in WC drain connections

Test mark: tested to DIN 1389

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. 160 mm	weiß-alpin Alpine white	58.201.01..0000
2. 250 mm	weiß-alpin Alpine white	58.202.01..0000
3. 400 mm	weiß-alpin Alpine white bahamabeige Bahama beige manhattan Manhattan pergamon Pergamon	58.203.01..0000 58.203.04..0000 58.203.66..0000 58.203.86..0000
4. 400 mm, mit seitlichem Stutzen DN 40/50 400 mm, with side inlet DN 40/50	weiß-alpin Alpine white	58.A08.01..0099
5. WC-Exzenterstutzen Offset WC connector	weiß-alpin Alpine white bahamabeige Bahama beige manhattan Manhattan pergamon Pergamon	58.206.01..0000 58.206.04..0000 58.206.66..0000 58.206.86..0000







WC-ANSCHLUSSSTUTZEN


- WC-Anschluss waagerecht
- DN 90 oder $\varnothing$ 100 in 160 mm und 250 mm
- Kunststoff ABS, mit Spezial-Lippendichtung

WC CONNECTOR

- for horizontal installation
- DN 90 or $\varnothing$ 100; 160 mm or 250 mm long
- in ABS plastic, with special lip seal



Beschreibung Description		Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90, 160 mm		weiß-alpin Alpine white	58.A02.01..0099
2. DN 90, 250 mm		weiß-alpin Alpine white	58.A03.01..0099
3. $\varnothing$ 100, 160 mm		weiß-alpin Alpine white	58.A04.01..0099
4. $\varnothing$ 100, 250 mm		weiß-alpin Alpine white	58.A05.01..0099



WC-ANSCHLUSSSTUTZEN


- WC-Anschluss waagerecht
- **mit rat blocker (Rattensperre), verriegelbar**
- Kunststoff PP weiß
- L = 400 mm, für Stand-WC
- mit eingebauter mechanischer Rattensperre
- Rückseite der Klappe durchbissicher mit Edelstahl verkleidet
- zusätzliche Handbetätigung zur manuellen Reinigung möglich


Prüfzeichen: DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 und DIN EN 476, 5.5

WC CONNECTOR

- for horizontal installation
- **with lockable rat blocker**
- in white PP plastic
- l = 400 mm, for floor-standing WCs
- with built-in mechanical rat blocker
- rear side of valve clad with bite-resistant stainless steel
- additional manual operation for cleaning by hand possible

Test mark: tested to DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 and DIN EN 476, 5.5

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
DN 100 	weiß-alpin Alpine white	58.213.01..0000




WC-ANSCHLUSSSCHLAUCH

- für Stand-WC-Anlagen
- DN 100, flexibel, Kunststoff
- ausziehbar, steckbar
- Einsatz für den WC-Anschluss bei seitlichem Versatz

WC CONNECTING HOSE

- for floor-standing WCs
- DN 100, flexible, plastic
- extensible, plug-in
- for offset WC connection



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
L = 225-525 mm 	weiß White	58.115.00..0000

WC-ANSCHLUSSROHR

- für Stand-WC-Anlagen
- DN 100, flexibel, Kunststoff
- steckbar und klebbar
- Einsatz für den WC-Anschluss bei seitlichem Versatz


Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389


WC CONNECTING PIPE

- for floor-standing WCs
- DN 100, flexible, plastic
- plug-in or for gluing
- for offset WC connection

Test mark: tested to DIN 1389



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
L = 430 mm 	weiß White	58.109.00..0000
L = 580 mm	weiß White	58.108.00..0000






WC-ANSCHLUSSSETS

- für UP-Spülkasten mit Stand-WC
- bestehend aus: Spülrohr, Spülrohrverbinder und Abdeckrosette weiß

WC CONNECTION SETS

- for concealed cisterns with floor-standing WCs
- comprising: white flush pipe, flush pipe connector and white covering rosette

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. Ø 45 x 300 	weiß-alpin Alpine white	58.995.01..0000
2. Ø 45 x 300 	weiß-alpin Alpine white	58.998.01..0000
3. Etagiert Offset 	weiß-alpin Alpine white	58.996.01..0000



WC-UNIVERSAL-ANSCHLUSSET

- für Kinder-Stand-WC
- DN 90
- in Verbindung mit Unterputz-Spülkasten
- speziell geeignet für den Anschluss von Kinder-WCs
- passend auch für Keramag-Baby-WC 211650
- WC-Anschlussstutzen DN 90, 250 mm lang
- mit Flachrosette DN 90, WC-Anschlussrohr Ø 44 mm, 300 mm lang, Spülrohrverbinder und Abdeckrosette
- CV-Verbindergummi Ø 70 mm
- für WC-Abgangsstutzen < Ø 100 mm

UNIVERSAL WC CONNECTION SET

- for floor-standing children's WCs
- DN 90
- in conjunction with concealed cisterns
- designed specifically for connecting children's WCs
- also suitable for Keramag Baby WC 211650
- WC connector DN 90, 250 mm long
- with flat rosette DN 90, WC connection pipe Ø 44 mm, 300 mm long, flush pipe connector and covering rosette
- CV connecting band Ø 70 mm
- for WC outlet connector < Ø 100 mm



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
	weiß-alpin Alpine white	58.948.00..0099



WC-ANSCHLUSSBOGEN





- WC-Anschluss senkrecht
- DN 100 in 90°, 45° oder 22°
- Kunststoff PP, mit Spezial-Lippendichtung


Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389

WC CONNECTING BEND

- for vertical installation
- DN 100; 90°, 45° or 22°
- in PP plastic, with special lip seal






Test mark: tested to DIN 1389


Beschreibung Description		Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 100, 90°		weiß-alpin Alpine white bahamabeige Bahama beige manhattan Manhattan pergamon Pergamon	58.103.01..0000 58.103.04..0000 58.103.66..0000 58.103.86..0000
2. DN 100, 45°		weiß-alpin Alpine white bahamabeige Bahama beige manhattan Manhattan pergamon Pergamon	58.102.01..0000 58.102.04..0000 58.102.66..0000 58.102.86..0000
3. DN 100, 22°		weiß-alpin Alpine white bahamabeige Bahama beige manhattan Manhattan pergamon Pergamon	58.101.01..0000 58.101.04..0000 58.101.66..0000 58.101.86..0000
4. WC-Universalanschluss DN 100, 0-90° mit Lippendichtung Universal WC connector DN 100, 0-90° with special lip seal		weiß-alpin Alpine white	58.107.01..0000



WC-ANSCHLUSSBOGEN

WC CONNECTING BEND

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 100, 90°, mit zusätzlichem Stutzen DN 40/50 DN 100, 90°, with additional inlet DN 40/50 	weiß-alpin Alpine white	58.110.01..0000
2. DN 100, 90°, Stutzen links DN 40/50 DN 100, 90°, inlet on the left side DN 40/50 	weiß-alpin Alpine white	58.105.01..0000
3. DN 100, 90°, Stutzen rechts DN 40/50 DN 100, 90°, inlet on the right side DN 40/50 	weiß-alpin Alpine white	58.104.01..0000
4. DN 90, 90°, Kunststoff PS DN 90, 90°, PS plastic 	weiß-alpin Alpine white	58.A00.01..0099
5. ø 100, 90°, Kunststoff PS ø 100, 90°, PS plastic 	weiß-alpin Alpine white	58.A01.01..0099



WC-ANSCHLUSSBOGEN



- WC-Anschluss senkrecht
- **mit rat blocker (Rattensperre), verriegelbar**
- Kunststoff PP weiß, für Stand-WCs
- mit eingebauter mechanischer Rattensperre
- Rückseite der Klappe durchbissicher mit Edelstahl verkleidet
- zusätzliche Handbetätigung zur manuellen Reinigung möglich


Prüfzeichen: DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 und DIN EN 476, 5.5

WC CONNECTING BEND

- for vertical installation
- **with lockable rat blocker**
- in white PP plastic, for floor-standing WCs
- with built-in mechanical rat blocker
- rear side of valve clad with bite-resistant stainless steel
- additional manual operation for cleaning by hand possible

Test mark: tested to DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 and DIN EN 476, 5.5

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 100, 90 ° 	weiß-alpin Alpine white	58.114.01..0000
2. DN 100, 45 ° 	weiß-alpin Alpine white	58.113.01..0000




WC-ANSCHLUSSGARNITUR


- WC-Anschluss senkrecht
- für Universal-Stand-WC mit Schürze
- bestehend aus: WC-Anschlussbogen 90°, WC-Anschlussstutzen 250 mm und Befestigungsschelle

WC CONNECTION KIT

- for vertical installation
- for universal floor-standing WC with apron
- comprising: WC connecting bend 90°, WC connector 250 mm and mounting clip



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
DN 100 	weiß-alpin Alpine white	58.401.00..0099





WC-MANSCHETTE

- WC-Anschluss senkrecht
- Kunststoff PE weiß, DN 100
- für Rohr ohne Muffe
- für Stand-Wcs mit senkrechtem Abgang

WC COLLAR

- for vertical installation
- in white PE plastic, DN 100
- for pipes without a sleeve
- for floor-standing WCs with vertical outlet

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. d = 97-108 mm d = 108-114 mm 		58.207.00..0000 58.209.00..0000
2. d = 97-108 mm d = 108-114 mm mit exzentrischer Ausgleichs- möglichkeit with offset option 		58.208.00..0000 58.210.00..0000




WC-ABDECKROSETTE

- zweiteilig
- DN 100, Höhe 100 mm, Kunststoff PP
- für 90° und waagerechten Anschluss

WC COVERING ROSETTE

- two-piece
- DN 100, h = 100 mm, in PP plastic
- for 90° and horizontal connection





Beschreibung Description		Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
DN 100		weiß-alpin Alpine white	58.302.01..0000
		bahamabeige Bahama beige	58.302.04..0000
		manhattan Manhattan	58.302.66..0000
		pergamon Pergamon	58.302.86..0000

WC-FLACHROSETTEN

- Abdeckrosette
- für 90° und waagerechten Anschluss

WC FLAT ROSETTE

- covering rosette
- for 90° and horizontal connection



Beschreibung Description		Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 100 Kunststoff PP DN 100 in PP plastic		weiß-alpin Alpine white	58.301.01..0000
		bahamabeige Bahama beige	58.301.04..0000
		manhattan Manhattan	58.301.66..0000
		pergamon Pergamon	58.301.86..0000
2. DN 90 Kunststoff PVC DN 90 in PVC plastic		weiß-alpin Alpine white	58.A06.01..0099
3. Ø 100 Kunststoff PVC Ø 100 in PVC plastic		weiß-alpin Alpine white	58.A07.01..0099

WC-VERSPRUNGBOGEN

- um innerhalb des Bodenaufbaues mit dem Abfluss in die Vorwand zu verspringen
- Versprung von minimal 60 mm bis maximal 350 mm, genaues Ablängen durch Markierungen auf dem Rohr möglich
- mit Lippendichtung passend für WC-Anschlüsse DN 90 und DN 100
- Ablaufstutzen passend für Muffen DN 90
- mit beigefügter Lamellendichtung für Abwasserrohre Innendurchmesser 98-110 mm

Hinweis: mindestens 6 L Spülung erforderlich!


Prüfzeichen: DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6,
DIN EN 476, 5.5



OFFSET WC BEND

- for offsetting the drain within the floor structure to behind the pre-wall
- offset of minimum 60 mm to maximum 350 mm, markings on the pipe ensure that it is cut to length accurately
- with lip seal suitable for DN 90 and DN 100 WC connections
- drain connector suitable for DN 90 sleeves
- with enclosed lamella seal for waste-water pipes, internal diameter 98 to 110 mm

Note: minimum flushing capacity of 6 litres required!

Test mark: DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6,
DIN EN 476, 5.5

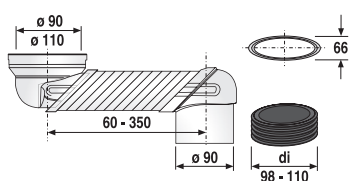Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
	weiß White	58.111.00..0000



WC-ANSCHLUSSGARNITUR

- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PP, für Wand-WC
- bestehend aus: WC-Anschlussrohr Ø 45 mm mit Spülrohrverbinder, WC-Anschlussstutzen DN 90 und Abdeckzubehör

Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389

WC CONNECTION KIT


- for concealed installations
- in PP plastic, for wall-hung WCs
- comprising: WC connecting pipe Ø 45 mm with flush pipe connector, WC connector DN 90 and cover-up accessories

Test mark: tested to DIN 1389



Beschreibung Description

1. DN 90
180 mm
Abdeckzubehör
weiß
- DN 90
180 mm
white cover-up
accessories




Farbe Colour

Art.-Nr. Code No.

58.933.00..0000



2. DN 100
160 mm
Abdeckzubehör
weiß oder chrom
- DN 100
160 mm
white or chrome
cover-up
accessories



chrom
Chrome


58.921.00..0099

weiß
White


58.921.00..0000



3. DN 100
250 mm
Abdeckzubehör
weiß
- DN 100
250 mm
white cover-up
accessories



58.922.00..0000



WC-ANSCHLUSSGARNITUR





- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE, für Wand-WC, schweißbar
- bestehend aus: WC-Anschlussrohr Ø 45 mm mit Spülrohrverbinder, WC-Anschlussstutzen DN 90 und Abdeckzubehör


Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389

WC CONNECTION KIT

- for concealed installations
- in PE plastic, for wall-hung WCs, weldable
- comprising: WC connecting pipe Ø 45 mm with flush pipe connector, WC connector DN 90 and cover-up accessories

Test mark: tested to DIN 1389

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 180 mm Abdeckzubehör weiß oder chrom DN 90 180 mm white or chrome cover-up accessories 	chrom Chrome weiß White	58.931.00..0099 58.931.00..0000
2. DN 100 180 mm Abdeckzubehör weiß oder chrom DN 100 180 mm white or chrome cover-up accessories 	chrom Chrome weiß White	58.A09.00..0099 58.A09.00..S099
3. DN 90 300 mm Abdeckzubehör weiß oder chrom DN 90 300 mm white or chrome cover-up accessories 	chrom Chrome weiß White	58.932.00..0099 58.932.00..0000
4. DN 100 300 mm Abdeckzubehör weiß oder chrom DN 100 300 mm white or chrome cover-up accessories 	chrom Chrome weiß White	58.A10.00..0099 58.A10.00..S099



WC-ABLAUFSET

- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE, für Wand-WC, schweißbar
- bestehend aus: WC-Anschlussstutzen und Abdeckzubehör


WC DRAIN SET

- for concealed installations
- in PE plastic, for wall-hung WCs, weldable
- comprising: WC connector and cover-up accessories



Beschreibung Description

1. DN 90
180 mm
Abdeckzubehör
weiß oder chrom
- DN 90
180 mm
white or chrome
cover-up accessories



Farbe Colour

chrom
Chrome

weiß
White


Art.-Nr. Code No.

58.943.00..0099

58.943.00..S099



2. DN 100
180 mm
Abdeckzubehör
weiß oder chrom
- DN 100
180 mm
white or chrome
cover-up accessories



chrom
Chrome

weiß
White

58.944.00..0099

58.944.00..S099

WC-ANSCHLUSSROHR

- mit Spülrohrverbinder
- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE schwarz
- Anschlussrohr Ø 45 mm für Wand-WC mit Einlaufstutzen Innendurchmesser 55 mm


WC CONNECTION PIPE

- with flush pipe connector
- for concealed installations
- in black PE plastic
- connection pipe Ø 45 mm for wall-hung WCs with inlet connector internal diameter of 55 mm



Beschreibung Description

- L = 180 mm
- L = 250 mm
- L = 300 mm
- L = 400 mm



Farbe Colour


Art.-Nr. Code No.

58.992.00..0000

58.993.00..0000

58.994.00..0000

58.997.00..0000



WC-ANSCHLUSSSTUTZEN



- für den Unterputzbereich
- **mit rat blocker (Rattensperre)**
- Kunststoff PE schwarz, schweißbar
- L = 180 mm
- mit eingebauter mechanischer Rattensperre
- Rückseite der Klappe durchbissicher mit Edelstahl verkleidet


Prüfzeichen: DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 und
DIN EN 476, 5.5

WC CONNECTOR

- for concealed installations
- **with rat blocker**
- in black PE plastic, weldable
- l = 180 mm
- with built-in mechanical rat blocker
- rear side of valve clad with bite-resistant stainless steel

Test mark: tested to DIN 1389, DIN EN 997,
5.2.6 and DIN EN 476, 5.5

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 		58.928.00..0000
2. DN 100 		58.929.00..0000



WC-ANSCHLUSSET

- für den Unterputzbereich
- **mit rat blocker (Rattensperre)**
- Kunststoff PE schwarz, schweißbar
- L = 180 mm
- mit eingebauter mechanischer Rattensperre
- Rückseite der Klappe durchbissicher mit Edelstahl verkleidet
- Zulaufrohr $\varnothing$ 45 mm mit Spülrohrverbinder, M 12 Befestigungsset, Abdeckzubehör verchromt
- für Wand-WCs mit Unterputzspülkasten

Prüfzeichen: DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 und DIN EN 476, 5.5


WC CONNECTION SET

- for concealed installations
- **with rat blocker**
- in black PE plastic, weldable
- l = 180 mm
- with built-in mechanical rat blocker
- rear side of valve clad with bite-resistant stainless steel
- inlet pipe $\varnothing$ 45 mm with flush pipe connector, M 12 fastening set, chrome-plated cover-up accessories
- for wall-hung WCs with concealed cistern

Test mark: tested to DIN 1389, DIN EN 997, 5.2.6 and DIN EN 476, 5.5



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90		58.934.00..0099
2. DN 100		58.935.00..0099






WC-ETAGEN-ANSCHLUSSGARNITUR

- für den Unterputzbereich, WC-Etagen-Anschluss
- für Wand-WC mit Unterputzspülkasten
- etagiert um 25 mm
- bestehend aus: WC-Anschlussrohr Ø 45 mm mit Spülrohrverbinder, WC-Anschlussstück DN 90, WC-Befestigung M 12, Abdeck-zubehör weiß
- Sonderausführung ohne Gewährleistung

OFFSET WC CONNECTION KIT

- for concealed installations, WC offset connection
- for wall-hung WCs with concealed cistern
- offset by 25 mm
- comprising: WC connection pipe Ø 45 mm with flush pipe connector, DN 90 WC connector, M 12 WC fastenings, white cover-up accessories
- special model with no guarantee

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 PE, schweißbar DN 90 PE, weldable DN 90 PP 		58.949.00..0099 58.925.00..0000
2. DN 100 PE, schweißbar DN 100 PE, weldable DN 100 PP 		58.950.00..0099 58.926.00..0000




WC-ETAGEN-ANSCHLUSS

- für den Unterputzbereich
- etagiert


WC OFFSET CONNECTOR

- for concealed installations
- offset



Beschreibung Description

1. WC-Etagen-Anschlussstück
DN 90 (Sonderausführung
ohne Gewährleistung)
- DN 90 WC offset connector
(special model with no guarantee)
- PE, schweißbar
PE, weldable
- PP



Farbe Colour


Art.-Nr. Code No.

04.092.00..S099

04.092.00..0099




2. WC-Etagen-Anschlussrohr 45 mm
mit Spülrohrverbinder
(Sonderausführung
ohne Gewährleistung)
- 45 mm WC offset connection pipe
with flush pipe connector
(special model with no guarantee)
- PE, schweißbar
PE, weldable
- PP



04.093.00..S099

04.093.00..0099




WC-ELEMENT *INEO PLUS 450*

- neue Baubreite
- platzsparende Montage
- serienmäßig mit INEO FRESH Box
- technische Perfektion im Detail

***INEO PLUS 450* WC-ELEMENT**

- new width
- space-saving installation
- with INEO FRESH box as standard
- technical perfection to detail

Beschreibung Description	Maß H / B Size H / W	Art.-Nr. Code No.
1. ohne Wandhalter without wall brackets	1120/450	90.733.00..T000
2. mit Wandhalter with wall brackets	1120/450	90.733.00..0000



WC-ANSCHLUSSBOGEN


- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE schwarz, zum Verschweißen mit PE-Rohr oder zum Einstecken in ein anderes Abflussrohr
- 90°, mit Bauschutzstopfen





Prüfzeichen: geprüft nach DIN 1389

WC CONNECTING BEND

- for concealed installations
- in black PE plastic, for welding to PE pipe or inserting into another waste pipe
- 90°, with protection plug

Test mark: tested to DIN 1389




Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 / DN 100 1-fach DN 90 / DN 100 1 space 		58.901.00..0000
2. DN 90 / DN 100 3-fach verstellbar DN 90 / DN 100 3 spaces adjustable 		58.906.00..0000
3. DN 90, 1-fach DN 90, 1 space Zubehör: Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 Art.-Nr. 58.211.00..0000 Accessories: reducing sleeve DN 90 / DN 100 code no. 58.211.00..0000 		58.904.00..0000
4. DN 90, 3-fach verstellbar DN 90, 3 spaces adjustable Zubehör: Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 Art.-Nr. 58.211.00..0000 Accessories: reducing sleeve DN 90 / DN 100 code no. 58.211.00..0000 		58.908.00..0000

WC-ANSCHLUSSBOGEN

- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PP schwarz, steckbar
- 90°, mit Bauschutzstopfen

WC CONNECTING BEND

- for concealed installations
- in black PP plastic, plug-in
- 90°, with protection plug


Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
DN 90 / DN 100 		58.907.00..0000


**ÜBERGANGSMUFFE**

- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE schwarz, schweißbar
- für den Übergang von Rohr DN 90 auf DN 100 im WC-Ablaufbereich

REDUCING SLEEVE

- for concealed installations
- in black PE plastic, weldable
- for the transition between DN 90 pipe and DN 100 pipe in the area of WC drain pipes

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
DN 90 / DN 100 		58.211.00..0000





WAND-WC-DOPPELBOGEN 90°


- für den Unterputzbereich
- mit Dichtungen und Bauschutzstopfen
- Kunststoff PE schwarz zum Verschweißen mit PE-Rohr oder zum Einstecken in ein anderes Abflussrohr





90° DOUBLE BEND FOR WALL-HUNG WCS

- for concealed installations
- with seals and protection plug
- in black PE plastic, for welding to PE pipe or inserting into another waste pipe



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90/90/90 gerade senkrechte Montage DN 90/90/90 straight, for vertical mounting  Zubehör: Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 Art.-Nr. 58.211.00..0000 Accessories: reducing sleeve DN 90 / DN 100 code no. 58.211.00..0000		58.814.00..0000
2. DN 90/90/90 gekröpft waagerechte Montage DN 90/90/90 offset, for horizontal mounting  Zubehör: Übergangsmuffe DN 90 / DN 100 Art.-Nr. 58.211.00..0000 Accessories: reducing sleeve DN 90 / DN 100 code no. 58.211.00..0000		58.815.00..0000




Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 / DN 100 mit Stutzen links DN 40 / DN 50 DN 90 / DN 100 with DN 40/50 side inlet on the left  Blickrichtung vom WC aus! Direction of view from the WC!		58.903.00..0000
2. DN 90 / DN 100 mit Stutzen rechts DN 40 / DN 50 DN 90 / DN 100 with DN 40/50 side inlet on the right  Blickrichtung vom WC aus! Direction of view from the WC!		58.902.00..0000
3. DN 90 links gekröpft um 100 mm Anschluss links für WC-Elemente mit waagrechtem Abgang und WC-Reihen- anlagen * DN 90 offset by 100 mm on the left side, left-side connection for WC elements with horizontal outlet and WC in-line installations * 		58.816.00..0000
4. DN 90 rechts gekröpft um 100 mm Anschluss rechts für WC-Elemente mit waage- rechtem Abgang und WC-Reihen- anlagen * DN 90 offset by 100 mm on the right side, right-side connection for WC elements with horizontal outlet and WC in-line installations * 		58.817.00..0000



* Zubehör: Übergangsmuffe
DN 90 / DN 100
Art.-Nr. 58.211.00..0000

* Accessories:
reducing sleeve DN 90 / DN 100
code no. 58.211.00..0000






WC-ANSCHLUSSSTÜCK


- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE schwarz, zum Verschweißen mit PE-Rohr oder zum Einstecken in ein anderes Abflussrohr
- mit Bauschutzstopfen

WC connector

- for concealed installations
- in black PE plastic, for welding to PE pipe or inserting into another waste pipe
- with protection plug



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 / DN 100 3-fach verstellbar DN 90 / DN 100 3 spaces adjustable 		58.911.00..0000
2. DN 90 3-fach verstellbar DN 90 3 spaces adjustable 		58.913.00..0000
3. DN 90 / DN 100 		58.913.00..S000



WC-ETAGEN-ANSCHLUSSBOGEN

- für den Unterputzbereich
- Kunststoff PE schwarz, schweißbar
- zur Umrüstung von Stand-WCs mit waagrechttem Anschluss auf Wand-WC, ohne Umbau des bestehenden Abflusses (1+2)
- für Direktanschluss an Wand-WC, z. B. passend für 8 cm UP-Spülkästen oder Sonderlösung für Elemente mit geringer Bautiefe (3)
- mit Übergangsstück DN 90 / DN 100

Prüfzeichen: DIN 1389, und DIN EN 476, 5.5


WC OFFSET CONNECTING BEND

- for concealed installations
- in black PE plastic, weldable
- for converting floor-standing WCs with a horizontal wall connection to wall-hung WCs, with no modification of existing outlet (1+2)
- for direct connection to wall-hung WCs, e. g. suitable for 8 cm concealed cisterns or as a special solution for elements with a small installation depth (3)
- with DN 90 / DN 100 adapter

Test mark:

tested to DIN 1389 and DIN EN 476, 5.5

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 / DN 100 50 mm etagiert Offset by 50 mm 		58.936.00..0000
2. DN 90 / DN 100 80 mm etagiert Offset by 80 mm 		58.937.00..0000
3. DN 90 / DN 100 70 mm etagiert Offset by 70 mm 		58.940.00..0000



WC-ANSCHLUSSROHR

- für den Unterputzbereich
- flexibel, Kunststoff PE schwarz, schweißbar
- Anschlussbogen DN 90 mit flexiblem Rohr und völlig glatter Innenseite
- absolut knickfeste Konstruktion, auch bei 90°-Winkel
- L = 460-630 mm
- mit Übergangsstück DN 90 / DN 100
- Befestigungsmöglichkeit an Ablaufschellen von UP-Spülkästen mit Mindestdurchmesser 97 mm
- Nutbreite zur Befestigung 16 mm
- für schwierige Montagesituationen im UP-Bereich und bei versetztem Ablauf in Wand oder Boden

Prüfzeichen: DIN 1389 und DIN EN 476, 5.5



WC CONNECTION PIPE


- for concealed installations
- flexible, in black PE plastic, weldable
- DN 90 connecting bend with flexible section and completely smooth inner surface
- completely kink-proof design even at a 90° angle
- l = 460-630 mm
- with DN 90 / DN 100 adapter
- can be fitted to waste pipe clips on concealed cisterns with a minimum diameter of 97 mm
- slot width of 16 mm for mounting
- for difficult concealed cistern installations and if the WC outlet is offset in the wall or floor

Test mark:

tested to DIN 1389 and DIN EN 476, 5.5



Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 / DN 100 		58.938.00..0000
2. DN 90 / DN 100 3-fach verstellbar DN 90 / DN 100 3 spaces adjustable 		58.939.00..0000



WC-ANSCHLUSSROHR

- für den Unterputzbereich
- flexibel, 3-fach verstellbar, Kunststoff PE schwarz, schweißbar
- Anschlussbogen DN 90 mit flexiblem Rohr und völlig glatter Innenseite
- mit Übergangsstück DN 90 / DN 100
- für schwierige Montagesituationen im UP-Bereich



Prüfzeichen: DIN 1389 und DIN EN 476, 5.5


WC CONNECTION PIPE

- for concealed installations
- flexible, 3 spaces adjustable, in black PE plastic, weldable
- DN 90 connecting bend with flexible section and completely smooth inner surface
- with DN 90 / DN 100 adapter
- for difficult concealed cistern installations

Test mark:

tested to DIN 1389 and DIN EN 476, 5.5

Beschreibung Description	Farbe Colour	Art.-Nr. Code No.
1. DN 90 / DN 100 kurz L = 400-460 mm 3-fach verstellbar bei versetztem Ablauf in Wand und Boden DN 90 / DN 100 short l = 400-460 mm 3 spaces adjustable for installations where the WC outlet is offset in the wall or floor 		58.942.00..0000
2. DN 90 / DN 100 gerade L = 410-580 mm 3-fach verstellbar für Ecklösungen und Schacht- anschlüsse DN 90 / DN 100 straight l = 410-580 mm 3 spaces adjustable for corner solutions and shaft connections 		58.941.00..0000



SANIT

Vorwandinstallation INEO
selbsttragend zur Trockenverkleidung

Pre-wall installation INEO
self-supporting for dry lining

TECHNIK & INNOVATION
TECHNOLOGY & INNOVATION



SANIT

SANIT WC-Anschlusssteile
für Stand-, Wand- und WC-Vorwandelemente

SANIT WC connectors
for floor-standing, wall-mounted and pre-wall elements

PERFEKTE ANSCHLUSSTECHNIK
PERFECT CONNECTING TECHNOLOGY



SANIT

SANIT Betätigungsplatten
der Designlinien LINEA, REDONDA und CREATIVA

SANIT operating plates
Design lines LINEA, REDONDA and CREATIVA

AKZENTE SETZEN
BATHROOM HIGHLIGHTS

